


Hik-Connect 接続マニュアル

iVMS4500 編

1. Hik-Connect アカウントの作成


- ① アプリからダウンロード頂いた iVMS4500 を起動し、メニューを表示します。
- ② メニュー項目の「Hik-Connect」を選びます。

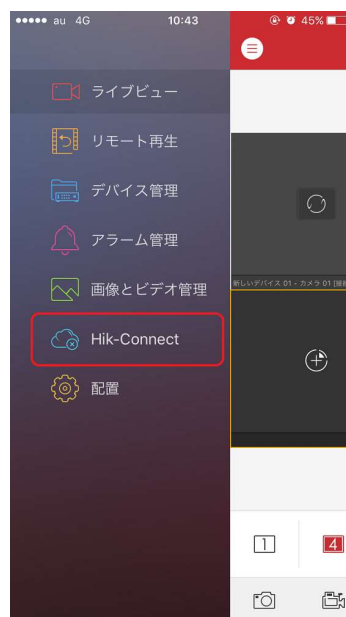


- ③ 「Hik-Connect」画面のログインを選びます。




- ④ 「Register」を選びます。

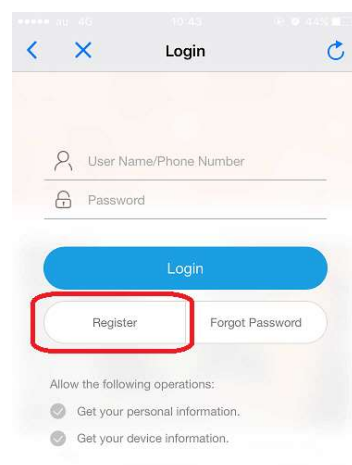

- ⑤ E メールアドレスを入力し、
「Get Verification Code」をタップします。



- ⑥ 登録した E メールアドレスに「Verification Code」が届きますので、入力してください。




- ⑦ 登録した E メールアドレス（アカウント名）
のパスワードを設定します。
（英数字 6～16 文字）



以上の操作で Hik-Connect のアカウントが作成されます。

2. Hik-Connect で NVR(DVR)の登録

- ① アプリからダウンロード頂いた iVMS4500 を起動し、メニューを表示します。
- ② メニュー項目の「Hik-Connect」を選びます。

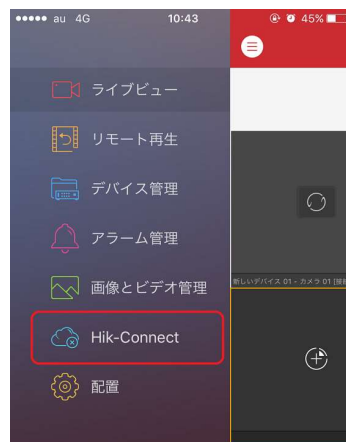

- ③ 画面右上の「+」をタップします。



- ④ QRコード読み取り画面が開きますので NVRの「プラットフォームへのアクセス」の画面のQRコードを読み取って下さい。
※うまく読み取れない場合は、画面右上のアイコンをクリックしていただくとシリアル番号入力画面を表示できます。



- ⑤ シリアルNo.を読み取り(入力)後、検索をタップすると、機器型式が表示されます。



- ⑥ 機器型式の右側にある「+」をタップするとデバイス検証コードの入力画面になります。事前に登録頂いたコードを入力して下さい。



以上で Hik-Connect でデバイス（NVR,DVR）の登録が完了です。

Hik-Connect の画面に表示されているデバイスをタップし、画面下部にあるライブビュー開始をタップすれば、デバイスに接続できます。

