



DS-2CD6626DS-IZ(H)S

2 MP 超低照度& ICR デイナイト耐腐食ドームカメラ

主な特徴:

- H.264 ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム HD 画像出力, 最大 1920*1080 @ 60 fps
- 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
- ROI と SVC は高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
- WDR : 120dB, 3D DNR 対応
- 最大 128GB の Micro SD/SDHC/SDXC スロット対応
- 自動 ICR スイッチと設定可能な 2 つのパラメータで昼夜監視をサポート
- 最大 IR 照射距離 10-30 m
- 3 軸調整機能とローカルアナログ出力対応, 設置後の調整が容易
- 電動 VF レンズ
- インテリジェントなヒーター機能に対応 (-H オプションのみ)
- さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
- 3 つの同時ストリームに対応
異なる解像度, フレームレートおよびビットレートを設定可能, 20 チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
- デフォッグ, EIS, ホワイトバランス対応
- BLC, オート電子シャッター, オートアイリス, スローシャッター, 回転モード対応
- 顔検知, 侵入検知, ラインクロス検知, シーンチェンジ検知, オーディオ例外検出, デフォーカス検出, 動体検知, 範囲侵入検出, ロイター検出, 高速動体検知, 無人荷物/オブジェクト除去検出, オブジェクトカウントなど
- 機能: 画像オーバーレイ, 匿名アクセス, IP アドレスフィルタリング, ハートビート, ミラー, PTZ 制御, アラーム, ワンキーリカバリ
- NAS, 電子メール, FTP, NTP サーバ対応
- HTTPS, SSH セキュリティ認証をサポートし, 証明書を確立する
- 複数回エラーログイン時のロック機能
- Web セキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
- 316 または 316L ステンレススチール耐腐食材料で設計
- WF2, C5-M の腐食防止標準は酸性と NSS (中性塩噴霧) 腐食を防止
- IP67 で防水, 防塵をサポート
- GB/T19845-2005 は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格

仕様:

モデル	DS-2CD6626DS-IZ(H)S
パラメータ	2 MP 超低照度& ICR デイナイト耐腐食ドームカメラ
カメラ	
イメージセンサ	1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
最小照度	0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR
シャッタースピード	1 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
レンズマウント	Φ14
レンズ	2.8-12mm F1.4, 画角: 92°~32°
PTZ 調整範囲	パン: 0°~355°, チルト: 0°~75°, 回転: 0°~355°
オートアイリス	DC ドライブ
デイナイト	IR カットフィルター, 自動切り替え対応
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
圧縮基準	
ビデオ圧縮	H.264 / MJPEG / MPEG4
H.264 エンコードレベル	Base Line Profile/ Main Profile/ High Profile
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
画像設定	設置場所, 彩度, 明るさ, コントラスト, シャープネス 上記設定はクライアントソフトウェア, またはウェブブラウザで調整可能
BLC (逆光補正)	対応
デフォッグ	対応
EIS	対応
デイナイトスイッチ	自動, スケジュール, アラームトリガー
画像オーバーレイ	24-bit BMP イメージオーバーレイ対応
ROI	対応
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (最大 128GB), NAS(NFS,SMB/CIFS 対応)
アラームトリガー	タンバリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, ストレージフル, ストレージエラー
スマート機能	顔検出, ラインクロス検知, 侵入検知, シーンチェンジ検知, オーディオ例外検出, デフォーカス検出, 動体検知, 範囲侵入検知, 範囲退出検知, ロイタリング検出, 高速動体検知, 無人荷物/オブジェクト除去検知, オブジェクトカウント 車検出など.
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
標準	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, GB28181
一般機能	ワンキーリカバリ, フラッシュ防止, スリーストリーム, ハートビート, ミラー, パスワード保護, ビデオカバー, ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, 匿名アクセス
インターフェース	
オーディオインターフェース	オーディオ入力(マイク入力 / ライン入力) / 出力外部インターフェース(プラグワイヤタイプ)
通信	1 RJ45 10M/100M イーサネットネットワーク
ハウジングインターフェース	金属ホースで保護された 1 つの防錆インレット
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/BNC)

導入シナリオ:

化学プラント, 港湾, 船舶, 沿岸道路

注文モデル:

DS-2CD6626DS-IZS, DS-2CD6626DS-IZHS


アクセサリ:



DS-1284ZI-M Junction Box

DS-1703ZJ Wall Mount Bracket

寸法:

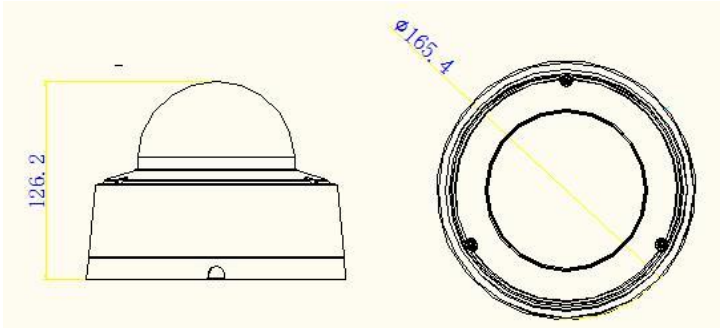

アラーム	1 入力/1 出力(最大 DC24V 1A or AC110V 500mA)
一般項目	
動作環境	-40 °C ~ 60 °C 湿度 95% 以下 (結露しない環境)
電源	AC24V/DC12V/PoE(802.3at)
消費電力	最大 16W
IR 照射距離	約 10~30 m
ヒーター補助	-H: インテリジェントヒーター機能
寸法 (mm)	Φ165.4 × 126.2
重量	3360g