




DS-1272ZJ-120

ミニドーム用 壁面取付金具

主な特徴:

- アルミニウム合金、表面溶射処理
- 屋内外のデザインに対応した防水ラバーブーツ
- ケーブル穴の設計
- 優れた防水設計
- ジャンクションボックス用に防水ストッパーを装備

寸法:

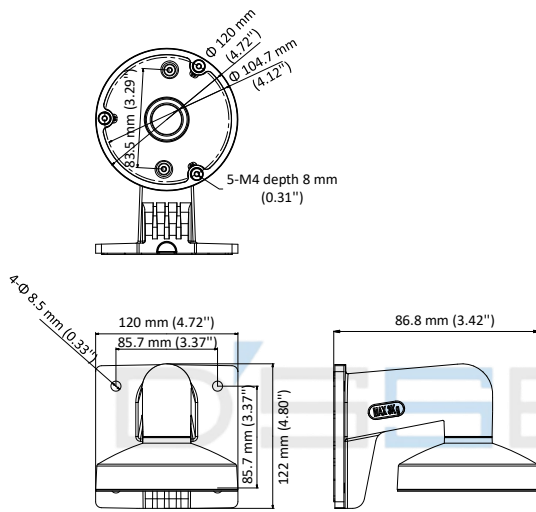

パラメータ:

モデル	DS-1272ZJ-120
パラメータ	ミニドーム用壁面取付金具
外観	HIKVISION ホワイト
適用範囲	ドームカメラ取付に最適
材質	アルミニウム合金
寸法	Φ120 × 122 × 173.5mm
重量	494g (1.09lb.)

注意点:

- 金具は平らな壁面に取り付けてください。
- 屋外での使用には防水ゴムが必要です。
- 壁は、カメラと金具の総重量の3倍以上の重量を支えることができなければなりません。
- 金具の最大耐荷容量は3kgです。

対応機種:

DS-2CS58A1P-IRS、DS-2CS54A1P-IR、
DS-2CD2512F-I(W)、DS-2CD2532F-I(W)、
DS-2CD7133-E、DS-2CD7153-E、DS-2CD7164-E

取付手順:

- ① 適切な壁を選択して、ワイヤーを通します。
- ② 金具にキャップを固定して、ワイヤーを通します。
- ③ ネジを締めてキャップを固定します。
- ④ カメラのカバーを外し、プレートの穴の位置を確認してください。
- ⑤ 金具にプレートを取り付け、ネジを締めます。
- ⑥ カメラのワイヤーと接続し、アダプターに固定します。
- ⑦ 画角を調整し、カバーを取り付け、ネジを締めます。
- ⑧ 金具取付完了

注: 実際の金具は上の写真と異なる場合があります。