

DH-PFM811-4CH

PoC 給電ユニット



DH-PFM811-C
受電機



DH-PFM811-4CH
給電機

特長

- RG59 による 400m 伝送、1 チャンネルあたり最大 15.6W の HDCVI カメラ出力に対応
- 400m まで OSD 制御をサポート
- DC12V~36V の幅広い電源電圧に対応
- 最大 4 台の HDCVI カメラに同時給電
- ホットプラグ対応

技術仕様

モデル	DH-PFM811-C(受電機)		DH-PFM811-4CH(給電機)	
映像伝送特性とポート				
伝送チャンネル	1 チャンネル(1 台あたり)		4 チャンネル(1 台あたり)	
伝送信号	HDCVI 720P/1080P (AHD/TVI はサポート外)			
伝送距離	RG59: 最大 400m			
伝送媒体	RG59/RG6			
給電側電力範囲	DC12V～36V			
受電側出力電力	DC12V、瞬時最大値: 15.6W			
ストレージプラットフォーム	DVR-S3 および DVR-4M(XVR はサポート外)			
保護仕様				
静電気対策	接触放電 6K 空気放電 8K			
耐雷保護等級	コモンモード 4K		コモンモード 2K	
スタビリティ				
MTBF	10000 時間以上			
一般仕様				
外形寸法(L x W x H)	79mm x 64mm x 27mm		183mm x 105mm x 42mm	
素材	PC + ABS		SECC	
本体色	白		黒	
重量	80g		0.65kg	
環境				
動作温度	-30° C～+60° C		-10° C～+55° C	
保管温度	-30° C～+80° C		-20° C～+70° C	
湿度	0～95%(結露なし)			

No.	電力仕様		チャンネル		
			15W カメラ	12W カメラ	6W カメラ
1	12V	12V2A(24W)	-	1CH	2CH
		12V3A(36W)	1CH	2CH	4CH
		12V5A(60W)	2CH	4CH	4CH
2	24V	24V2.5A(60W)	2CH	4CH	4CH
		24V2A(48W)	2CH	3CH	4CH
		24V3A(72W)	3CH	4CH	4CH
3	36V	36V1A(36W)	1CH	2CH	4CH
		36V2A(72W)	3CH	4CH	4CH

上記の試験条件は以下のとおりです。


1. RG59、400m (RG59 ケーブルの直流抵抗 100m ごとに 5 オーム)


2. すべてのカメラの赤外線をオン、1 チャンネルを変動電源とズームに使用

注文情報

タイプ	品番	詳細
HDCVI アクセサリ	DH-PFM811-C	PoC トランスミッター (受電機)
	PFM811-C	PoC トランスミッター (受電機)
	DH-PFM811-4CH	PoC トランスミッター (給電機側)
	PFM811-4CH	PoC トランスミッター (給電機側)

外形寸法(mm)

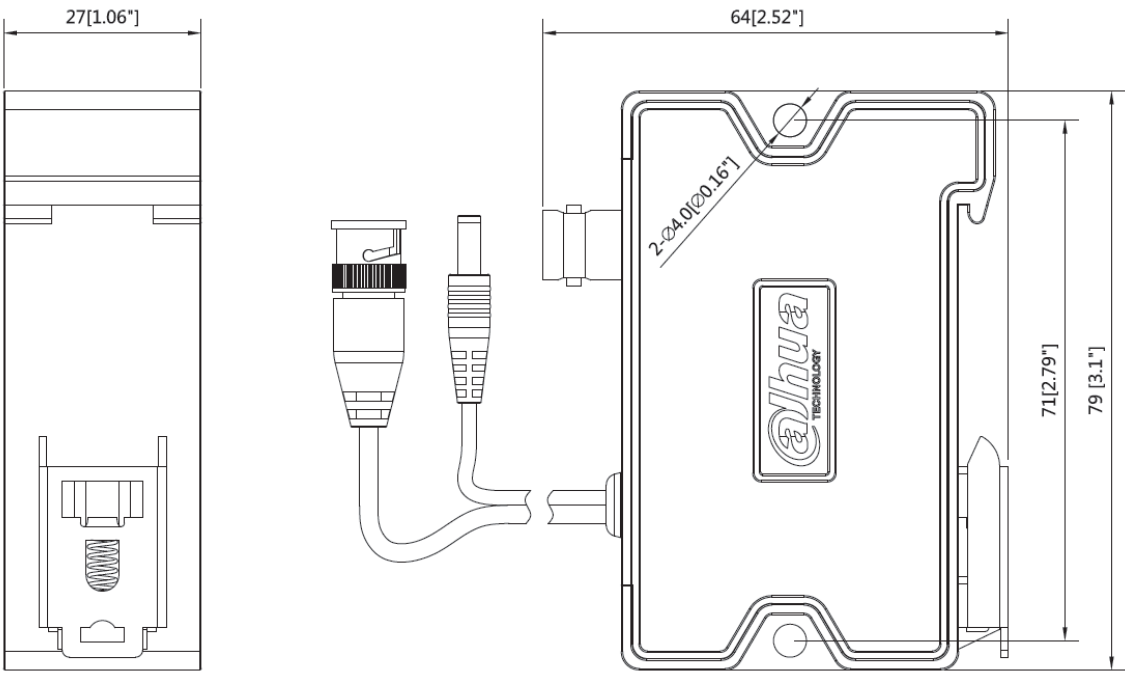

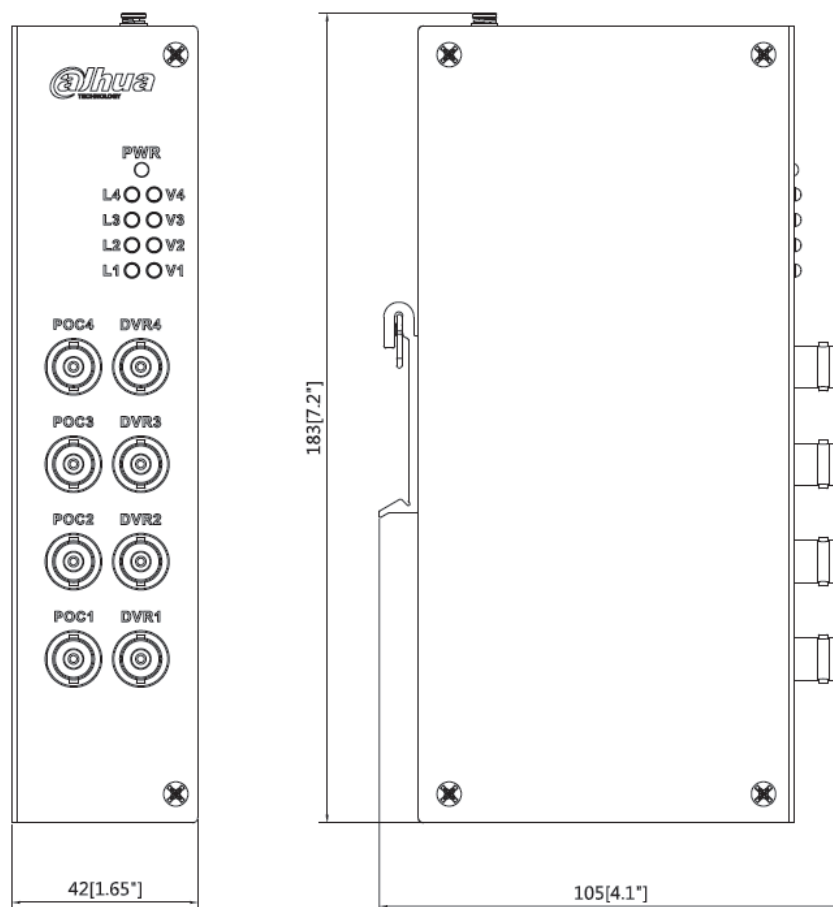

使用例

