

DH-PFM341-9CH

CCTV集中電源ユニット



特徴

- ・個別のLEDインジケータ表示と金属製筐体とロックキーによる不正な電源遮断を防止。
- ・広範な電圧入力：AC90～264V、電源変動の異なる環境の要件に対応します
- ・高品質と信頼性：全数の品質試験と3ヶ月の高温負荷試験に合格
- ・過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止機能あり
- ・専用配線穴あり、柔軟な壁掛設置対応

技術仕様

仕様

型番	DH-PFM341-9CH
電圧範囲	AC90～264V
出力	9 x 12VDC (−3%～+7%)
最大出力	5 A
出力保護	最大9個の交換可能なヒューズ, 1端子当たり最大2.5A
効率	84%
待機時消費電力	0.5W以下
内部ON/OFF 電源スイッチ	あり
個別LED出力インジゲータ	あり

保護/環境

サージ保護	Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
ESD	接触放電: 6000V エア放電: 8000V
動作温度	−20℃～+45℃
湿度	90% RH以下

構造

重量	0.9kg
寸法(LxWxH)	165mmx165mmx50mm(6.5" x6.5" x1.97")
設置	壁面設置
本体色	白


認証

認証	CE(EN55032, EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B, ISED ICES-003 Issue 6)
----	---

注文情報

タイプ	型番	詳細
Power series	DH-PFM340-5CH	CCTV集中電源ユニット Dahuaブランド 5x0.8A, DC12V
	DH-PFM341-9CH	CCTV集中電源ユニット Dahuaブランド 9x0.55A, DC12V
	DH-PFM342-9CH	CCTV集中電源ユニット Dahuaブランド 9x1.1A, DC12V
	DH-PFM343-19CH	CCTV集中電源ユニット Dahuaブランド 19x1.05A, DC12V

外形寸法 (mm/inch)

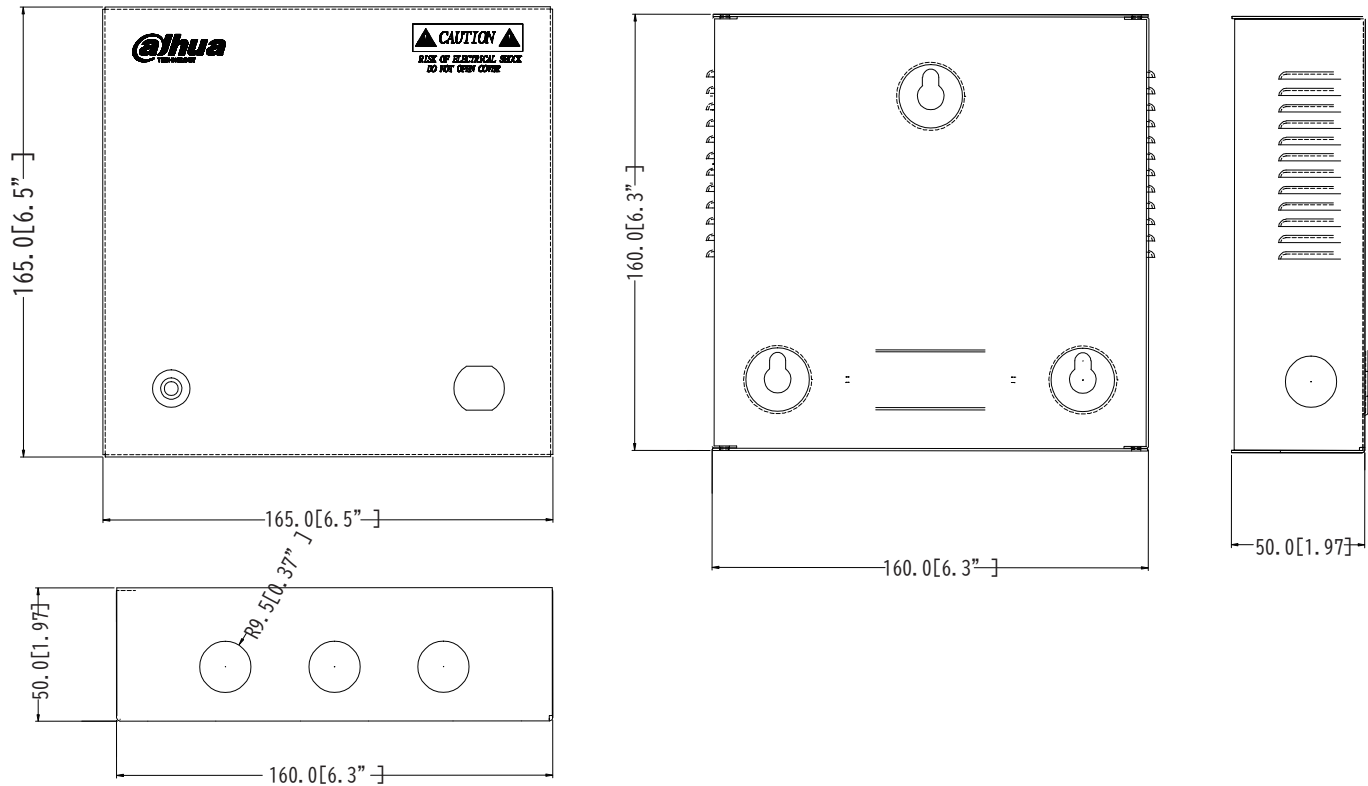

同梱内容

- ・ CCTV集中電源ユニット Dahuaブランド DH-PFM341-9CH *1
- ・ 取付ステッカー *1
- ・ ヒューズ *2
- ・ 鍵 *2
- ・ ST4ネジ *3
- ・ プラスチックアンカー *3