

DHI-ASI7213Y-V3

顔検出アクセスコントローラー




- ・7インチIPSディスプレイ、解像度1024x600
- ・顔認証ロック解除、ICカードロック解除、パスワードロック解除、時間指定ロック解除
- ・顔検出枠表示あり。同時に撮影された顔のうち最大の顔を最初に認識。顔の最大サイズはWebで設定可能。
- ・2メガピクセル広角WDRレンズ、オート/マニュアル補助光
- ・顔検出距離:0.3 m~2.0 m、人物の高さ:0.9 m~2.4 m
- ・アクセスコントローラーの顔認識アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上を認識
- ・顔照合精度99.5%以上、顔比較速度1人あたり0.35秒、低誤認識率
- ・横顔認識をサポート。横向き角度0°~90°に対応。
- ・ユーザー50,000名、顔画像50,000枚、カード50,000枚、パスワード50,000個、管理者50名を登録可能
- ・生体検知
- ・脅迫警報、改ざん警報、侵入警報、ドア接触タイムアウト警報、不正カードしきい値超え警報など
- ・一般ユーザー、警備員、VIP、ゲスト、身体障害者に対応
- ・4種類のロック解除状態表示モード

技術仕様		レコード数	100,000
システム		ポート	
メインプロセッサ	内蔵プロセッサ	RS-485	1
インターネットプロトコル	IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、P2P	RS-232	1
OSDPプロトコル	対応	Wiegand	入出力 × 1
互換性	CGI	USB	USB2.0ポート × 1
SDKおよびAPI	SDKに対応	Ethernet	10M/100M Ethernetポート × 1
基本仕様		アラーム入力	2(スイッチ数)
画面表示	7インチIPS	アラーム出力	2(リレー)
画面タイプ	静電容量式タッチスクリーン	アラーム連携	対応
解像度	600(H) × 1024(V)	終了ボタン	1
カメラ	2メガピクセルCMOSカメラ	ドア状態検出	1
WDR	120 dB	ロック制御	1
光補正	自動白色ライト 自動IRライト	アラーム	
状態表示ランプ	1個(赤:エラー、緑:通常、青:動作中)	アンチパスバック	対応
音声メッセージ	対応	改ざん警報	対応
筐体材質	PC + ABS	脅迫	対応
機能		ドアセンサータイムアウト	対応
ロック解除モード	カード/リモート/パスワード/顔認識、およびこれらの組み合わせによるロック解除	侵入	対応
カード読み取り形式	ICカード	不正カードしきい値超え	対応
時間指定	128	一般仕様	
休日時間指定	128	供給電圧	付属
ファーストカードロック解除	対応	電源モード	DC12 V、2 A
リモート検証	対応	消費電力	12 W
外付けカードリーダー	RS-485 × 1、Wiegand × 1	製品寸法	283.0 mm × 130.0 mm × 36.9 mm
マルチカード認証	対応	梱包寸法	コントローラー包装: 380 mm × 235 mm × 124 mm 保護箱: 494 mm × 402 mm × 275 mm
リアルタイム監視	対応	動作温度	-10°C ~ +55°C
Web設定	対応	動作湿度	0%RH ~ 90%RH(結露なし)
性能		動作環境	屋内
カード読み取り距離	1 cm ~ 5 cm	総重量	1.8 kg
顔検出範囲	顔検出距離: 0.3 m ~ 2.0 m、 人物の高さ: 0.9 m ~ 2.4 m	設置方法	壁マウント
顔照合精度	99.5%以上	認証	CE/FCC
顔検出時間	0.35秒		
容量			
ユーザー数	50,000		
顔画像数	50,000		
カード数	50,000		
パスワード数	50,000		

注文情報

タイプ	品番	詳細
顔検出アクセスコントローラー (ICカード、屋内用)	DHI-ASI7213Y-V3	7インチ顔検出アクセスコントローラー (ICカード、屋内用)
顔検出アクセスコントローラー (ICカード、屋内用)	ASI7213Y-V3	7インチ顔検出アクセスコントローラー (ICカード、屋内用)

外形寸法 (mm)

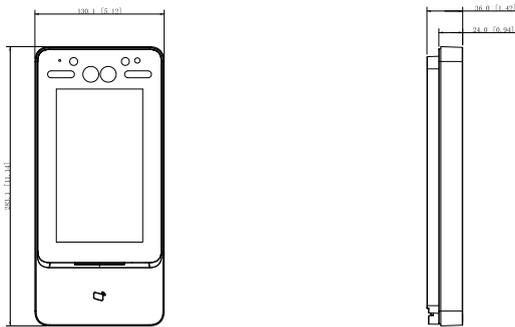

使用例

