


DHI-NVR608-32-4KS2

32チャンネルウルトラ4KH.265ネットワークビデオレコーダー



- ・Intelプロセッサ
- ・IPカメラ入力最大32チャンネル
- ・最大入力帯域384Mbps
- ・最大12メガピクセル解像度でプレビュー&再生
- ・RAID 0/1/5/10に対応
- ・スマート追跡、インテリジェントビデオシステム

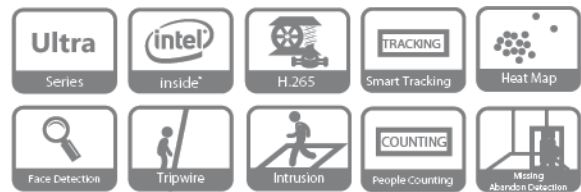

システム概要

Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。

公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。

多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム(VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。

機能

RAID 0/1/5/10 NVRはストレージ性能、ストレージ容量、データ完全性のバランスが取れた製品で、RAID 0/1/5/10を効果的に活用して高速で安全な録画を実現します。

魚眼レンズ歪み補正

魚眼レンズによる歪みを補正するモードが複数用意され、ライブ画像と再生画像のいずれも確認しやすくなっています。

N+Mホットスタンバイ

信頼性の高い冗長設計としてN+Mホットスタンバイを採用し、安全性の高いフェールオーバー機能で即時バックアップを実現します。システム障害時は即座にスレーブがマスターの後を引き継ぎ、データの損失を防ぎます。

4K解像度

4KのウルトラHD解像度(3840x2160)で録画、ライブビュー、再生ができます。

インテリジェントビデオシステム(IVS)

動体を検知・分析できる組み込みのインテリジェントビデオ分析機能により、ビデオ監視を強化します。オプションで端末に標準的なインテリジェント機能を搭載し、廃棄物や紛失物など複数の対象物を検出できます。IVSは、事前に設定したラインを越えたときに検出するトリップワイヤー分析と人数カウントをサポートしており、ビジネスインテリジェンスや顔検出、個人の検索や特定に最適です。

ヒートマップ

オプションのヒートマップ機能は人口密度の高いエリアをハイライトで表示します。

情報はカスタマイズされたレポートとして出力され、ビジネス分析や法科学分析に利用できます。

POS(販売時点管理)機能

オプションのPOSソリューションを使うと該当ビデオからPOS取引情報を得ることができ食料品店や小売店に最適です。販売業者はファジー検索アルゴリズムで特定の取引を分析することができます。

スマート追跡

自動追跡PTZ機能により、カメラ視野内の動体を自動的に追跡します。空港や駐車場、市街地などの場所を通過する被写体を追跡する場合に最適です。

ANR(Automatic Network Replenishment Technology)

ネットワーク切断時にIPカメラ内のSDカードにビデオを録画しネットワークが復旧したらNVRに転送して記録します。

技術仕様	
システム	
メインプロセッサ	Intelデュアルコアプロセッサ
OS	組み込みLinux
オーディオ&ビデオ	
IPカメラ入力	32チャンネル
双方向トーク	入出力各1チャンネル、RCA
画面表示	
インターフェース	HDMI x2(最大3840x2160、各種ノース)、VGA x 1
解像度	3840x2160、1920x1080、1280x1024、1280x720、1024x768
画面分割表示	第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16
OSD表示情報	カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、モーション検知、録画
録画	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
解像度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720Pなど
録画レート	384Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)
録画モード	マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止
録画間隔	1分~120分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、ビデオブッシュ、メール配信、FTP、スナップショット、プザー、ポズアップ表示
映像検出内容	モーション検知:396ゾーン(22x18)、ビデオロス&改ざん
アラーム入力	16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、グリーンターミナルインターフェース
リレー出力	8チャンネル、NO/NCプログラム可能、グリーンターミナルインターフェース
追跡トリガーイベント	ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど
再生&バックアップ	
再生	RAID 5モード:128Mbps、単体HDDモード:64Mbps
検索モード	時刻/日付、アラーム、モーション検知、詳細検索(秒単位)
再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス
サードパーティー対応	
サードパーティー対応	Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、CPPlus、DynaColor、Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど

ネットワーク	
インターフェース	RJ-45ポートx2(10/100/1000Mbps)
Ethernetポート	2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立動作
PoE	なし
ネットワーク機能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVS などに対応)
光ファイバーインターフェース	なし
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
対応スマートフォン	iPhone、iPad、Android
互換性	ONVIF 2.4、CGI準拠

ストレージ	
内蔵HDD	SATA Ⅲポートx8、最大8TB(HDD 1台あたり)
HDDモード	単体動作、RAID 0/1/5/10(グローバル ホットスベア HDD対応)
eSATA	eSATAポートx1(対応機器は技術者にご確認ください)
SAS	なし

補助インターフェース	
フロントカバー	なし
USB	4ポート(USB 20x2、USB 30x2)
RS232	1ポート、PC通信&キーボード
RS485	1ポート、PTZ制御

電源	
供給電圧	AC100V~240V、50Hz~60Hz
消費電力	20W未満(HDDを除く)

環境	
動作条件	-10℃~+55℃、86kpa~106kpa
保存条件	-20℃~+70℃、0%~90%RH

構造	
外形寸法	2U、440mm x 451.08mm x 94.85mm
重量	9kg(HDDを除く)
総重量	10.5kg
インストール	ラックマウント

認証	
CE	EN55022、EN55024、EN50130-4、EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014

注文情報

タイプ	品番	詳細
32チャンネル NVR	DHI-NVR608-32-4KS2	32チャンネルウルトラ4KH265ネットワークビデオレコーダー
アクセサリ	ESS1504C	HDD x4、eSATAストレージ

アクセサリ



ESS1504
C

外形寸法(mm)

