

DHI-ASI3213G-FW

顔認識アクセスコントローラー



- ・ 4.3インチ LCD タッチスクリーン ; 解像度 480 × 272
- ・ 2MP 広角デュアルレンズカメラ; DWDR、白色光フィルライト、IRフィルライトをサポート
- ・ 顔、カード、パスワードでのロック解除と組み合わせによるロック解除、期間ごとのロック解除のサポート
- ・ 1,500人のユーザー登録、1,500人の顔画像、1,500枚のカード、1,500個のパスワード登録、150,000の記録を保存
- ・ 顔とカメラの距離: 0.3 m~1.5 m; 人の身長: 1.1 m~2.0 m (レンズと地面の距離: 1.4 m)
- ・ 顔認証精度99.8%; 顔の比較速度は1人あたり0.2秒。低い誤認識率。活性検出をサポート

技術仕様

システム

メインプロセッサ	組み込みプロセッサ
ネットワークプロトコル	IPv4, RTP, TCP, UDP, P2P, SIP
OSDP プロトコル	内蔵
相互運用性	ONVIF; CGI
SDK ・ API	内蔵

基準

ディスプレイ画面	4.3インチディスプレイスクリーン
スクリーンタイプ	容量性スクリーン
解像度	480 (H) × 272 (V)
カメラ	1/2.7インチ2MP CMOS高解像度デュアルカメラ
WDR	DWDR
光補償	オートホワイトライト オートIR ライト
声によるプロンプト	内蔵
筐体	PC+ABS

機能

ロック解除モード	カード/リモート/パスワード/顔認証、 組み合わせでロックを解除
カード読み込みタイプ	IC カード フェリカカード (接触ICカード)
期間リスト	128
休日期間	128

第1ユーザーロック解除	内蔵
リモート検証	内蔵
カードリーダー周辺機器	1 RS-485
マルチユーザーロック解除	内蔵
リアルタイム監視	内蔵
Web 構成	内蔵

性能

顔認識距離	顔とカメラの距離: 0.3 m~1.5 m 人の身長 : 1.1 m~2.0 m
顔認証の精度	≥ 99.8%
顔認識時間	0.2 秒

容量

ユーザー容量	1,500ユーザー
顔画像容量	1,500人分
カード容量	1,500枚分
パスワード容量	1,500件分
記録容量	150,000件分

ポート

RS-485	1
USB	1 USB2.0 ポート
ネットワーク	1 10/100 Mbps ネットワークポート
アラーム入力	1 (スイッチ数)

アラームリンク	内蔵
終了ボタン	1
ドアステータスの検出	1
ロック管理	1

アラーム

不正通行防止機能	内蔵
改ざん	内蔵
脅迫状態通報	内蔵
ドアセンサーのタイムアウト	内蔵
侵入	内蔵
しきい値超過違法カード	内蔵


概要

電源	DC 12 V 1.5 A
消費電力	≤ 18W
製品寸法	116 mm × 107 mm × 22 mm (H×W×D)
外形寸法	170 mm × 164 mm × 101 mm (H×W×D)
作業時温度	-10 °C ~ +55 °C
操作時湿度	0%~90% (RH), 非結露
動作環境	室内
総重量	0.596 kg
取り付け	表面実装

注文情報

タイプ	型番	詳細
顔認識アクセスコントローラー	DHI-ASI3213G-FW	4.3インチ顔認識アクセスコントローラー

寸法(mm[インチ])

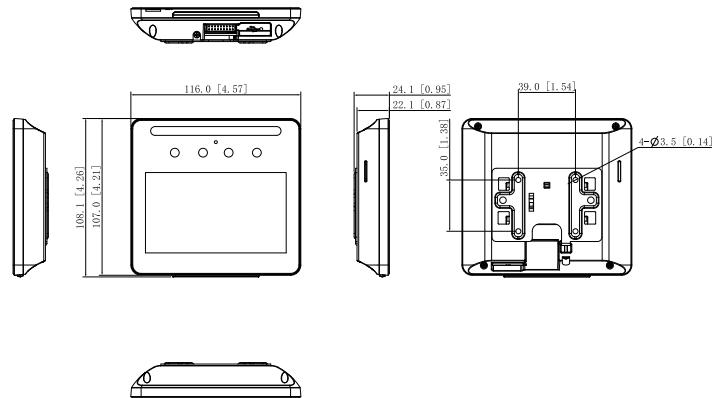

アプリ

管理
プラットフォーム
Management
Platform

クライアント
Client

