

DH-PFM900-E

統合マウントテスト



DH-PFM900-Eは、ネットワークカメラとアナログカメラのテストに対応した統合マウントテストです。新開発のSD-HDダイレクトモードスイッチにより、操作性が大幅に向上しました。ケーブルテストやネットワークテストなどの機能により、テストはより複雑なデバッグに対応可能です。

特徴

- ・ 4.0インチ IPS画面,
- ・ H.264/H.265 に対応
- ・ HDCVI/AHD/TVI/CVBS 入力対応
- ・ SD/HDダイレクト切替対応
- ・ DC12V/2A, PoE + 出力対応
- ・ RS-485制御, 音声に対応
- ・ TDRネットワークケーブルテストとデジタルマルチメータ機能に対応
- ・ 2重LEDフラッシュライト搭載

技術仕様

システム

OS	Linux
言語	対応言語：英語、中国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、トルコ語、ロシア語、チェコ語、セルビア語、ポルトガル語、ポーランド語、ルーマニア語、ヘブライ語、日本語、ベルシャ語
操作方法	キーボードとボタン
オースタンバイ/シャットダウン	対応
キー操作音	オン/オフ
画面	4.0インチ TFT液晶、解像度：800 × 480
キーボード	制御キーボード：メインキーボードの13キー、フリップキーボードの45キー、電源ボタン、リセットボタン
LEDライト	LEDライト(35lm)*2
アップデート	オンライン/ローカル

IPCテスト

カメラアクセス	ONVIF
解像度	1MP, 1.3MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 6MP, 8MP, 12MP
カメラ初期化	対応
ビデオ表示	ライブビュー、スナップショット、レコード、デジタルズーム、H.264/H.265デコード
機能操作	解像度、IPC初期化、IP/アカウント/パスワード変更に対応

アナログビデオテスト

対応フォーマット	HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (NTSC, PAL)
対応解像度	HDCVI: 2MP@25 fps/30 fps, 4MP@25 fps/30 fps, 5MP@20 fps, 6MP@20 fps, 4K@12.5 fps/15 fps HDTVI: 2MP@25 fps/30 fps, 4MP@25 fps/30 fps, 5MP@20 fps AHD: 2MP@25 fps/30 fps, 4MP@25 fps/30 fps CVBS: NTSC, PAL
機能コントロール	OSDメニュー表示とPTZコントロール
ビデオ表示	ライブビュー、スナップショット、レコード、デジタルズーム
ビデオ信号ジェネレータ	PAL/NTSCビデオテスト信号を生成、720/1080P: HDCVI/HDTVI/AHDビデオテスト信号を生成

RS-485制御

制御通信プロトコル	Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, and Yaanなど30超えのプロトコル
ボーレート	150 bps, 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, and 19200 bps

保護

静電保護	空間放電：±8KV 接触放電：±6KV
------	------------------------

その他

オーディオテスト	オーディオ入力テスト:1/オーディオ出力テスト:1
カメラ電源出力	DC 12V/2Aカメラ用電源出力
ネットワークテスト	IPアドレススキャン、Pingテスト
電圧テスト	PoE/PSEデバイスの電圧表示、データ送信、信号強度
データモニタ	RS-485ケーブルでプロトコルデータを受信し表示
LANケーブルテスト	ネットワークケーブルの長さ減衰をテスト テスト範囲：1~130m(最大長はケーブルの材質によって異なります)
デジタルマルチメータ	AC / DC電圧、AC / DC電流、抵抗、容量、ダイオード、および回路の導電率のテスト

認証


認証	CE: EN 55032 FCC: FCC Part 15 Subpart B
----	--

ポート	
電源	標準PoE(af)：1, DC12V/24V出力：1
オーディオ	音声入力：1 音声出力：1
USB	USB(Mini-B)：1
Ethernet	RJ45(10M/100M/1G)：1
RS-485	1
デジタルマルチメータポート	3
電源	
充電	PoE 48V-0.32A
バッテリー	交換可能な専用バッテリー, 7.4Vリチウムイオン電池, 最大22.2Wh, 最大8時間動作
環境	
動作環境温度	-10℃～+55℃
動作湿度	30%～95% (RH)
構造	
機器本体色	黄色
寸法	193.0 × 115.0 × 37.1 mm
重量	0.54 kg
総重量	1.40 kg

注文情報		
タイプ	型番	解説
Tool Series	DH-PFM900-E	Dahua 統合マウントテスト
	PFM900-E	統合マウントテスト

同梱内容	
統合マウントテスト	1
テスト用ストラップ	1
ツールバッグ	1
ショルダーベルト	1
ユーザーマニュアル	1
LANケーブル	1
同軸ケーブル	1
USBケーブル(データ通信用)	1
RS-485ケーブル	1
RS-485ターミナル	1
電源出力コード	1
オーディオケーブル	1
マルチメータープローブ	1
PoE電源インジェクター	1
充電用コード	1

寸法 (mm/inch)

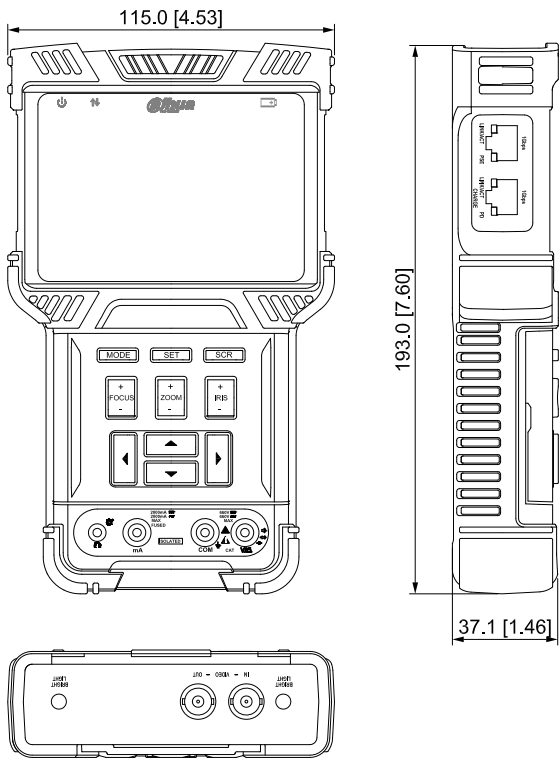

使用例

