

DS-2CD2026G2-I(U)

AcuSense 2 MP IR 固定式バレットネットワークカメラ



- 解像度2MPの高画質撮影
- ダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
- 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
- 効率的なH.265+圧縮技術
- ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類による誤報低減
- 内蔵マイクによるリアルタイムオートセキュリティ機能
- 防水・防塵性能 (IP67)
- 3次元DNR技術により、クリーンでシャープな映像を実現

AcuSense

ディープラーニングアルゴリズムによって強化されたHikvision AcuSense技術は、フロントエンドおよびバックエンドのデバイスに人間または車両のターゲット分類アラームを提供します。人間や車両以外のターゲットから発生する誤報を大幅に削減し、アラームの効率と効果を大幅に向上させることができます。



・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
最低照度	カラー: 0.002ルクス@(F1.4、AGCオン)
シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒
デイ/ナイト	ICRカット
角度調整	パン: 0～360° チルト: 0～90° 回転: 0～360°
スローシャッター	対応
信号方式	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ/FOV	2.8mm、水平FOV107°、垂直FOV57°、対角FOV129°
絞り	F1.4
レンズマウント	M12
開口部	Fixed
イルミネーター	
IR範囲	最大40m
IR波長	850 nm
スマートサブプリメントライト	対応
サブプリメントライト	IR
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)
動画圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
ビデオビットレート	32 Kbps～8 Mbps
H.264 Type	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 Type	メインプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265+	メインストリーム対応
ビットレート制御	CBR/VBR
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	対応
関心領域(ROI)	各ストリームに1つの固定領域
オーディオ	
環境ノイズフィルタ	対応

オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
オーディオビットレート	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
ネットワーク	
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, SNMP
スムーズストリーミング	対応
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPSのベーシック認証とダイジェスト認証、TLS 1.2、WSSE、ONVIFのダイジェスト認証
ネットワークストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカード(256GB)ローカルストレージ、およびNAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR)。 ハイエンドなヒビジョンメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化、状態の検知をサポート
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Webブラウザ	プラグインが必要なライブビュー : IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 プラグイン不要なライブビュー : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
イメージ	
デイ/ナイトスイッチ	デイ、ナイト、オート、スケジュール
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
画像パラメータスイッチ	対応
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスは、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です。
インターフェース	
内蔵マイクروفोन	対応
搭載ストレージ	内蔵マイクロSD、最大256GB
ハードウェア・リセット	対応
通信インターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート1
インテリジェント(従来アルゴリズム)	
基本イベント	モーション検知、ビデオ改ざん警報、例外(ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)、シーンチェンジ検知
インテリジェント(ディープラーニングアルゴリズム)	
フェイスキャプチャ	対応
境界保護	ラインクロス検出、侵入検出、領域入口検出、領域出口検出
全般	
保管環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)
起動・動作環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)


電源	DC12V±25%、逆極性保護機能付き PoE: 802.3af、クラス3
消費電力	12 VDC, 0.5 A, 最大6W PoE: (802.3af, 36 V~57 V), 0.2 A~0.13 A,最大7 W
電源インターフェース	Ø5.5 mm同軸電源プラグ
材質	ADC12
カメラ寸法	Ø70 × 161.7 mm (2.8" × 6.4")
パッケージ寸法	216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
カメラ重量	約480 g (1.1 lb.)
パッケージ重量を含む	約696 g (1.5 lb.)
リンケージ方式	NAS/メモ리카ードへのアップロード、監視センターへの通知、録画トリガー、キャプチャトリガー
Webクライアント言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
ソフトウェア・リセット	対応
承認	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
耐久性	保護等級 IP67 (iec 60529-2013)

・モデル

DS-2CD2026G2-I(2.8 mm)

DS-2CD2026G2-IU(2.8 mm)

・寸法

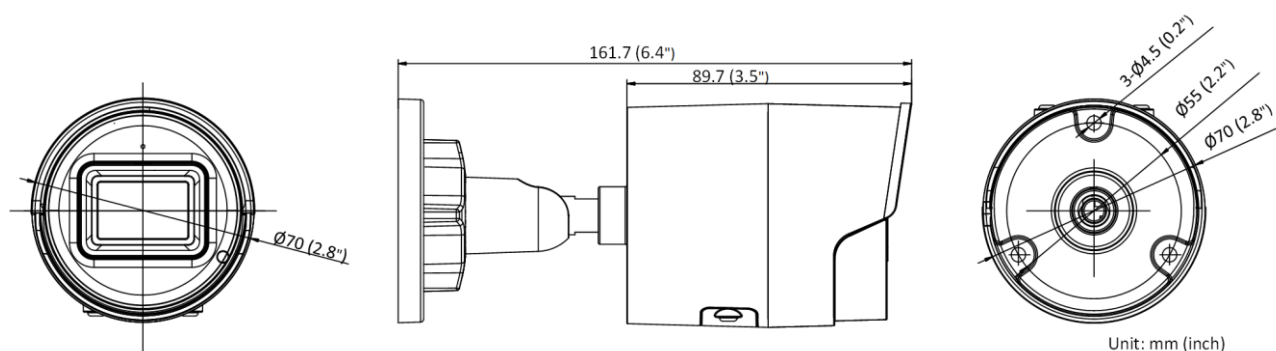

・アクセサリ



DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス

HIKVISION® 日本正規代理店

DSS ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL: 076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL: 03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL: 06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL: 052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL: 011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL: 022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL: 0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL: 082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL: 092-433-9001