

DS-2XC6142FWD-IS(C)

4 MP IR 固定ミニドーム耐腐食ネットワーク カメラ



- 316Lステンレス製筐体により、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を実現しています
- 防水・防塵 (IP67)、屋外での水の浸入を防ぐ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコーディング: 効率的な圧縮技術により、ストレージスペースを節約し、必要な帯域幅を削減します
- レンズ角度調整機能により、カメラレンズを手動で異なる方向にフォーカス調整 (パン/チルト/回転) でき、設置が簡単



・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/3型プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー: 0.009ルクス (F1.6、AGCオン)、0ルクス (IR使用時) 白黒: 0.0018ルクス@ (F1.6、AGC ON)、0ルクス (IR使用時)
シャッター時間	1/3秒～1/100,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: -30° ～ 30°、チルト: 0° ～ 75°、0° ～ 360° 回転
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mm、4mm、6mmを選択可能
焦点距離とFOV	2.8 mm, horizontal FOV 98.5° , vertical FOV 52.8° , diagonal FOV 116.2° 4 mm, horizontal FOV 78.8° , vertical FOV 40.5° , diagonal FOV 92.8° 6 mm, horizontal FOV 49.1° , vertical FOV 26.3° , diagonal FOV 57.2°
レンズマウント	M12
開口部	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 54.6 m, O: 21.7 m, R: 10.9 m, I: 5.5 m 4 mm, D: 85.4 m, O: 33.9 m, R: 17.1 m, I: 8.5 m 6 mm, D: 128.0 m, O: 50.8 m, R: 25.6 m, I: 12.8 m
イルミネーター	
補助照明タイプ	IR
補助光範囲	最大15m
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
サードストリーム	50 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
H.264	ベースライン・プロファイル／メイン・プロファイル／ハイ・プロファイル
H.265	メインプロファイル
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	H.264とH.265のエンコーディング
関心領域 (ROI)	各ストリームに5つの固定領域
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	Open Network Video Interface, ISAPI, ISUP 5.0
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのレベル アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です。IE10、IE11 ローカルサービスです。Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上
イメージ	
画像パラメータスイッチ	対応
イメージ設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です
デイ/ナイトスイッチ	デイ、ナイト、オート、スケジュール
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	120 dB
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR, defog
インターフェース	
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート1個
オンボードストレージ	メモリーカード内蔵、microSD/SDHC/SDXCカード、最大128GBまで対応 *メモリーカードが必要な場合は、商品と一緒に購入されることをお勧めします。ご注文後、製造時にメモリーカードを製品に装着します
アラーム	アラーム入力1点、アラーム出力1点
イベント	
基本イベント	モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外(ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)
スマートイベント	ラインクロス検出、侵入検出、領域入口検出、領域出口検出 シーンチェンジ検出、無人手荷物検出、物体除去検出
全般	
電源	DC12V、0.4A、max. 5 W、2芯端子台 PoE (802.3af, クラス3, 36 V~57 V), 0.1 A
材質	SUS 316L 金属
寸法	Ø113 mm × 77.3 mm (4.45" × 3.04")
パッケージ寸法	257 mm × 167 mm × 145 mm (10.12" × 6.57" × 5.71")
重量	約1,500g(3.3ポンド)
パッケージ重量	約1,900g(4.2ポンド)
起動・動作条件	-30 °C ~ +60 °C (-22 ° F ~ +140 ° F)。湿度95%以下(結露しないこと)
言語	33カ国語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、ミラー

承認

EMC	FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Part15 sub B) CE: CE-EMC (EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013) RCM: AS/NZS 60950.1:2003 + Am1, Am2 and Am3, AS/NZS CISPR 32:2015 IC: IC-VoC (ICES-003 Issue 7:2020) KC: KN 301489-1, KN 301489-17, RRA NOTICE 2017-14 (2017.12.05), RRA NOTICE 2017-19 (2017.12.28)
安全性	UL: UL 62368-1: 2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368:2014 CB: IEC 62368-1:2014 BIS: IS 13252 (Part 1) 2010+A1:2013+A2:2015 LOA: SANS IEC60950-1
環境	CE: CE-RoHS (RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863)
耐久性	IP67 (IEC 60529-2013)
耐腐食性	WF2、NEMA-4X C5-M: 中性塩水噴霧720H、結露水480H。 外部環境: 高湿度で攻撃的な雰囲気のある工業地帯、塩分濃度の高い沿岸部。 内部環境: ほぼ永久的に結露する建物や汚染度の高い地域

・対応モデル

DS-2XC6142FWD-IS (C) (2.8/4/6 mm)


・代表的なアプリケーション

ハイビジョン製品は、耐腐食性能により3つのレベルに分類されます。以下の説明を参考に、使用環境に応じて選択してください。


この機種はTOPレベルの防錆性能です。

Level	説明
トップレベルの保護機能	このレベルのHikvision製品は、専門的な防錆対策が必要な場所で使用するために装備されています。典型的なアプリケーションシナリオは、海岸線、埠頭、化学工場などです
中程度の保護	このレベルのHikvision製品は、防錆の要求が中程度の地域で使用するために装備されています。代表的なアプリケーションシナリオとしては、海岸線から約2km離れた沿岸部や酸性雨の影響を受ける地域などが挙げられます
特に保護しない	このレベルのHikvision製品は、特定の防錆を必要としない領域で使用するために装備されています

・寸法

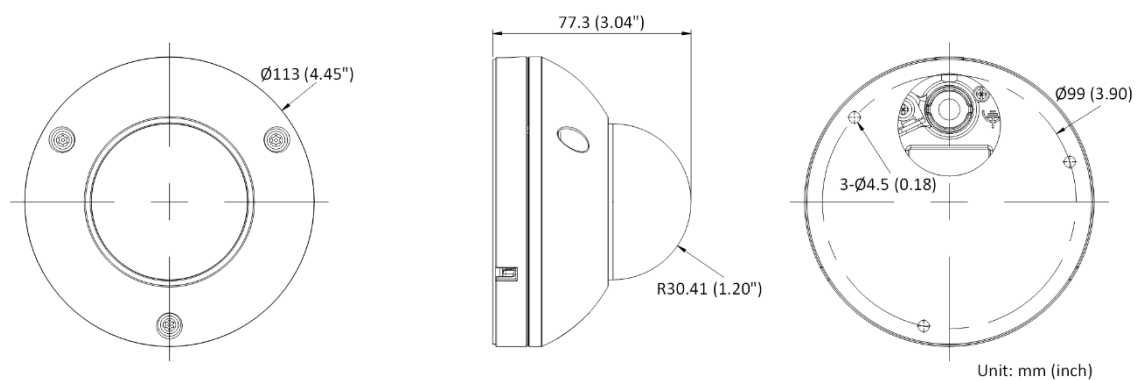

・金具

DS-1284ZJ-M-AC3(OS) ジャンクションボックス	DS-1705ZJ-DM35-Y3(OS) ウォールマウント
	

D'SSECURITY

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001