

(DS-H04)DS-2CC12D9T-AIT3ZE 2 MP 低照度バレットカメラ



主な特徴


- 2 MP CMOS
- 低照度
- オートフォーカス、2.8mm～12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
- デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
- PoC.at、スマート電圧検出
- アラーム1入出力
- 防水、防塵 IP67
- 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
最低照度	0.003Lux@ (F1.2、AGC ON)、0Lux (IR 使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 30 回
レンズ	2.8mm～12mm、電動バリフォーカルレンズ
画角	32.1° ～98°
レンズマウント	Φ 14
オートアイリス	対応
デイ&ナイト	IR カットフィルター
角度調整(ブラケット)	パン: 0° ～360° チルト: 0° ～90° 回転: 0° ～360°
同期	内部同期
WDR	> 120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/マニュアル
プライバシーマスク	ON/OFF、8 種類のプライバシーマスクがプログラム可能
動体検知	4 つのプログラマブル・モーション・エリア
画像補正	WDR/BLC/HLC/オフ
2D & 3D DNR	オン/オフ
電圧検出	対応
シーン	室内/屋外/屋内 1/低照度
機能	デフォグ、ミラー、欠陥画素補正、シャープネス、カメラタイトル、LSC(レンズシェーディング補正)
インターフェース	
ビデオ出力	アナログ HD1 出力/CVBS 1 出力(75Ω/BNC)
アラーム	1 入力/1 出力
全般	
動作環境	-温度: -40℃～60℃ 湿度: 90%以下(結露しないこと)
電源	AC24V/DC12V ±30%/PoC.at
保護等級	防水防塵 IP67
材質	金属
IR 照射距離	最大 40 m
消費電力	最大 7.5 W
通信	同軸ケーブル接続, プロトコル: HIKVISION-C
寸法	92 mm × 85.3 mm × 269.6 mm
重量	約 700 g

寸法

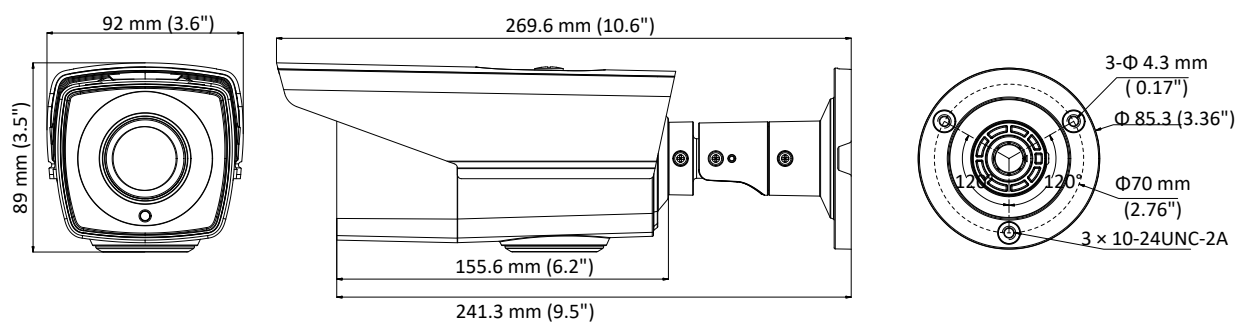

D'SSECURITY