

(DS-H06N)DS-2CE16D0T-IRPE 2MP 単焦点 バレットカメラ





















主な機能

- 2MP CMOS
- HD アナログ出力、最大解像度 1080p
- 2.8mm、3.6mm、6mm 単焦点レンズ
- デイ/ナイト機能
- IR 照射距離: 20m
- 防水、防塵 IP66
- PoC.af
- 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)







仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p @ 25fps NTSC: 1080p @ 30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01Lux @(F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒~1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒~1/50,000 秒
レンズ	2.8mm、3.6mm、6mm 単焦点レンズ
画角	2.8mm: 103.55° 、3.6mm: 82.63° 、6mm: 54.38°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0~360°、チルト: 0~180°、回転: 0~360°
同期	内部同期
S/N 比	> 62dB
インターフェース	
映像出力	1HD アナログ出力/1Vp-p 複合出力 (75Ω/BNC)
全般	
動作環境	-40℃~60℃、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±30%/PoC.af
消費電力	最大 4W
保護等級	防水、防塵 IP66
材質	プラスチック
IR 照射距離	20m
通信	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ 70mm × 154.5mm (Φ 2.76" × 6.08")
重量	約 400g (0.88lb.)



寸法



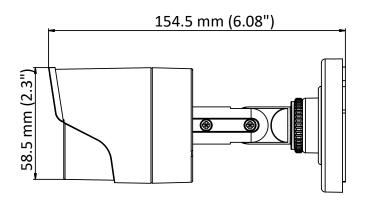

金具



Distributed by

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T+86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy T +39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Africa T +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe T +31-23-55-42-770 info.eu@hikvision.com

Hikvision France T +33[0]1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania T +61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761

Hikvision Middle East

T +971-4-8816086 salesme@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55

info.es@hikvision.com Hikvision Canada

T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 poland@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-31-731-8841 sales.korea@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision UK T +01628-902140 support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com