

(DS-H07)DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE 2 MP 耐衝撃カメラ



主な特徴


- 2MP CMOS
- 低照度
- 解像度 1920 × 1080
- オートフォーカス、2.8mm～12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
- デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
- PoC.at、スマート電圧検出
- 1 アラーム入出力
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
最低照度	0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR 使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 30 回
レンズ	2.8mm～12mm、電動バリフォーカルレンズ
画角	32.1° ～98°
レンズマウント	Φ 14
オートアイリス	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ～355° チルト: 0° ～75° 回転: 0° ～355
同期	内部同期
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	> 120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/マニュアル
プライバシーマスク	ON/OFF、8 種類のプライバシーマスクがプログラム可能
動体検知	4 つのプログラマブルモーションエリア
画像補正	WDR/BLC/HLC/オフ
2D & 3D DNR	オン/オフ
電圧検出	対応
シーン	室内・屋外・屋内 1/低照度
機能	デフォグ、ミラー、欠陥画素補正、シャープネス、カメラタイトル、LSC(レンズシェーディング補正)
インターフェース	
ビデオ出力	アナログ HD1 出力 /CVBS1 出力 (75Ω/BNC)
アラーム	1 出力/1 入力
全般	
動作環境	-温度: -40℃～60℃ 湿度: 90%以下(結露しないこと)
電源	AC24V /DC12V ±30%/PoC.at
消費電力	最大 6W
IR 照射距離	最大 40 m
保護等級	防水、防塵 IP67 耐衝撃 IK10
材質	金属
通信	同軸ケーブル接続, プロトコル: HIKVISION-C
寸法	Φ 145.2 mm × 124.1 mm
重量	約 2000 g

寸法

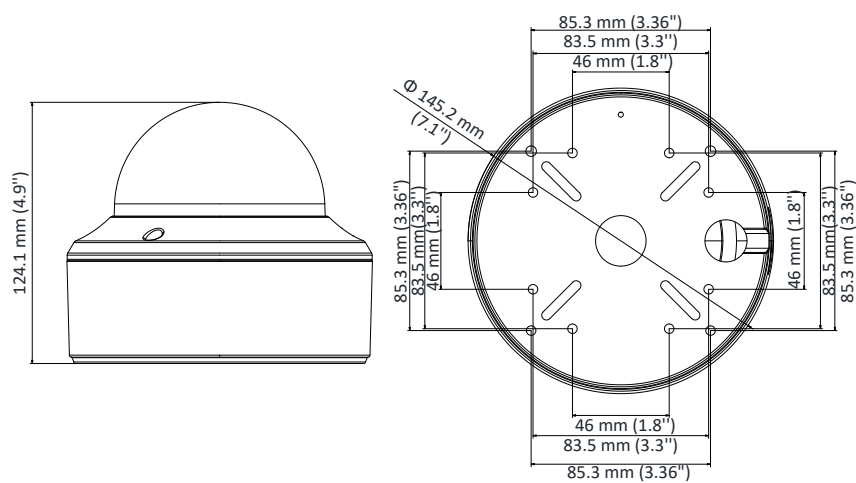

金具



DS-1271ZJ-I40
天吊り
金具直付



DS-1273ZJ-I40
壁面取付金具



DS-1241ZJ
埋込金具



DS-1240ZJ
傾斜ベース取付金具