

## (DSH11N)DS-2AE5225TI-A(C) 2MP 光学 25 倍 低照度 PTZ カメラ



HIKVISION DS-2AE5225TI-A(C)光学 25 倍 低照度 PTZ カメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大 150m まで照射できます。

内蔵 CMOS チップにより、WDR、および 1920 × 1080 の解像度がリアルタイムで可能になります。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。

- 1/2.8" CMOS
- 解像度 1920 × 1080
- 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- IR 照射距離最大 150m
- 3D インテリジェントポジショニング
- TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能




## 仕様

| カメラ                 |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー            | 1/2.8" CMOS                                                                                |
| 最大画像解像度             | 1920 × 1080                                                                                |
| フレームレート             | 50Hz: 25fps @ (1920 × 1080)<br>60Hz: 30fps @ (1920 × 1080)                                 |
| 最低照度                | カラー: 0.005Lux (F1.6, AGC ON)<br>白黒: 0.001Lux (F1.6, AGC ON)<br>IR 使用時 0Lux                 |
| ホワイトバランス            | オート/マニュアル/セミオート/ATW/屋内/屋外                                                                  |
| AGC                 | オート/マニュアル                                                                                  |
| DNR (デジタルノイズリダクション) | 3D DNR                                                                                     |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ)  | ≥ 120dB                                                                                    |
| シャッタースピード           | PAL: 1/1 秒 ~ 1/10,000 秒<br>NTSC: 1/1 秒 ~ 1/10,000 秒                                        |
| デイ/ナイト              | IR カットフィルター                                                                                |
| デジタルズーム             | 16 倍                                                                                       |
| プライバシーマスク           | 8 エリア対応                                                                                    |
| BLC (逆光補正)          | 対応                                                                                         |
| HLC (ハイライト補正)       | 対応                                                                                         |
| EIS (電気式画像安定化)      | 対応                                                                                         |
| 範囲別フォーカス            | 対応                                                                                         |
| レンズ                 |                                                                                            |
| フォーカスモード            | オート/セミオート/マニュアル                                                                            |
| 焦点距離                | 4.8 ~ 120mm、25 倍光学                                                                         |
| 絞り範囲                | F1.6 ~ F3.5                                                                                |
| 画角                  | 水平: 2.5° ~ 57.6° (ワイド ~ テレ)<br>垂直: 1.4° ~ 34.4° (ワイド ~ テレ)<br>対角線: 2.9° ~ 64.5° (ワイド ~ テレ) |
| 最低動作距離              | 10mm ~ 1500mm (ワイド ~ テレ)                                                                   |
| ズームスピード             | 約 3.6 秒 (光学式、ワイド ~ テレ)                                                                     |
| パン & チルト            |                                                                                            |
| パン範囲                | 360° エンドレス                                                                                 |
| パンスピード              | パンマニュアルスピード: 0.1° ~ 120° / 秒<br>パンプリセットスピード: 120° / 秒                                      |
| チルト範囲               | -15° ~ 90° (オートフリップ)                                                                       |
| チルトスピード             | チルトマニュアルスピード: 0.1° ~ 80° / 秒<br>チルトプリセットスピード: 80° / 秒                                      |
| 比例ズーム               | 回転数はズーム倍率に応じて自動的に調整可能                                                                      |
| プリセット               | 256                                                                                        |
| パトロール               | 10 パトロール、1 パトロールあたり最大 32 のプリセット                                                            |
| パターン                | 5 パターン、総録画時間 10 分以上                                                                        |
| パワーオフメモリ            | 対応                                                                                         |

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| パークアクション        | プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし      |
| PTZ 位置表示        | ON/OFF                                                        |
| プリセットフリーズ       | 対応                                                            |
| スケジュールタスク       | プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロ校正/なし |
| <b>赤外線</b>      |                                                               |
| IR 照射距離         | 最大 150m                                                       |
| IR 強度           | ズーム倍率に応じて自動調整                                                 |
| <b>入力/出力</b>    |                                                               |
| ビデオ出力           | TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能、(NTSC または PAL 複合、BNC)             |
| アラーム            | 2 アラーム入力、1 アラーム出力                                             |
| RS-485 インターフェース | 半二重モード<br>自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル               |
| UTC 機能          | UTC プロトコル (または以前の DVR の HIKVISION-C プロトコル)                    |
| <b>全般</b>       |                                                               |
| メニュー言語          | 英語                                                            |
| 電源              | AC24V<br>最大 30W (IR: 10W)                                     |
| 動作環境 (温度)       | -30°C~65°C (-22°F~149°F)                                      |
| 動作環境 (湿度)       | 90%以下 (結露しないこと)                                               |
| 保護等級            | 防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム)<br>TVS 4,000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護        |
| 取り付け            | 様々な取り付けモード                                                    |
| 寸法              | Ø208 × 305mm (Ø8.19" × 12.01")                                |
| 重量              | 約 3300g (7.28lb.)                                             |

## 寸法

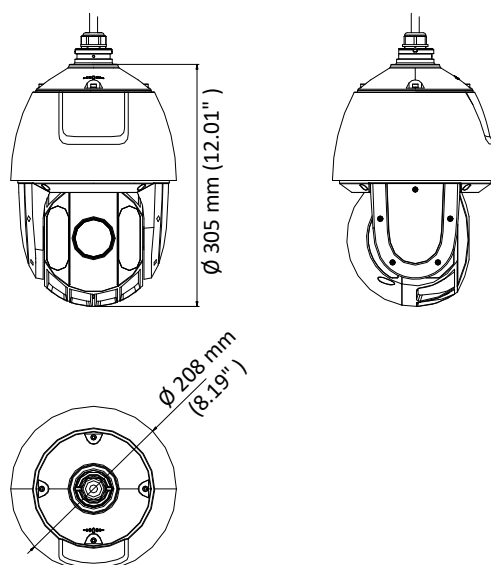

## 金具



DS-1602ZJ  
壁面取付金具



DS-1602ZJ-Corner  
コーナー金具



DS-1602ZJ-Pole  
ポール取付金具



DS-1602ZJ-Box  
壁面取付金具



DS-1663ZJ  
天井取付金具



DS-1661ZJ  
天吊り金具



DS-1662ZJ  
天吊り金具



DS-1619ZJ  
スワンネック金具

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)11-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-909-895-0400

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

0304401080410