

(DS-H12)DS-2CC52H1T-FITS 5MP 全方位カメラ



主な特徴


- 5MP CMOS
- アナログ HD 出力、解像度最大 5M
- 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
- IR カットフィルター(自動切り替え)
- OSD メニュー
- 内蔵マイク、1-ch オーディオ出力
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOS
解像度	2592(H) × 1944(V)
最低照度	0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/12.5 秒～1/20,000 秒
レンズ	1.1mm
水平画角	186°
レンズマウント	M12
デイ/ナイトモード	ICR
角度調整	パン: -30° ～0° ; チルト: 0° ; 回転: 0°
同期	内部同期
フレームレート	5MB @ 12.5fps
HD ビデオ出力	1-ch BNC 出力
内部オーディオ	マイク内蔵
外部オーディオ	1-ch、BNC 出力、(出力: 1KΩ)
メニュー	
取付方法	天井/壁面
天井取付表示モード	規定、パノラマ、4PTZ、魚眼&3PTZ、環状、ミニ魚眼&1PTZ、環状&2PTZ
壁面取付表示モード	規定、パノラマ、4PTZ、魚眼&3PTZ、パノラマ&3PTZ
デイ/ナイトモード	カラー/白黒/オート
機能	明るさ、コントラスト、彩度
全般	
動作環境	-20°C～60°C (-4°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±15%
消費電力	最大 5.5W
IR 照射距離	10m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ120.4 × 54.5mm (Φ4.74" × 2.14")
重さ	約 350g (0.77lb)

寸法

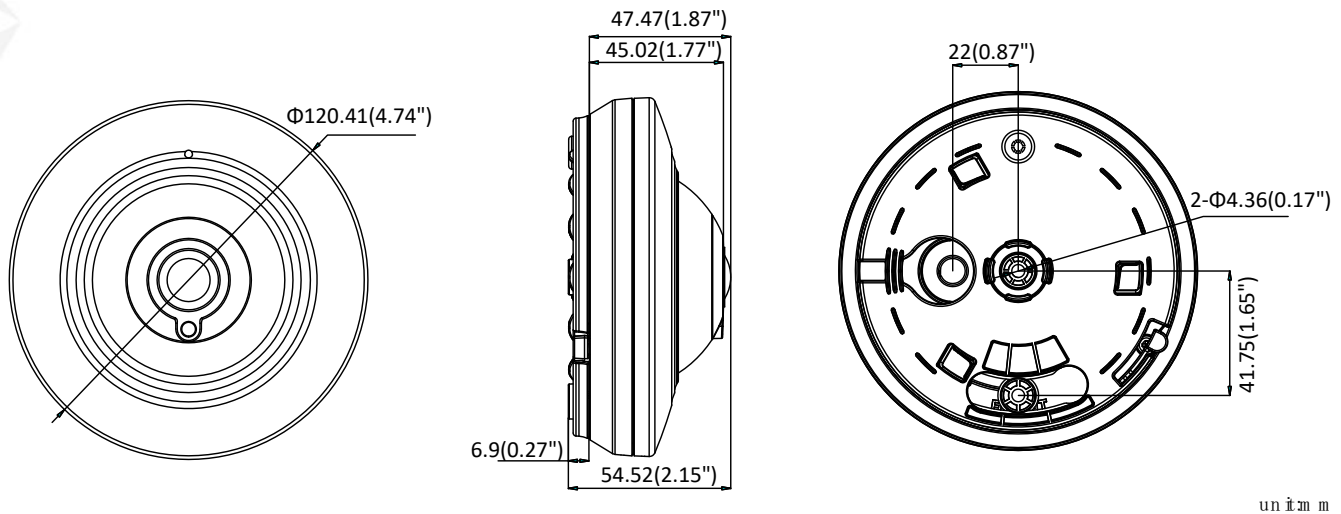

unit: mm

DISSECURITY

金具



DS-1299ZJ
天吊り金具



DS-1297ZJ
天吊り金具



DS-1294ZJ
壁面 L 型金具



DS-1281ZJ-DM27
傾斜天井取付金具

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com