

(DS-H13)DS-2CE16D8T-IT3ZE 2 MP 低照度バレットカメラ



主な特徴


- 2MP、解像度 1920 × 1080
- Ultra-Low Light
- 130 dB true WDR, 3D DNR
- 2.7mm～13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
- スマート IR、IR 距離最大 80m
- 同軸電源
- 防水、防塵 IP67



仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	カラー: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR 使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.7mm ~ 13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
水平画角	32.1° ~ 103°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IR カットフィルター
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	≥130 dB
角度調整	水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE(自動露出)モード	WDR/BLC/HLC/Global
プライバシーマスク	4 つのプライバシーマスクがプログラム可能
動体検知	4 つのプログラマブルモーションエリア
ノイズリダクション	3D DNR
言語	英語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	アナログ HD1 出力
全般	
動作環境	-40 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露しないこと)
電源	DC12V ± 25%/PoC.at
消費電力	最大 8.2 W
保護等級	防水、防塵 IP67/
材質	金属
IR 照射距離	最大 80 m
通信	HIKVISION-C
寸法	85 mm × 92 mm × 269.6 mm
重量	約 900 g

寸法

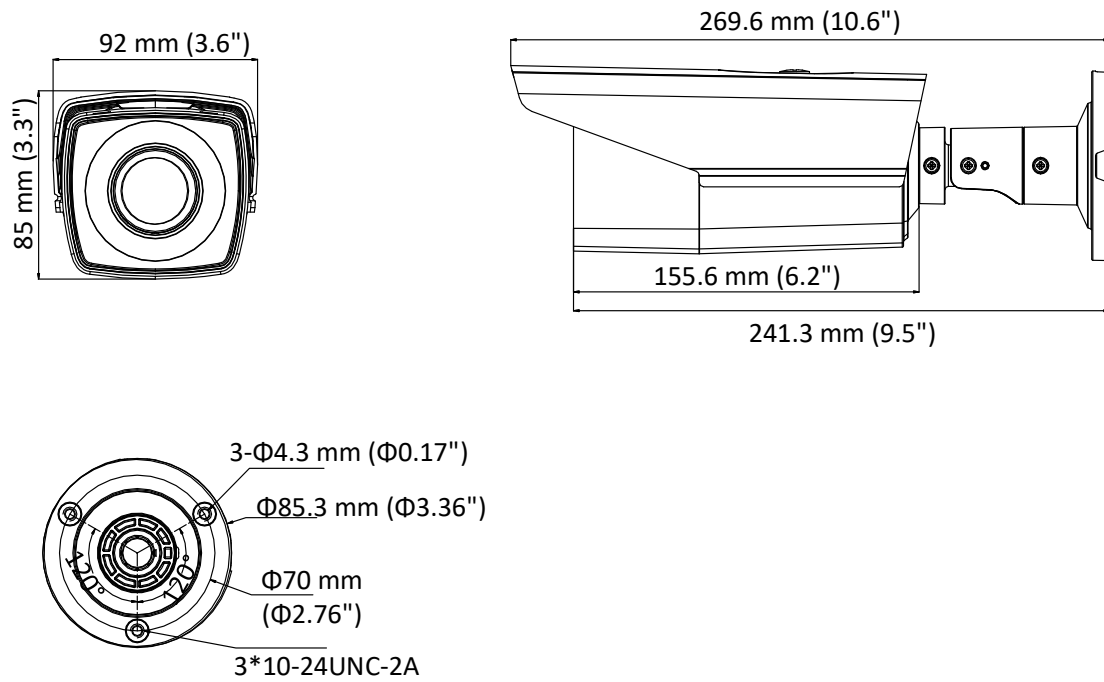

D'SSECURITY

金具






DS-1275ZJ-SUS
ポール取付金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス

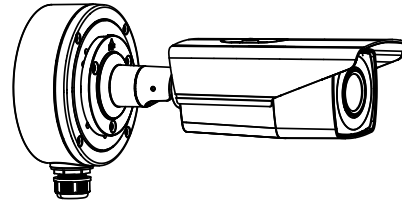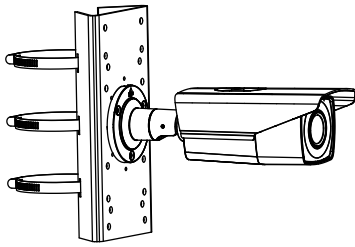

D'SSECURITY