

DS-2CE16D0T-VFIR3E

2 MP バリフォーカル PoC 対応 バレットカメラ



特徴

- 2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS
- 画素数 1920 × 1080
- 2.8 ~ 12 mm バリフォーカルレンズ
- 赤外線投光距離最大 40 m
- PoC 対応
- IP66
- 同軸対応 (HIKVISION-C)




スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	2.0 メガピクセルプログレッシブ方式 スキャン CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR モード時)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm
水平画角	32.8 ° ~ 105.2°
レンズマウント	Φ14
Day & Night	IR カットフィルター
角度調整	Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotation: 0° ~ 360°
同期	内部同期
S/N 比	62 dB 以上
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ 出力
一般	
動作環境	-40° C ~ 60° C 、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	12 VDC±25%/ PoC.at
消費電力	最大 6.5 W
保護等級	IP66
赤外線投光距離	最大 40 m
寸法	92 mm × 89 mm × 269.6 mm (3.62" × 3.5" × 10.6")
重量	約 900 g (1.98 lb.)

型番

DS-2CE16D0T-VFIR3E

寸法

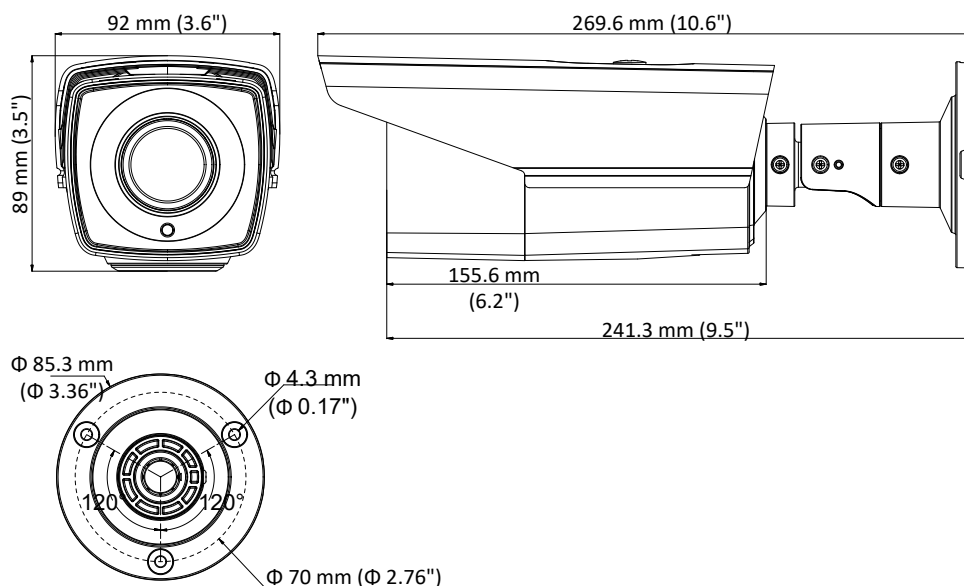

アクセサリ



DS-1280ZJ-S



DS-1275ZJ



DS-1H18

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761