

(DS-H31)DS-2CE56D8T-VPITE 2 MP 低照度単焦点ドームカメラ



主な特徴


- 2MP、解像度 1920 × 1080
- 低照度
- 130 dB true WDR, 3D DNR
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- スマート IR、IR 距離最大 30m
- 同軸電源
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10



仕様


カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR 使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8 mm 固定レンズ
画角	103.5°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	ICR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130 dB
角度調整	水平: 0° ～355° , 垂直: 0° ～75° , 回転: 0° ～355°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー／BW(白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
プライバシーマスク	4 つのプライバシーマスクがプログラム可能
動体検知	4 つのプログラマブルモーションエリア
ノイズリダクション	3D DNR
言語	英語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	アナログHD1 出力
全般	
動作環境	-40 °C～60 °C、湿度: 90%以下(結露しないこと)
電源	DC12V ;25%/PoC.af
消費電力	最大 3.6 W
保護等級	防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	金属
IR 照射距離	最大 30 m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ 110.8 mm × 84.7 mm
重量	約 350 g

寸法

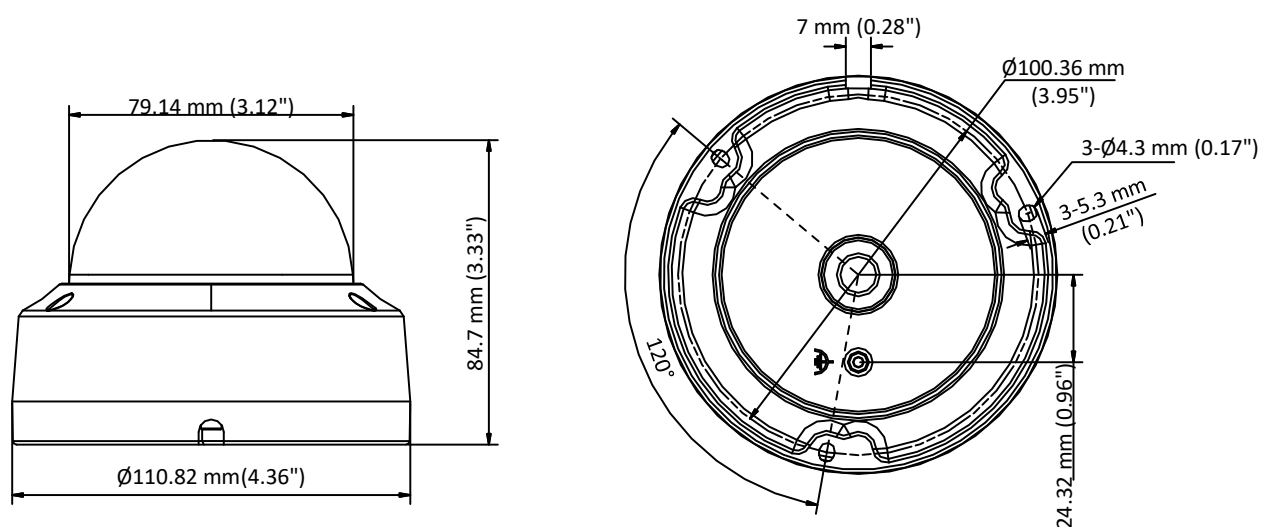


D'SSECURITY


金具

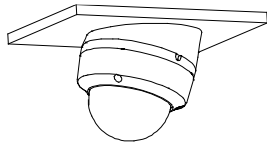


DS-1259ZJ
傾斜型シーリング金具




DS-1271ZJ-110
天吊り金具直付




DS-1272ZJ-110B
壁面取付金具

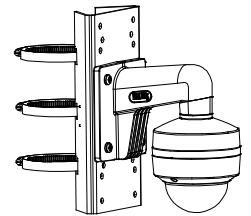

DS-1275ZJ
ポール取付金具



DS-1280ZJ-DM18
ジャンクションボックス



DS-1258ZJ
壁面取付金具

DS-SECURITY