

(DS-H32)DS-2CE16D8T-IT3E 2 MP 低照度単焦点バレットカメラ



主な特徴


- 2MP、解像度 1920 × 1080
- 低照度
- 130 dB true WDR, 3D DNR
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- スマート IR、IR 距離最大 60m
- 同軸電源
- 防水、防塵 IP67



仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR 使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8 mm 固定レンズ
画角	103.5°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130 dB
角度調整	水平: 0° ～360° , 垂直: 0° ～180° , 回転: 0° ～360°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE(自動露出)モード	WDR/BLC/HLC/Global
プライバシーマスク	4 つのプライバシーマスクがプログラム可能
動体検知	4 つのプログラマブルモーションエリア
ノイズリダクション	3D DNR
言語	英語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	アナログ HD1 出力
全般	
動作環境	-40 °C～60 °C、湿度: 90%以下(結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%/PoC.af
消費電力	最大 3.6 W
保護等級	防水、防塵 IP67
材質	金属
IR 照射距離	最大 40 m
通信	HIKVISION-C
寸法	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.90")
重量	約 680 g

寸法

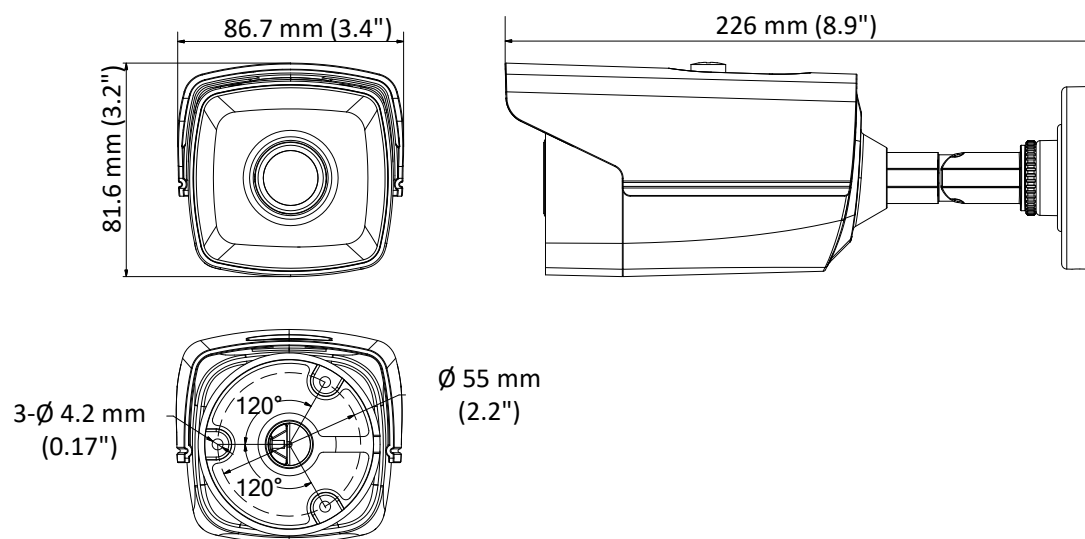

金具

