

(DS-H43)DS-2CE37U8T-A 8MP 低照度ボックスカメラ



主な特徴


- 8.29MP CMOS
- 超低照度
- 解像度 3840 × 2160
- オートアイリス
- 120dB True WDR、3D DNR
- アラーム、RS-485 インターフェイス
- デュアルビデオ出力 TVI/CVBS
- デュアル電圧入力 DC12V±25%/AC24V±25%
- 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	829 万画素プログレッシブスキャン CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 8 MP@12.5fps, 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 8 MP@15fps, 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	カラー: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0Lux (IR 使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/12.5 秒～1/10,000 秒 NTSC: 1/15 秒～1/10,000 秒
レンズマウント	C/CS マウント
オートアイリス	DC 駆動
同期	内部同期
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ナチュラル
プライバシーマスク	オン/オフ、4 つのプライバシーマスクがプログラム可能
BLC(逆光補正機能)	対応
3D DNR(デジタルノイズリダクション機能)	レベル 1～10
言語	英語
機能	コントラスト、シャープネス、彩度、ミラー、デフォグ、HLC
インターフェース	
TVI ビデオ出力	アナログ HD1 出力
CVBS ビデオ出力	1 出力 (75Ω/BNC)
通信インターフェース	1 RS-485 インターフェース
全般	
動作環境	-40 °C～60 °C、湿度: 90%以下(結露しないこと)
電源	DC12 V ±25%, AC24 V ±25%
消費電力	最大 10 W
材質	金属
通信	同軸ケーブル接続、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	145.14 mm × 58 mm × 69.8 mm
重量	約 520g

寸法

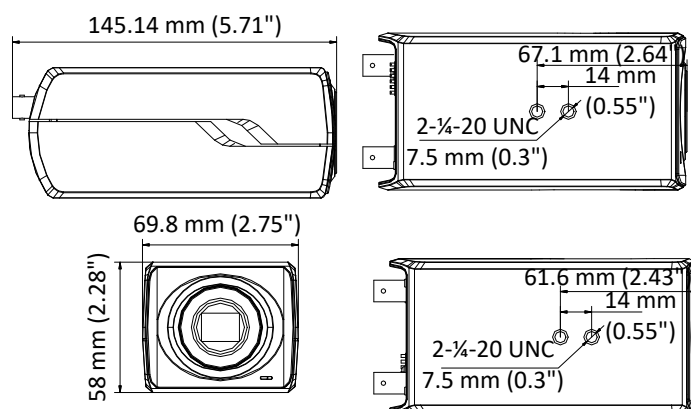

アクセサリ



HV3816D-8MPIR
マニュアルフォーカス
8MP IR レンズ



HV1140D-8MPIR
マニュアルフォーカス
8MP IR レンズ



DS-1330HZ
屋内用ハウジング



DS-1331HZ
屋外用ハウジング



DS-1332HZ
屋内用ハウジング



DS-1H18
ビデオバラン



DS-1292ZJ
壁掛け式



X41T
カメラテスター