

(DS-P11)DS-2CD2955FWD-IS 5MP 全方位 ネットワークカメラ



主な特徴

- 最大 5MP の高解像度
- 2560 × 1920 @ 30fps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 14 種類の画面モード対応
- 画角: 水平 180°、垂直 180°
- デュアルビデオストリーム
- 3D DNR
- 最大 128GB 搭載ストレージ対応
- DC12V & PoE (802.3af)
- IR 照射距離: 最大 8m
- -S: オーディオ/アラーム 入力、出力
- Hik-Connect によるモバイルモニタリング




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.033Lux @ (F2.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
レンズ	1.05mm @ F2.2、水平画角: 180°、垂直画角: 180°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター (自動切替)
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
画像	
解像度	2560 × 1920
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (2560 × 1920、2048 × 1536、1280 × 960) 60Hz: 30fps (2560 × 1920、2048 × 1536、1280 × 960)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (352 × 288、704 × 576) 60Hz: 30fps (352 × 240、704 × 576)
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
画像補正	WDR/3D DNR/BLC (逆光補正)/デフォグ
デイ/ナイト切り替え	オート/スケジュール/アラーム入力トリガー (-S モデル対応)
ROI (関心領域)	メインストリーム、サブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応
レンズ歪み補正	対応
ライブビュー画面	
マウントタイプ	壁、天井、机上
画面モード	合計 14 種類のディスプレイモード対応 (様々なマウントタイプのディスプレイモードを含む): 魚眼表示、180 パノラマ表示、4PTZ、魚眼 + 3PTZ、360 パノラマビュー、360 パノラマ + PTZ、360 パノラマ + 3PTZ、360 パノラマ + 6PTZ、360 パノラマ + 8PTZ、2PTZ、魚眼 + 8PTZ、パノラマビュ ー、パノラマ + 3PTZ、パノラマ + 8PTZ
オーディオ (-S)	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ 入/出	対応
サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS 対応)、最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC カードスロット、ANR
アラームトリガー	ビデオ改ざんアラーム、HDD フル、HDD エラー、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン

検出	モーション検出、動的分析、侵入検出、ラインクロス検出
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6
規格	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、パスワード保護、プライバシーマスク、IP アドレスフィルタリング、ハートビート、透かし
ファームウェアバージョン	V5.5.52
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オーディオ (-S)	1 入力 (ライン入力)、1 出力 インターフェース
アラーム (-S)	1 入力、1 出力 (DC24V、1A または AC110V、500mA、最大)
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット
全般	
動作環境	-10°C~+50°C (-14°F~+122°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V、0.5A、最大 6W PoE (802.3af、36V~57V)、0.2A~0.1A、最大 7.5W
IR 照射距離	最大 8m
寸法	Φ119.9 × 41.2mm (Φ4.72" × 1.62")
重量	約 600g (1.32lbs.)


D'SSECURITY

寸法

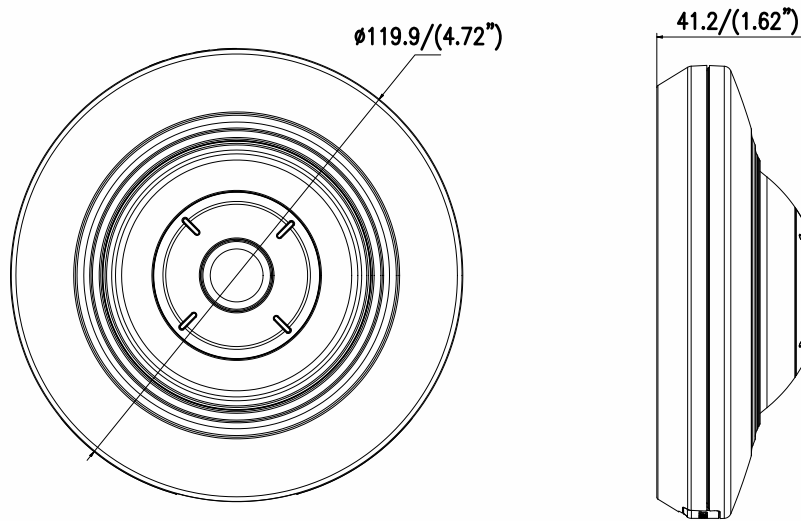

Unit: mm(inch)

金具

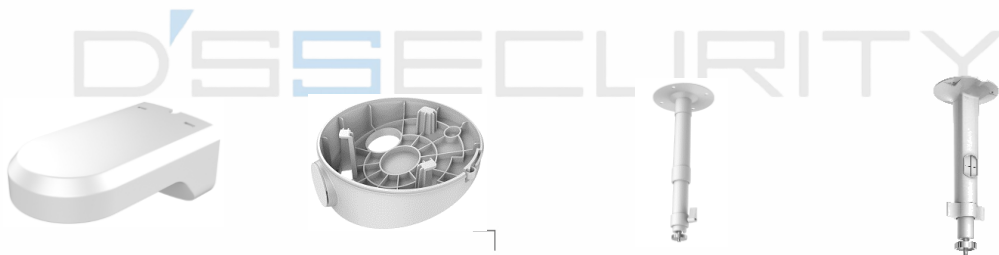

Distributed by

DS-1294ZJ
壁面取付金具

DS-1281ZJ-DM27
傾斜天井取付金具

DS-1297ZJ
天吊り金具
(拡張可能)

DS-1299ZJ
天吊り金具

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com