

(DS-P13N)DS-2CD2723G1-IZ(S) 2 MP 耐衝撃ドームネットワークカメラ



主な特徴

- 1/2.8" CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8~12mm バリフォーカルレンズ
- カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux(IR 使用時)
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3ストリーム
- 120dB WDR
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- 保護等級 IP67, IK10
- 最大 128GB、内蔵 micro SD/SDHC/SDXC 対応
- 3 軸調整可能




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux (IR 使用時)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
ノイズリダクション	3D DNR
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB
画角調整	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 75° , 回転: 0° ~ 355°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
レンズタイプ	電動
絞り	F1.6
焦点	自動
FOV(視野角)	水平視野: 31° ~ 110° 垂直方向視野: 18° ~ 58° 対角視野: 36° ~ 136°
レンズマウント	Φ 14
赤外線	
IR 照射距離	最大 30 m
波長	850nm
圧縮方式	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 Type	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	16 Mbps ~ 32 Kbps
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出
顔認証	対応
ROI(関心領域)	メインストリームとサブストリームの固定領域 × 1
イメージ	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスは、

	クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能です。
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラームによるトリガー
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128G)、ローカルストレージおよび NAS (NFS, SMB/CIFS)、ANR をサポートします。
アラームトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD 満タン、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
機能全般	ワンキーリセット、アンチフリッカー、3 ストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
インターフェース	
オーディオ	1 入力 (ライン入力/マイク入力)/1 出力 (ライン出力)、モノラル音声、端子台
通信インターフェース	RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート × 1
アラーム	1 入力/1 出力 (最大 DC12 V、30 mA)、端子台
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω) (調整用のみ)
搭載ストレージ	最大 128GB、内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC 対応
SVC	H.264/H.265 エンコーディング対応
リセットボタン	対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
全般	
動作環境	-30 °C ~ +60 °C、湿度 95% 以下 (結露しないこと)
電源	DC12V ± 25%、端子台 PoE (802.3af, class 3)
消費電力/電流	DC12V、0.8A、最大 10W PoE (802.3af, 36V ~ 57V), 0.35A ~ 0.2A, 最大 12W
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
寸法	153.3 × 111.6mm
重量	約 835g

寸法

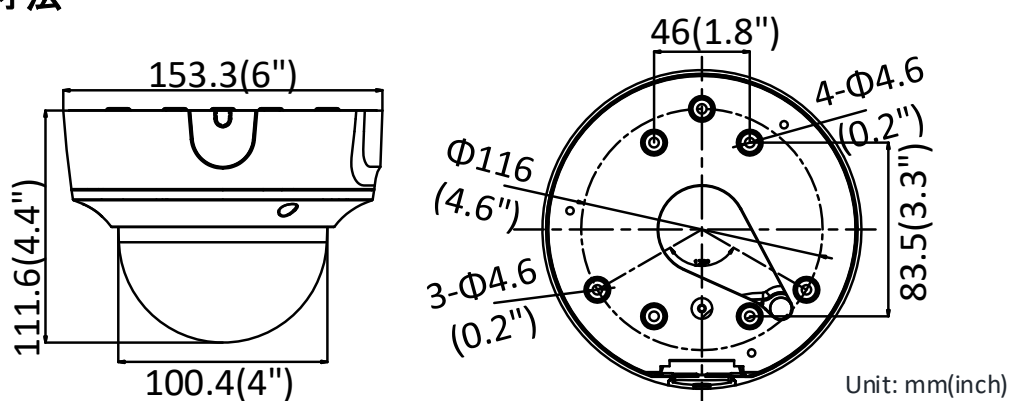

金具



DS-1471ZJ-155
天吊り金具直付



DS-1473ZJ-155
壁面取付金具



DS-1475ZJ-SUS
ポール取付金具



DS-1476ZJ-SUS
コーナーマウント



DS-1280ZJ-DM55
ジャンクション
ボックス



DS-1273ZJ-155(Black)
壁面取付金具



DS-1475ZJ-SUS(Black)
ポール取付金具



DS-1276ZJ-SUS(Black)
コーナーマウント



DS-1280ZJ-DM55(Black)
ジャンクション
ボックス

D'SSECURITY