

(DS-P26)DS-2DE4A225IW-DE

2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラ



Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。

- 2MPの解像度で高品質のイメージング
- PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
- 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明なイメージング
- パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを監視できます
- 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近くで見ることができます
- 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
- 耐水性および防塵性 (IP66)



・ DORI

DORI(検出、観察、認識、識別)距離は、視野内の人物または物体を区別するカメラ機能の一般的な考え方を示します。これは、カメラセンサーの仕様とEN 62676-4:2015で指定された基準に基づいて計算されます。

DORI	探知	観察	認識	識別
意味	25ピクセル/m	63ピクセル/m	125ピクセル/m	250ピクセル/m
距離(テレ)	1600 m(5249.3ft)	635 m(2083.3ft)	320 m(1049.9ft)	160 m(524.9ft)

・仕様

カメラ

イメージセンサー	1 /2.8" CMOS
解像度	1920 × 1080
最低照度	色: 0.005Lux@(F1.6、AGC ON)、 白黒: 0.001Lux@(F1.6、AGC ON)、 IR使用時 0Lux
シャッタースピード	1/1 ~ 1/30,000秒
デイ/ナイト	自動IRカットフィルター
ズーム	25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
スローシャッター	対応

レンズ

焦点距離	4.8 ~ 120 mm
画角	水平 54.9° ~ 2.7° 、 垂直 31.5° ~ 1.5° 、 対角線 62.3° ~ 3.1°
フォーカスモード	自動、半自動、手動
絞り	最大F1.6
ズームスピード	約3.4秒

照明

ライトタイプ	IR
ライト距離	IR距離: 最大50 m
スマートライト	対応
IR波長	850 nm


PTZ

パン範囲	0° ~ 360°
チルト範囲	-5° ~ 90°
パンスピード	0.1° ~ 300° 秒まで設定可能。プリセットスピード350° 秒
チルトスピード	0.1° ~ 160° 秒まで設定可能、プリセットスピード200° 秒
比例ズーム	対応
プリセット	300
プリセットフリーズ	対応
パトロールスキャン	8つのパトロール、各パトロールに最大32のプリセット
パターンスキャン	4パターンスキャン、スキャンごとに10分以上の時間を記録

パークアクション	プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン
3Dポジショニング	対応
PTZステータス表示	対応
スケジュールされたタスク	プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドームリブート、ドーム調整
電源オフメモリ	対応
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240)
サードストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
SVC(スケーラブルビデオコーディング)	H.264およびH.265エンコーディング
ROI(関心領域)	各ストリームに8つの固定領域
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) / 32Kbps (PCM) / 16-64Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	AAC: 16 kHz、32 kHz、48 kHz; MP2L2: 16 kHz、32 kHz、48 kHz; PCM: 8 kHz、16 kHz、32 kHz、64 kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP / IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
同時ライブビュー	最大20チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェイス(バージョン18.12)、プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、ISUP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー。 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、およびユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP / HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、タイムアウト設定の制御、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証(MACアドレス)
ネットワークストレージ	NAS(NFS、SMB / CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR)
クライアント	iVMS-4200、HikCentral Pro、Hik-Connect

ウェブブラウザ	IE 10-11、Chrome 57以降、Firefox 52以降、Safari11以降
画像	
画像パラメータスイッチ	対応
画像設定	クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能な彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、およびホワイトバランス
デイ/ナイト切り替え	デイ、ナイト、自動車、スケジュール
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120 dB
SNR	52 dB
曇り止め	デジタルデフォグ
画像エンハンスメント	BLC、HLC、3D DNR
プライバシーマスク	24のプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク、マスクカラーまたはモザイク構成可能
地域別焦点	対応
地域別露出	対応
インターフェース	
イーサネットインターフェース	1つのRJ4510M/100M自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、microSD / SDHC / SDXCカードをサポート、最大256 GB
オーディオ	1入力(ライン入力)、最大入力振幅:2~2.4 vpp、入力インピーダンス:1KΩ ±10%; 1出力(ライン出力)、ラインレベル、出力インピーダンス:600Ω
アラーム	2つの入力、2つの出力
リセット	対応
イベント	
基本イベント	モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外、アラーム入力および出力
スマートイベント	顔検出、ラインクロス検出、侵入検知、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、オーディオ例外検出
アラームリンケージ	FTP / NAS /メモ리카ードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラーム出力のトリガー、記録のトリガー、およびPTZアクション(プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャンなど)
全般的	
電源	12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)
寸法	Ø169mm × 161mm(Ø6.65 " × 6.34")
重量	約2.45 kg(5.40ポンド)
動作環境	-30° C~65° C(-22° F~149° F)。湿度90%以下(結露しないこと)
一般的な機能	ミラー、パスワード保護
承認	
保護等級	IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護

寸法

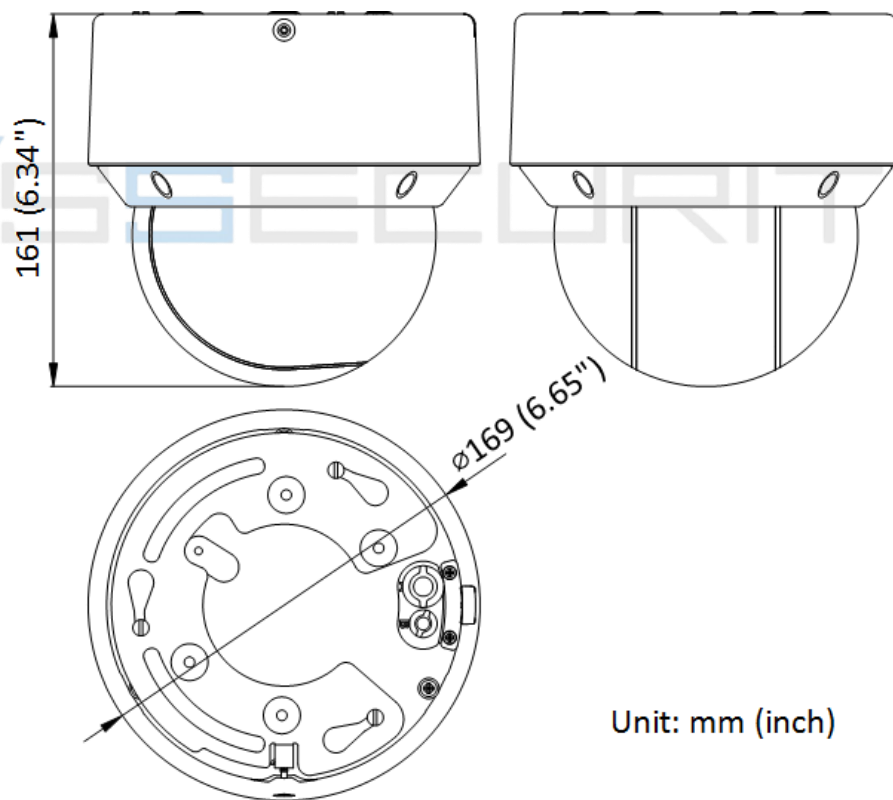

・金具

KPL-040F-VI
電源アダプタ



・オプション

DS-1691ZJ-M	DS-1605ZJ	DS-1671ZJ-SD11	DS-1280ZJ-SD11	DS-1691ZJ-L
A white L-shaped mounting bracket for wall installation.	A white L-shaped mounting bracket with a circular cutout for cable management.	A white circular mounting bracket with a central hole and four side holes.	A white circular mounting bracket with a central hole and four side holes, similar to the previous one but with slightly different dimensions.	A white L-shaped mounting bracket, similar to the first one but with a different profile.
DS-1691ZJ	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	LAS60-57CN-RJ45	DS-1100KI
A white L-shaped mounting bracket.	A white L-shaped mounting bracket with a circular cutout.	A white L-shaped mounting bracket with a circular cutout.	A black network switch with a single RJ45 port and a power input port.	A black network switch with a single RJ45 port and a power input port.
DS-1005KI				
A black network switch with a single RJ45 port and a power input port.				



D'SSECURITY