

(DS-P29)DS-2CD2T45FWD-I5 4MP バレットネットワークカメラ



主な特徴

- 1/2.5" CMOS
- 2688 × 1520 @ 30fps
- 2.8mm 固定レンズ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 4つの行動分析
- 120dB WDR
- Darkfighter 搭載
- IR 照射距離: 50m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- 防水、防塵 IP67
- 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC カードスロット
- カラー: 0.008Lux @ (F1.2、AGC ON)
カラー: 0.014Lux @ (F1.6、AGC ON)
IR 使用時 0Lux




仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最低照度	カラー: 0.008Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.014Lux @ (F1.6、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整	パン: 0° ～360° 、チルト: 0° ～100° 、回転: 0° ～360°
レンズ	
焦点距離	2.8mm
絞り	F1.6
フォーカス	固定
画角	2.8mm、水平: 109° 、垂直: 60° 対角線: 131°
レンズマウント	M12
IR	
IR 照射距離	最大 50m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、物体除去検出、置き忘れ物検出
例外検出	シーンチェンジ検出
顔認識	対応
ROI (関心領域)	メインストリーム、サブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応
画像	
解像度	2688 × 1520
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
ターゲットのトリミング	非対応

SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265 エンコード対応
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Firefox 52.0+
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M self-adaptive イーサネットポート
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット
リセットボタン	対応
全般	
動作環境	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%、Φ5.5mm 同軸プラグ電源 PoE (802.3af、クラス 3)
消費電力	I5: DC12V、0.7A、最大 7.5W PoE (802.3af、36V~57V)、0.3A~0.1A、最大 9.5W
保護等級	防水、防塵 IP67
材質	金属
寸法	Φ104.8 × 299.7mm (Φ4.1" × 11.8")
重量	約 1200g (2.7lb.)

寸法

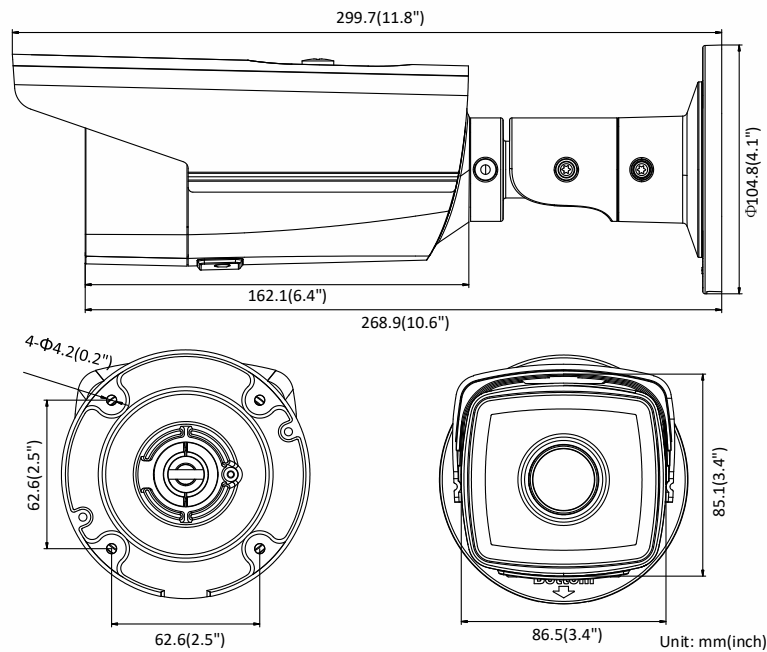

金具

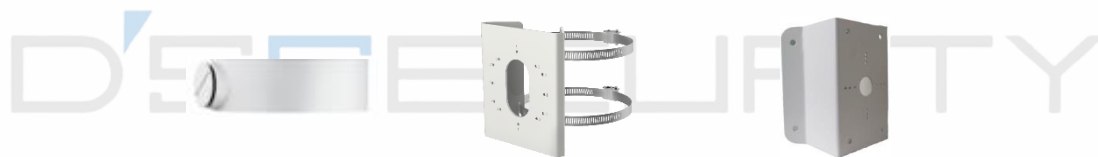

Distributed by



DS-1260ZJ
ジャンクションボックス

DS-1275ZJ-S-SUS
ポール取付金具

DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



DS-1275ZJ-SUS(Black)
ポール取付金具



DS-1276ZJ-SUS(Black)
コーナー金具



DS-1260ZJ(Black)
ジャンクションボックス

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com