

(DS-P32)DS-2CD2755FWD-IZS 5MP 耐衝撃 ドームネットワークカメラ



D'SSECURITY

主な特徴

- 1/2.9" CMOS
- 2944 × 1656 @ 20fps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- IR 照射距離: 最大 30m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- スマートエンコーディング: 低ビットレート対応
- 4つの行動分析と顔認識
- カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
カラー: 0.014Lux @ (F1.4、AGC ON)、IR 使用時 0Lux




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux カラー: 0.014Lux @ (F1.4、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整	パン: 0° ～355° 、チルト: 0° ～75° 、回転: 0° ～355°
レンズ	
焦点距離	2.8～12mm
レンズタイプ	電動式
絞り	F1.4
フォーカス	オート
画角	水平: 29° ～88° 、垂直: 16° ～48° 、対角線: 32° ～104°
レンズマウント	Φ14
IR	
IR 照射距離	最大 30m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
例外検出	シーンチェンジ検出
顔認識	対応
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応
画像	
解像度	2944 × 1656
メインストリーム	50Hz: 20fps (2944 × 1656)、25fps (2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 20fps (2944 × 1656)、30fps (2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 240)

画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー
*注: メインストリームの解像度が 2944 × 1656 の場合、全てのストリームにおいて最大フレームレートは 20fps です。	
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、 ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、 HDD エラー、アラーム入力、アラーム出力
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライ バシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Firefox 52.0+
インターフェース	
オーディオ	1 入力 (ライン入力、3.5mm)、1 出力 (3.5mm)、モノラルサウンド
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム	1 入力、1 出力 (最大 DC12V、30mA)、端末台
ビデオ出力	1Vp-p 複合出力 (75 Ω) (調整のみ)
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265 エンコード
リセットボタン	対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
全般	
動作環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V ± 25%、PoE (802.3af) DC 入力用端末台
消費電力	DC12V、0.8A、最大 10W PoE (802.3af、36V ~ 57V)、0.3A ~ 0.1A、最大 11.5W
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	金属
寸法	Φ153.4 × 133.1mm (Φ6.04" × 5.24")
重量	約 1287g (2.84lb.)

寸法

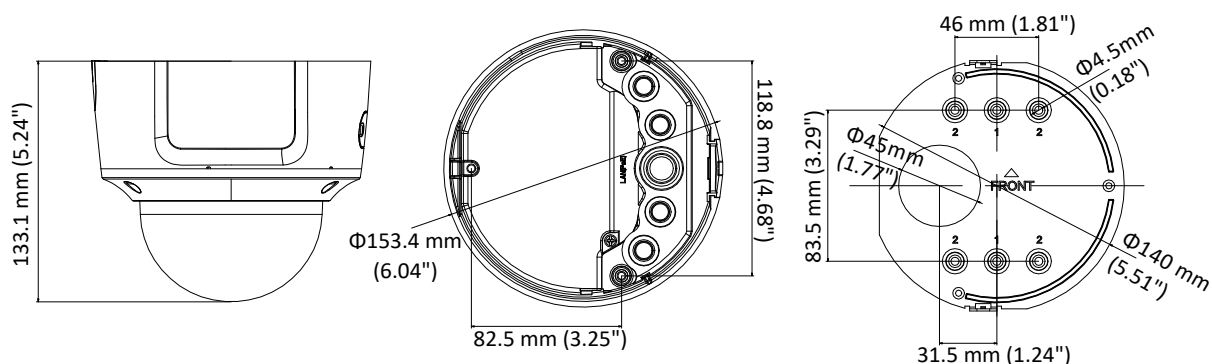

金具



DS-1471ZJ-155

天吊り金具



DS-1473ZJ-155

壁面取付金具



DS-1475ZJ-SUS


ボール取付金具



DS-1476ZJ-SUS

コーナー金具

Distributed by



DS-1227ZJ-DM37

傾斜天井取付金具

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
sales.au@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikla.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
sales.me@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com