

(DS-P35)DS-2CD2621G0-I(Z)(S) 2 MP 低照度ネットワークバレットカメラ



主な特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8~12mm バリフォーカルレンズ
- カラー: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON);
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120dB WDR
- 2 行動分析
- BLC/3D DNR/ROI
- 最大 128GB、内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット対応




仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux(IR 使用時)
シャッタースピード	1/3 秒~1/100,000 秒
スローシャッター	対応
オートアイリス	無し
デイ/ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120 dB
角度調整	水平: 0° ~360° 垂直: 0° ~100° , 回転: 0° ~360°
レンズ	
焦点距離	2.8~12 mm
絞り	F2.0
焦点	-Z:自動 Z:なし:手動
FOV(視野角)	水平視野: 35° ~99.6° 、垂直視野: 20° ~53.5° 、斜め視野: 40.2° ~118.6°
レンズマウント	Φ14
IR	
IR 照射距離	最大 60m
IR 波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	ベースライン・プロファイル/メイン・プロファイル/ハイ・プロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
動体検知	ラインクロス検知、侵入検知
関心領域	ストリームに対し 1 つの固定領域
イメージ	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像補正	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスは、クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能です。
ターゲットのトリミング	無し

デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームによるトリガー in (-S)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	最大128GB内蔵 microSD/SDHC/SDXC カードスロット対応、ローカルストレージおよび NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR をサポートします
アラームトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD 満タン、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
機能全般	ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.6
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web ブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェース	
オーディオ(-S)	1 入力/1 出力、モノラル音声
通信インターフェース	RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート × 1
アラーム(-S)	1 入力/1 出力
ビデオ出力(-S)	CVBS
搭載ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC カードスロット対応、最大 128GB
SVC	H.264、H.265 エンコーディング対応
リセット	対応
オーディオ(-S)	
環境ノイズフィルター	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
全般	
動作環境	-30 °C ~ +60 °C、湿度 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial plug power PoE (802.3af, class 3)
消費電力	-Z: DC12V、0.9A、最大 11 W PoE (802.3af, 36V-57V), 0.4A ~ 0.2A, 最大 12.9 W Z なし DC12V、0.6A、最大 7W PoE (802.3af, 36V-57V), 0.3A ~ 0.1A, 最大 9 W
保護等級	防水防塵 IP67
材質	金属
寸法	Φ 105 × 294.5 mm
重量	カメラ: 約 1,050g

寸法

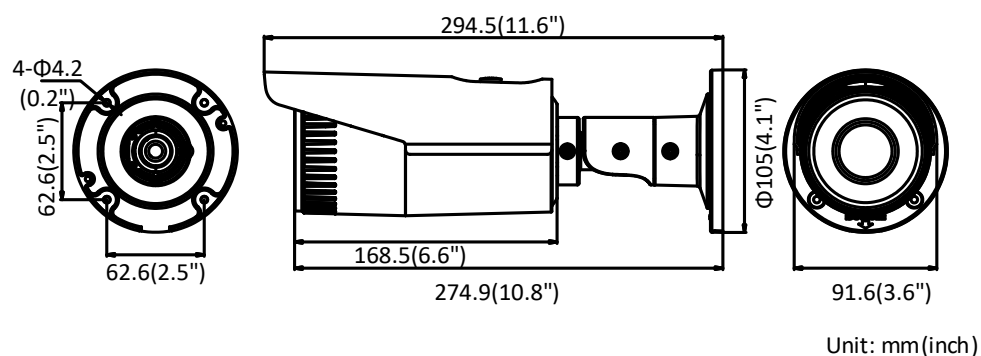

Without Junction Box

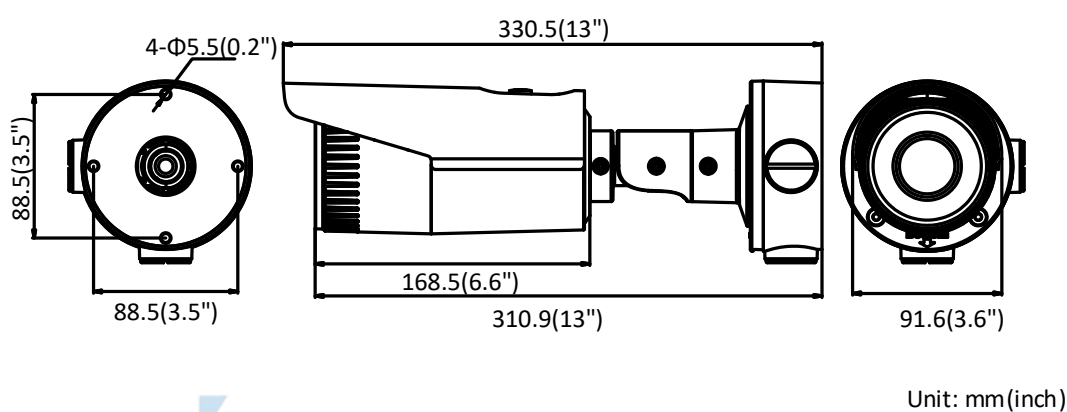

金具



DS-1280ZJ-S

ジャンクション

ボックス

(-IS、-IZS モデル用)



DS-1260ZJ

ジャンクション

ボックス

DSSECURITY



D'SSECURITY