

(DS-U04,DS-U08)DS-1TP00I POC 内蔵ユニット



機能


- アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
- TVIPoC カメラに電源供給



仕様

モデル		DS-1TP04I/AT	DS-1TP08I/AT
ビデオ入力	ビデオ入力	4-ch	8-ch
	インターフェース	PoC カメラ接続のため BNC インターフェース	
	電源	PoC AF カメラ: 200 m 75-3; 300 m 75-5 PoC AT カメラ: 100 m 75-3; 200 m 75-5	
	電源供給 (安定電力)	1 ポート 7.5 W(全体 30W まで)	1 ポート 7.5 W(全体 60W まで)
	電源供給 (瞬間最大電力)	1 ポート 9.5 W(全体 38W まで)	1 ポート 9.5 W(全体 76W まで)
	PoC カメラ	Hikvision PoC カメラのみがサポートされています	
ビデオ出力	ビデオ出力	4-ch	8-ch
	インターフェース	DVR 出力のため BNC インターフェース	
一般	電源	48 VDC	
	消費電力 (PoC カメラに接続されていない)	≤ 6 W	≤ 10 W
	動作環境	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)	
	動作湿度	10% ~ 90%	
	シャーシ	1 U	
	寸法 (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.53 × 1.8 inch)	
	重量	≤ 2.3 kg (5.1 lb)	≤ 2.4 kg (5.3 lb)

背面パネル

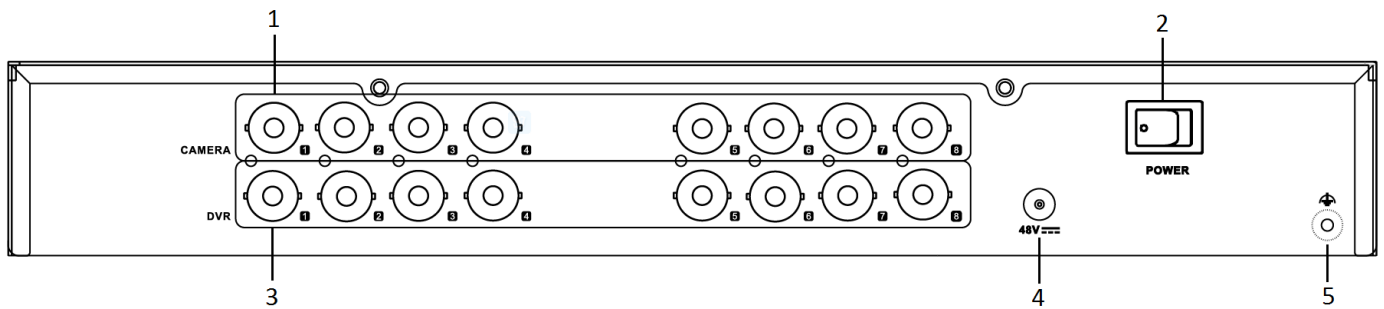

1	ビデオ入力 (カメラへ接続)	2	電源スイッチ
3	ビデオ出力 (DVR へ接続)	4	48 VDC 電源
5	Ground		

利用可能なモデル

DS-1TP04I, DS-1TP08I, DS-1TP04I/AT and DS-1TP08I/AT

Distributed by

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	