

DS-8124/8132HQHI-K8 4M対応 24ch/32ch デジタルレコーダー

主な特徴

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265ビデオ圧縮対応
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力対応
- 最大40/48ch IPカメラ入力（最大6MP）
- 1080p: 800m、720p: 1200mのHD-TVI信号
- HDD1つあたり最大容量10TB
- POSTリガー録画とPOS情報オーバーレイ対応



圧縮と録画

- H.265 Pro+はエンコード効率を向上させ、データ保存コストを削減することができます。
- 4MPの軽解像度によるフルチャンネル録画

保存と再生

- 8SATAインターフェース、1eSATAインターフェース
- スマート検索による効率的な再生
- サードパーティのクラウドストレージ対応

スマート機能

- HD-TVIカメラとIPカメラの両方で複数のVCA (Video Content Analytics) イベント対応
- 4chのラインクロス検知、侵入検知、1chのシーンチェンジ検知対応

ネットワーク&イーサネットアクセス

- Hik-ConnectとDDNS (Dynamic DNS)による容易なネットワーク管理
- 出力帯域幅の制限を設定可能




仕様

モデル	DS-8124HQHI-K8	DS-8132HQHI-K8
録画		
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
エンコード解像度	1080p liteモード無効の場合: 4MP lite/3MP/1080p/1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 1080p liteモード有効の場合: 4MP lite/3MP/1080p lite/720p/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF	
録画フレームレート	メインストリーム: 1080p liteモード無効の場合: 4MPストリームアクセス: 4MP lite@15fps、1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF@25fps (P)/30fps (N) 3MPストリームアクセス: 3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps 1080pストリームアクセス: 1080p/720p@15fps、WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリームアクセス: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p liteモード有効の場合: 4MPストリームアクセス: 4MP lite@15fps、1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA /CIF@25fps (P)/30fps (N) 3MPストリームアクセス: 3MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps 1080pストリームアクセス: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリームアクセス: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps、CIF@25fps (P)/30fps (N)	
ビデオビットレート	32Kbps～6Mbps	
デュアルストリーム	対応	
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711u	
オーディオビットレート	64Kbps	
ビデオとオーディオ		
IPビデオ入力	16ch (最大40ch)	16ch (最大48ch)
	解像度: 6MP	
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応	
アナログビデオ入力	24ch	32ch
	BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、コアキシトロン接続対応	
HD-TVI入力	4MP、3MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60 *: 3MP信号入力は、チャンネル1/2/3/4のみ使用可能	
AHD入力	4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30	
HD-CVI入力	1080p25、1080p30、720p25、720p30	
CVBS入力	PAL/NTSC	
CVBS出力	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480	
HDMI1/VGA出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz	
HDMI2出力	1ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz	

オーディオ入力	16ch、RCA (2.0Vp-p、1K Ω)
オーディオ出力	2ch、RCA (線形、1K Ω)
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0Vp-p、1K Ω) (独立)
同期再生	16ch
ネットワーク	
リモート接続数	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
ネットワークインターフェース	2RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
外部インターフェース	
SATA	8SATAインターフェース
eSATA	対応
容量	各ディスクごとに最大10TB
シリアルインターフェース	RS-232、RS-485 (全二重)、キーボード
アラーム	16入力/8出力
USBインターフェース	フロントパネル: 2 × USB 2.0 リアパネル: 1 × USB 3.0
全般	
電源	AC100~240V、50~60Hz、1.7A
消費電力 (HDDなし)	≤ 45W
動作環境 (温度)	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
動作環境 (湿度)	10%~90%
寸法 (W × D × H)	440 × 470 × 90mm (17.3 × 18.5 × 3.5インチ)
重量 (HDDなし)	≤ 10kg (22.0lb)

インターフェース

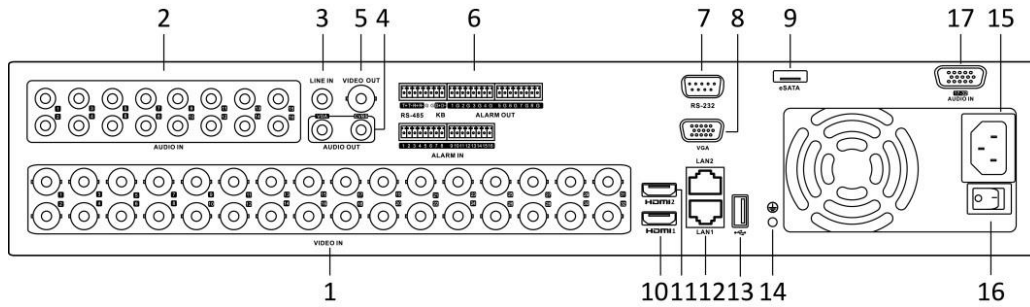

NOTE DS-8124HQHI-K8 のリアパネルには、24 個のビデオ入力インターフェースが搭載されています。

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	10	HDMI1 インターフェース
2	オーディオ入力、RCAコネクター	11	HDMI2 インターフェース
3	ライン入力	12	LANネットワークインターフェース
4	CVBSオーディオ出力、VGAオーディオ出力	13	USBインターフェース
5	ビデオ出力	14	GND
6	RS-485シリアルインターフェース、キーボード インターフェース、アラーム入力/出力	15	AC100~240V電源入力
7	RS-232シリアルインターフェース	16	電源スイッチ
8	VGAインターフェース	17	オーディオ入力
9	eSATAインターフェース		

Distributed by

DSSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com