

(DS-D325K4)7332HUHI-K4 TURBO HD DVR

主な特徴

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 映像圧縮に対応
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP の映像入力に対応
- 最大 48 台の IP カメラ入力(最大8MP)
- 1080p の場合は最大 800m、720p の HDMI 信号の場合は最大 1200m
- HDD あたり最大 10TB の容量
- POSトリガーの記録と POS 情報のオーバーレイに対応



圧縮と記録

- H.265 Pro+はエンコード効率の向上とデータ保存コストの削減が可能です
- 最大8MP の解像度で録画が可能

保存と再生

- 4つの SATA インターフェースと一つの eSATA インターフェース
- スマートな検索で効率的な再生を実現
- サードパーティのクラウドストレージに対応
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 各ストレージ方式に対応

スマート機能

- アナログカメラとスマート IP カメラの複数の VCA(Video Content Analytics) イベントをサポート
- 全チャンネルのラインクロス検知と侵入検知、2ch の突然のシーンチェンジ検知に対応

ネットワーク&イーサネットアクセス

- Hik-Connect & DDNS(Dynamic Domain Name System)でネットワーク管理が容易に
- 出力帯域制限の設定が可能


仕様

モデル	DS-7332HUHI-K4
録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
	サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps~10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ビデオ&オーディオ	
IP ビデオ入力	16-ch (最大 48-ch)
	最大 8 MP の解像度
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応
アナログビデオ入力	32-ch
	BNC インターフェース (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 同軸ケーブル接続をサポート
HDTVI 入力	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD 入力	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI 入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI1/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ) (単独)
同期再生	16-ch
ネットワーク	
リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
ネットワークインターフェース	2, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
補助インターフェイス	
SATA	4 SATA インターフェース

eSATA	対応
容量	各ディスクに最大 10TB の容量
シリアルインターフェース	RS-232, RS-485 (full-duplex), キーボード
アラームの入出力	16/4
USB インターフェース	フロントパネル I: 2 × USB 2.0 リアパネル: 1 × USB 3.0
全般	
電源供給	100~240 VAC, 50~60 Hz, 1.3 A
消費電力 (HDD なし)	≤ 74 W
動作温度	-10 ° C to +55 ° C (+14 ° F to +131 ° F)
動作湿度	10%~90%
寸法(幅×奥行き×高さ)	440 × 390 × 70 mm (17.3 × 15.4 × 2.8 インチ)
重量(HDD なし)	≤ 7 kg (15.4 lb)

D'SSECURITY

インターフェース

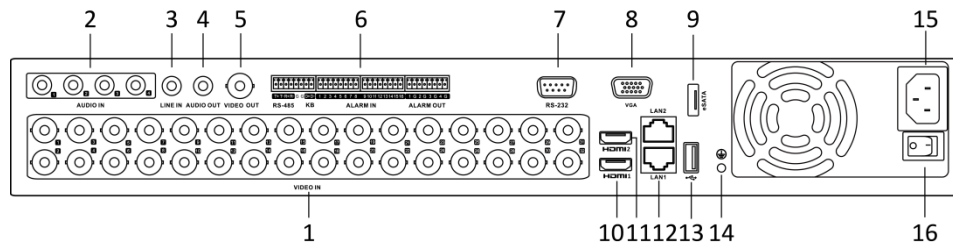

目次	説明	目次	説明
1	ビデオ入	9	eSATA インターフェース
2	オーディオ入、RCA コネクタ	10	HDMI1 インターフェース
3	ライン入	11	HDMI2 インターフェース
4	オーディオ出	12	LAN1、LAN2 ネットワークインターフェース
5	ビデオ出	13	USB インターフェース
6	RS-485 シリアル インターフェース、キーボード インターフェース、アラーム入、アラーム出	14	GND
7	RS-232 シリアルインターフェース	15	100~240 VAC 電源入力
8	VGA インターフェース	16	電源スイッチ

モデル

DS-7332HUHI-K4

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市岸川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001