

### (DS-H100)DS-2AE4225TI-D(C) 2 MP 低照度光学 25 倍 PTZ カメラ














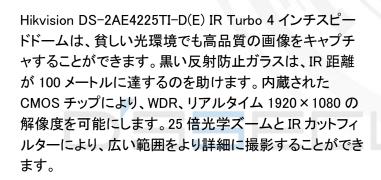



- 1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン
- CMOS1920×1080の解像度
- 光学 25 倍ズーム搭載
- 120 dB True WDR
- IR 照射距離 100mまで
- 3D インテリジェントポジショニング
- TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能



## 仕様


カメラ		
モデル	DS-2AE4225TI-D(E)	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	
解像度	1920 × 1080	
フレームレート	50Hz: 25fps @(1920 × 1080)	
	60Hz: 30fps @(1920 × 1080)	
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)	
	0 lux(IR 使用時)	
ホワイトバランス	オート/マニュアル/HAUTO/ATW/屋内/野外	
AGC	オート/マニュアル	
DNR	3D DNR	
WDR	≥ 120 dB	
シャッタースピード	PAL: 1/1 秒~1/10,000 秒	
	NTSC: 1/1 秒~1/10,000 秒	
デイ/ナイト	IR カットフィルター	
デジタルズーム	×16	
プライバシーマスク	8 つのプライバシーマスクがプログラム可能	
BLC(逆光補正)	対応	
HLC(ハイライト補償)	対応	
EIS(電気式手ブレ補正)	対応	
地域フォーカス	対応	
レンズ		
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル	
焦点距離	4.8 mm~120 mm, 25 倍光学	
絞り範囲	F 1.6∼F 3.5	
水平視野	2.5°~57.6°(ワイドテレ)	
作動距離	10 mm~1500 mm (ワイドからテレ)	
ズームスピード	約 3.2 秒 (光学式, ワイドからテレ)	
パン&チルト		
水平範囲	360°	
パンスピード	パン手動速度:0.1°~80°/秒	
	パンプリセットスピード:80°/秒	
垂直範囲	-15° ~90° (自動反転)	
チルトスピード	チルト手動速度:0.1°~80°/秒	
	チルトプリセット速度:80°/秒	
比例ズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整可能	
プリセット	256	
パトロール	10 パトロール、パトロールあたり最大 32 のプリセット	
パターン	5パターン、総録画時間は10分以上	
パワーオフメモリー	対応	



パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし	
PTZ 位置表示	オン/オフ	
予定されたタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし	
赤外線		
IR 照射距離	最大 100m	
IR 感度	ズーム比に応じて自動調整	
入力/出力		
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切替(NTSC または PAL コンポジット、BNC)	
RS-485 インターフェース	半二重モード 自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル	
UTC 機能	UTC プロトコル(旧 DVR では HIKVISION-C プロトコル)	
全般		
言語	英語	
電源	DC12 V 最大 20 W (IR:7 W)	
動作温度	-30° C~65° C (-22° F~149° F)	
動作湿度	90%	
保護等級	IP66 規格(屋外用ドーム) TVS 4,000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護	
取付	任意の様々な取付オプション	
寸法	Ø 164.5 mm × 295mm	
重量	約 2000g	



### 寸法



# D'SSECURITY



### 金具



DS-1602ZJ 壁面金具



DS-1602ZJ-Conner コーナーマウント t



DS-1602ZJ-Pole ポールマウント



DS-1602ZJ-Box ボックスマウント



DS-1663ZJ 天井金具



DS-1661ZJ 天吊り金具



DS-1662ZJ 天吊り金具



DS-1619ZJ スワンネック金具

#### 同梱物



DS-1618ZJ 壁面金具 (ショートアーム)