

(DS-H101)DS-2AE4225T-D3

2MP 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラ



HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDR および 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。

- 1/2.8" CMOS
- 解像度 1920 × 1080
- 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- 3D インテリジェントポジショニング
- TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能

DSSECURITY




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps @ (1920 × 1080) 60Hz: 30fps @ (1920 × 1080)
最低照度	カラー: 0.005Lux (F1.6、AGC ON) 白黒: 0.001Lux (F1.6、AGC ON)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/セミオート/ATW/屋内/屋外
AGC	オート/マニュアル
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥ 120dB
シャッタースピード	PAL: 1/1 秒～1/10,000 秒 NTSC: 1/1 秒～1/10,000 秒
デイ/ナイト	IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	8 エリア対応
BLC (逆光補正)	対応
HLC (ハイライト補正)	対応
EIS (電気式画像安定化)	対応
範囲別フォーカス	対応
レンズ	
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
焦点距離	4.8～120mm、25 倍光学
絞り範囲	F1.6～F3.5
画角	水平: 2.5° ～57.6° (ワイド～テレ) 垂直: 1.4° ～34.4° (ワイド～テレ) 対角線: 2.9° ～64.5° (ワイド～テレ)
最低動作距離	10mm～1500mm (ワイド～テレ)
ズームスピード	約 3.6 秒 (光学式、ワイド～テレ)
パン&チルト	
パン範囲	360° エンドレス
パンスピード	パンマニュアルスピード: 0.1° ～100° /秒 パンプリセットスピード: 100° /秒
チルト範囲	-5° ～90° (オートフリップ)
チルトスピード	チルトマニュアルスピード: 0.1° ～80° /秒 チルトプリセットスピード: 80° /秒
比例ズーム	回転数はズーム倍率に応じて自動的に調整可能
プリセット	256
パトロール	10 パトロール、1 パトロールあたり最大 32 のプリセット
パターン	5 パターン、総録画時間 10 分以上
パワーオフメモリ	対応

パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし
PTZ 位置表示	ON/OFF
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロ校正/なし
プリセットフリーズ	対応
入力/出力	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能、(NTSC または PAL 複合、BNC)
アラーム	2 アラーム入力、1 アラーム出力
RS-485 インターフェース	半二重モード 自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル
UTC 機能	UTC プロトコル (または以前の DVR の HIKVISION-C プロトコル)
全般	
メニュー言語	英語
電源	DC12V 最大 12 W
動作環境 (温度)	-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)
動作環境 (湿度)	90%以下 (結露しないこと)
保護等級	TVS 4,000V 雷保護、サージ保護及び電圧過渡保護
取り付け	様々な取り付けモード
寸法	屋内: Ø165 × 179.5mm (Ø6.5" × 7.1") 天井: Ø165 × 168mm (Ø6.5" × 6.6")
重量	約 2000g (4.41lb.)

寸法

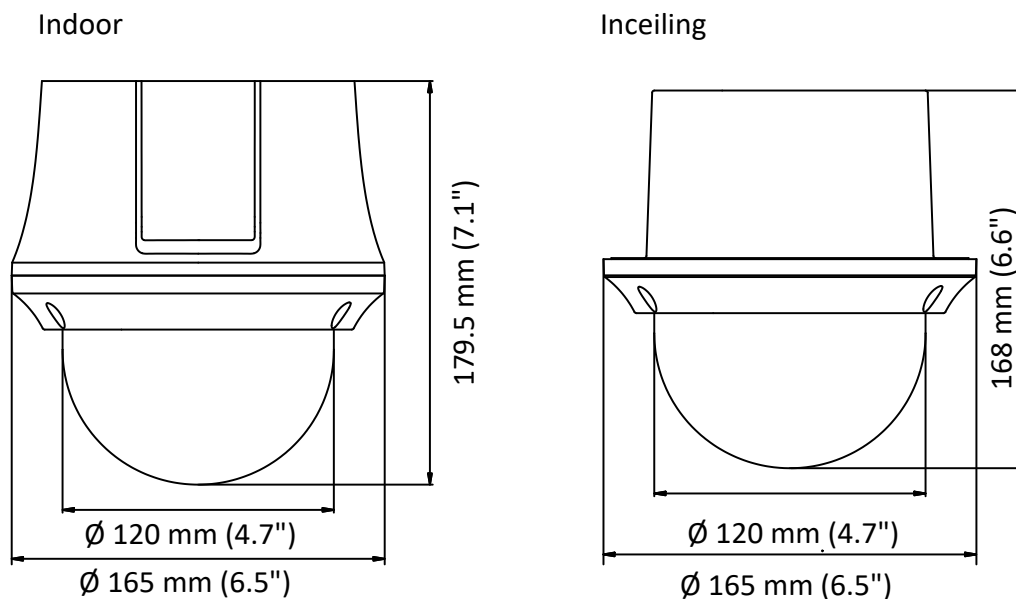

Distributed by

D'SSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +998-93-1270-0670

0305101090610

info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Indonesia@hikvision.com

Colombia
sales.colombia@hikvision.com