

(DS-S08N)DS-3E1310P-SI**スマートマネージ8ポート100MbpsPoEスイッチ**

Hikvisionが開発したスマート・マネージ・スイッチは、管理やメンテナンスが容易であることが特徴です。ソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単に監視システムを展開、監視、拡張することができます。また、ネットワークのトポロジーを確認したり、ネットワークの状態を監視したり、デバイスのアラームをリアルタイムに受信したりすることができるため、ネットワークの運用・保守にかかるコストを大幅に削減することができます。

**・特徴**

- ・ 100 Mbps PoE RJ45ポート × 8、ギガビットコンボ × 2
- ・ IEEE 802.3at/af規格のPoEポートを搭載。
- ・ ネットワークトポロジー管理、アラームブッシュ、ネットワークヘルスマニター。
- ・ PoEポートには6KVのサージ保護機能を搭載。
- ・ AF/ATカメラは長距離モードで最大300mまで配線を可能とします。



・仕様


型番		DS-3E1310P-SI
ネットワーク パラメータ	ポート	100 Mbps PoE RJ45ポート × 8、ギガビットコンボ × 2
	ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-Xアダプティブ
	規格	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	転送モード	ストアアンドフォワード・スイッチング
	動作モード	スタンダードモード(初期値) 長距離モード
	MACアドレステーブル	16 K
	スイッチング容量	5.6 Gbps
	パケット転送速度	4.1664 Mpps
	内部キャッシュ	4Mbits
PoE電源	PoE規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE電源端子	エンドスパン: 1/2(-), 3/6(+) ミッドスパン: 4/5(+), 7/8(-) 8ピン電源: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	PoEポート	1 ~ 8
	最大給電力	30W
	PoEパワーバジェット	125 W
ソフトウェア機能	メンテナンス	リモートアップグレード、デフォルトパラメーターのリカバリ、ログの閲覧、基本的なネットワークパラメーターの設定、設定のインポート/エクスポート、タイムシンク
	ポート設定	ポートレート設定、スローコントロール、ポートイネーブル
	長距離	最大300mの伝送
	PoEの設定	PoEウォッチドッグ: 1~8ポートは、反応しないカメラを自動検出して再起動します。 PoEイネーブル: 対応
	ポートレート制限	イングレスポートとイグレスポートのレート制限
	ストーム制御	未知のユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストのストーム制御
	ポートミラーリング	対応
	リンクアグリゲーション	G1およびG2ポートは スタティックリンクアグリゲーションに対応
	ポートアイソレーション	孤立したグループのポートは、相互に通信できません。
	QoS	WRRおよびSPスケジューリングと ポートプライオリティ
	VLAN	4094 VLANs
	STP	STPおよびRSTPプロトコル
	SNMP	システムやインターフェースのノード情報を取得するためのSNMPv1およびSNMPv2cに対応
	LLDP	ポートコンフィグレーション、グローバルコンフィグレーション

		ン、ネイバーディスカバリーに LLDPプロトコルをサポート
全般	材質	金属
	純量	1.72 kg (3.79 lb)
	総重量	2.20 kg (4.85 lb)
	寸法(W × H × D)	266 mm × 44.5 mm × 220.8 mm (10.47" × 1.75" × 8.69")
	動作環境(温度)	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)
	保管環境(温度)	-40° C ~ 85° C (-40° F ~ 185° F)
	動作環境(湿度)	5% ~ 95% (結露しないこと)
	保管環境(湿度)	5% ~ 95% (結露しないこと)
	電源	100 VAC~240 VAC, 50/60 Hz, Max. 1.5 A
	最大消費電力	150 W
	アイドル時の 消費電力	5 W
承認	EMC	FCC (47 CFRパート15、サブパートB); CE-EMC (EN 55032:2015、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013 + A1:2019、EN 50130-4:2011 + A1:2014、EN 55035:2017); IC (ICES-003:第6号); RCM (AS / NZS CISPR 32:2015)
	安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005、AMD1:2009、AMD2:2013、IEC 62368-1:2014 (第2版); CE-LVD (EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013、EN 62368-1:2014 + A11:2017)
	化学	CE-RoHS (2011/65 / EU); WEEE (2012/19 / EU); リーチ (規制 (EC) No.1907 / 2006)

・ 型番


DS-3E1310P-SI

・アプリケーション

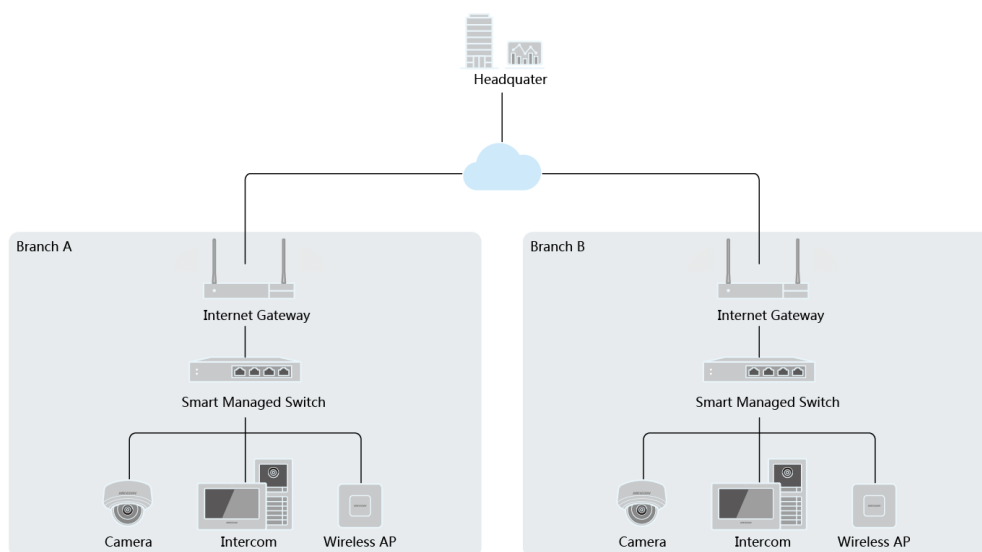


D'SSECURITY

・物理インターフェース

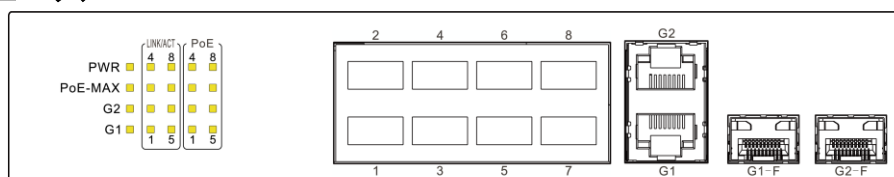

・寸法 (単位: mm)

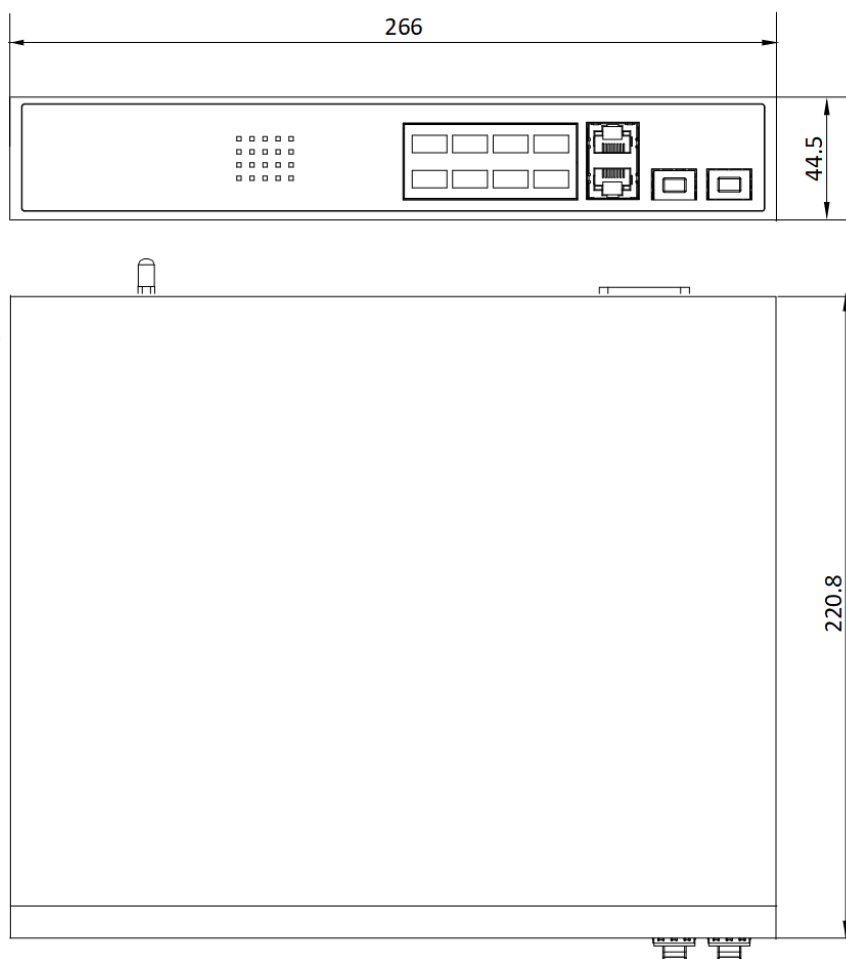

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001