

(DS-S24N) DS-3E1326P-SI Smart Managed 24-Port 100 Mbps PoE Switch

ハイクビジョンが開発したスマートマネージドスイッチは、管理・保守が容易なことが特徴です。当社のソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単に監視システムを導入、監視、拡張することができます。ネットワークポロジの表示、ネットワークの健全性の監視、デバイスアラームの受信をリアルタイムで行うことができ、ネットワークの運用と保守のコストを大幅に削減することができます



・主な機能

- ・ 24 × 100 Mbps PoE RJ45ポート、2 × ギガビットコンボ
- ・ IEEE 802.3at/af規格のPoEポートを搭載
- ・ ネットワークポロジ管理、アラームプッシュ、ネットワークヘルスマニタ
- ・ PoEポートに6KVのサージ保護機能を搭載
- ・ AF/ATカメラはエクステンモードで最大300mまで到達可能です



仕様


モデル		DS-3E1326P-SI
ネットワークパラメータ	ポートナンバー	24 × 100 Mbps PoE RJ45ポート、2 × ギガビットコンボポート
	ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-Xアダプティブ
	スタンダード	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z
	高優先度ポート	Ports 1 ~ 8
	転送モード	ストア & フォワード切替
	動作モード	標準モード (デフォルト) エクステンデッドモード
	MAC アドレステーブル	16 K
	スイッチング容量	8.8 Gbps
	パケット転送速度	6.5472 Mpps
	内蔵キャッシュ	4 Mbits
PoE給電	PoE規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE電源端子	End-span: 1/2(-), 3/6(+) Mid-span: 4/5(+), 7/8(-) 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	PoEポート	Ports 1 ~ 24
	最大ポート電力	30 W
	PoE Power Budget	370 W
ソフトウェア機能	デバイスメンテナンス	リモートアップグレード、デフォルトパラメーターリカバリー、ログ閲覧、ネットワークパラメータの基本設定、設定のインポート/エクスポート、時刻同期
	ポート構成	ポートレート設定、スローコントロール、ポート有効化
	長距離	最大300 m 伝送
	PoE構成	PoEウォッチドッグ。ポート1~24は、応答しないカメラを自動検出して再起動します。 PoEを有効にする。サポート
	ポートレート制限	入力ポートと出力ポートのレート制限
	Storm Control	未知のユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストのストーム制御
	ポートミラーリング機能	対応
	Link Aggregation	G1、G2ポートでスタティックリンクアグリゲーションに対応
	ポートの分離	分離グループ内のポート同士は通信できません
	QoS	WRRとSPのスケジューリングとポートプライオリティ
	VLAN	4094 VLANs
	STP	STP & RSTP プロトコル

	SNMP	システムおよびインターフェースのノード情報を取得するためにSNMPv1およびSNMPv2cに対応
	LLDP	LLDPプロトコルは、ポートコンフィグレーション、グローバルコンフィグレーション、ネイバーディスカバリーに対応
全般	材質	合金素材
	重量	2.83 kg (6.24 lb)
	梱包重量	3.33 kg (7.34 lb)
	外形寸法(幅×高さ×奥行)	440 mm × 44 mm × 221 mm (17.32" × 1.73" × 8.70")
	動作環境	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)
	保管環境	-40° C ~ 85° C (-40° F ~ 185° F)
	動作湿度	5% ~ 95%
	相対湿度	5% ~ 95%
	電源	100 VAC~240 VAC, 50/60 Hz, 最大6.5 A
	最大消費電力	400 W
	アイドル時の消費電力	5 W
承認	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Issue 6); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)


・モデル

DS-3E1326P-SI


・主な構成

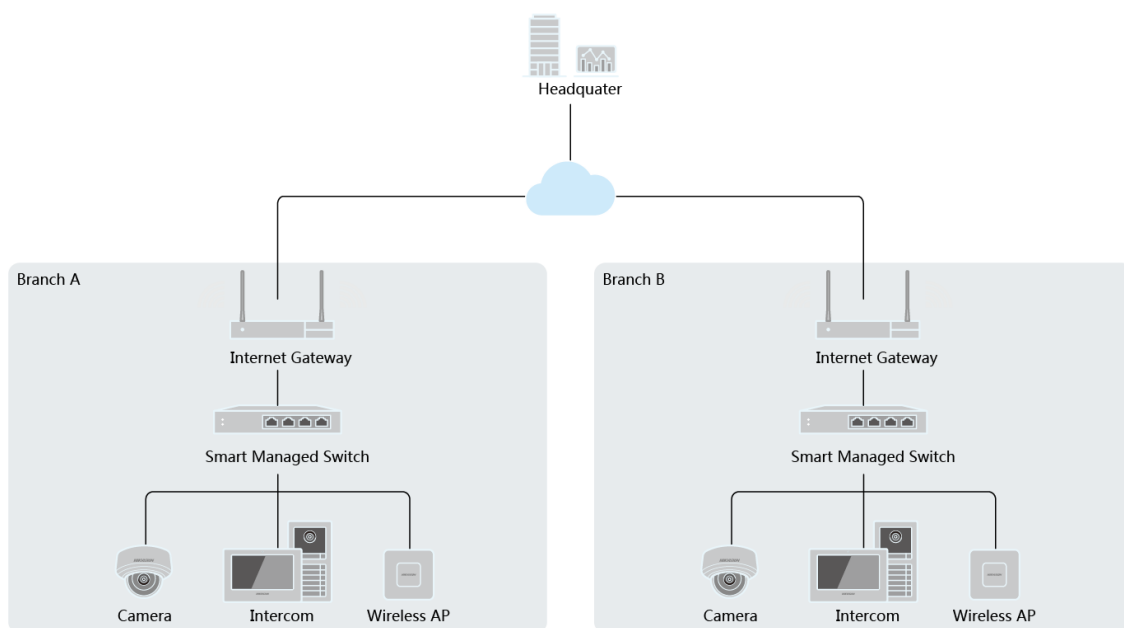

・インターフェース

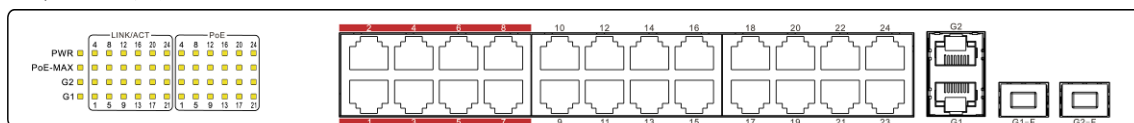

■寸法 (mm)

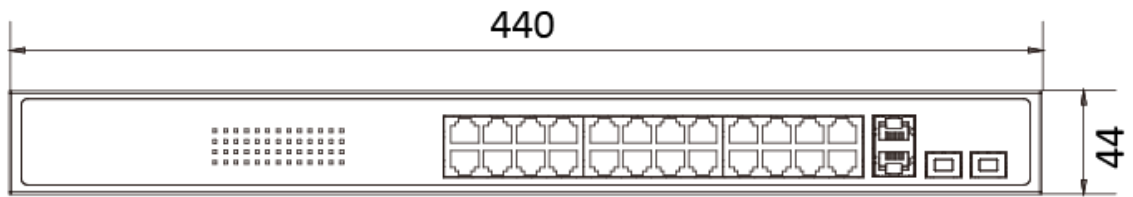

U30CLUR11Y

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001