

## (DS-WF12)DS-2CD2121G1-IDW1 屋外単焦点 Wi-Fi ドームカメラ



### 主な特徴

- 1/2.8" CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 2.8mm 単焦点レンズ
- Wi-Fi 接続
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 3D DNR
- オーディオ入/出: 1 内蔵マイク、モノラルサウンド
- 防水、防塵 IP66




## 仕様

| カメラ                 |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー            | 1/2.8" CMOS                                                                                        |
| 最低照度                | カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.028Lux @ (F2.0、AGC ON)                                              |
| シャッタースピード           | 1/3 秒～1/100,000 秒                                                                                  |
| スローシャッター            | 対応                                                                                                 |
| オートアイリス             | 非対応                                                                                                |
| デイ/ナイト              | IR カットフィルター                                                                                        |
| DNR (デジタルノイズリダクション) | 3D DNR                                                                                             |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ)  | デジタル WDR                                                                                           |
| 角度調整                | パン: 0° ～355° 、チルト: 0° ～75°                                                                         |
| レンズ                 |                                                                                                    |
| 焦点距離                | 2.8mm                                                                                              |
| 絞り                  | F2.0                                                                                               |
| フォーカス               | 非対応                                                                                                |
| 画角                  | 2.8 mm、水平: 114° 、垂直: 62° 、対角線: 135°                                                                |
| レンズマウント             | M12                                                                                                |
| IR                  |                                                                                                    |
| IR 照射距離             | 最大 30m                                                                                             |
| 波長                  | 850nm                                                                                              |
| 圧縮規格                |                                                                                                    |
| ビデオ圧縮               | メインストリーム: H.265/H.264<br>サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG                                                |
| H.264 タイプ           | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル                                                                    |
| H.264+              | メインストリーム対応                                                                                         |
| H.265 タイプ           | メインプロファイル                                                                                          |
| H.265+              | メインストリーム対応                                                                                         |
| オーディオ圧縮             | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM                                                                      |
| オーディオビットレート         | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)                                      |
| ビデオビットレート           | 32Kbps～8Mbps                                                                                       |
| オーディオサンプリングレート      | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz                                                                     |
| スマート機能              |                                                                                                    |
| ROI (関心領域)          | メインストリームに対して 1 つの固定領域対応                                                                            |
| 画像                  |                                                                                                    |
| 解像度                 | 1920 × 1080                                                                                        |
| メインストリーム            | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)<br>60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) |
| サブストリーム             | 50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)<br>60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)         |
| 画像補正                | BLC (逆光補正)/3D DNR                                                                                  |
| 画像設定                | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス<br>クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能                                              |
| デイ/ナイト切り替え          | オート/スケジュール/デイ/ナイト                                                                                  |
| ネットワーク              |                                                                                                    |
| アラームトリガー            | モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD エラー、HDD フル                                            |

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークストレージ     | 内蔵 microSD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応                                      |
| プロトコル           | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、QoS、IPv6、UDP、Bonjour |
| 一般機能            | ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター                                            |
| ファームウェアバージョン    | V5.5.60                                                                                                   |
| API             | ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI                                                                           |
| 同時ライブビュー        | 最大 6 チャンネル                                                                                                |
| ユーザー/ホスト        | 最大 32 ユーザー<br>3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー                                                                      |
| クライアント          | iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500                                                                 |
| Web ブラウザ        | IE8+、Chrome 31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0+                                                           |
| <b>インターフェース</b> |                                                                                                           |
| 通信インターフェース      | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート                                                                            |
| 搭載ストレージ         | 最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット                                                                        |
| オーディオ 入/出       | 1 内蔵マイク、モノラルサウンド                                                                                          |
| ビデオ出力           | 非対応                                                                                                       |
| アラーム 入/出        | 非対応                                                                                                       |
| リセットボタン         | 対応                                                                                                        |
| <b>Wi-Fi</b>    |                                                                                                           |
| ワイヤレス規格         | IEEE802.11b、802.11g、802.11n                                                                               |
| 周波数範囲           | 2.412GHz - 2.472GHz                                                                                       |
| チャンネル帯域幅        | 20/40MHz                                                                                                  |
| プロトコル           | 802.11b: CCK、QPSK、BPSK<br>802.11g/n: OFDM                                                                 |
| セキュリティ          | 64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPS                                                              |
| 転送スピード          | 11b/g: 54Mbps、11n: 最大 150Mbps                                                                             |
| ワイヤレス通信距離       | 最大50m (パフォーマンスは実際の環境によって異なります)                                                                            |
| 消費電力            | < 20dBm                                                                                                   |
| <b>全般</b>       |                                                                                                           |
| 動作環境            | -30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)                                                            |
| 電源              | DC12V±25%、Φ5.5mm同軸プラグ電源                                                                                   |
| 消費電力            | DC12V、0.4A、最大: 5W                                                                                         |
| 保護等級            | 防水、防塵 IP66                                                                                                |
| 材質              | プラスチック                                                                                                    |
| 寸法              | Φ121.4 × 92.2mm (Φ4.8" × 3.6")                                                                            |
| 重量              | 約 465g (1lb.)                                                                                             |

## 寸法

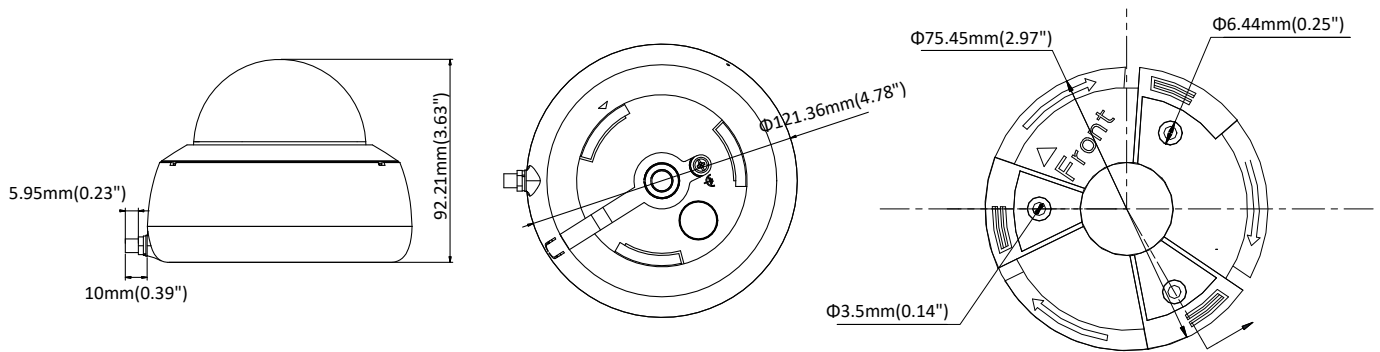

# DSSSECURITY

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com