

(DS-WF13)DS-2CD2021G1-IDW1
屋外単焦点 Wi-Fi バレットカメラ



主な特徴

- 1/2.8" CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 2.8mm 単焦点レンズ
- Wi-Fi 接続
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 3D DNR
- オーディオ 入/出: 1 内蔵マイク、モノラルサウンド
- 防水、防塵 IP66




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.028Lux @ (F2.0、AGC ON)
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
スローシャッター	対応
オートアイリス	非対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタル WDR
角度調整	パン: 0° ～360° 、チルト: 0° ～90° 、回転: 0° ～360°
レンズ	
焦点距離	2.8mm
絞り	F2.0
フォーカス	非対応
画角	2.8mm、水平: 114° 、垂直: 62° 、対角線: 135°
レンズマウント	M12
IR	
IR 照射距離	最大 30m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
スマート機能	
ROI (関心領域)	メインストリームに対して 1 つの固定領域対応
画像	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイト切り替え	オート/スケジュール/デイ/ナイト
ネットワーク	
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD エラー、HDD フル

ネットワークストレージ	内蔵 microSD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、QoS、IPv6、UDP、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.60
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	IE8+、Chrome 31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0+
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット
オーディオ 入/出	1 内蔵マイク、モノラルサウンド
ビデオ出力	非対応
アラーム 入/出	非対応
リセットボタン	対応
Wi-Fi	
ワイヤレス規格	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲	2.412GHz - 2.472GHz
チャンネル帯域幅	20/40MHz
プロトコル	802.11b: CCK、QPSK、BPSK 802.11g/n: OFDM
セキュリティ	64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPS
転送速度	11b/g: 54Mbps、11n: 最大 150Mbps
ワイヤレス通信距離	最大50m (実際の環境に応じて性能は異なります)
消費電力	<20dBm
全般	
動作環境	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V ± 25%、Φ5.5mm同軸プラグ電源
消費電力	DC12V、0.4A、最大: 4.8W
保護等級	防水、防塵 IP66
材質	フロントカバー: プラスチック、カメラ本体: 金属
寸法	69.7 × 67.9 × 171.4mm (2.7" × 2.7" × 6.7")
重量	約 372g (0.8lb)

寸法

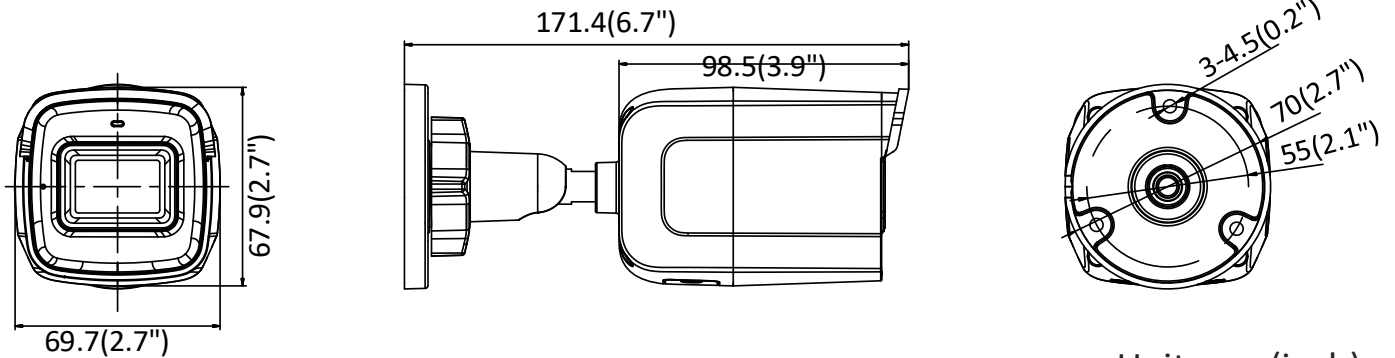

Unit: mm(inch)

金具



DS-1280ZJ-S

ジャンクションボックス

DISSECURITY

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

05056020180518