

ZANXG-1.5

防爆ホース



- ・316Lステンレス鋼
- ・取り出し口仕様: G3/4
- ・防爆認定マーク: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db; Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- ・IP66 (防水・防塵性能)
- ・IECEX, ATEX国際認証



シーン

防爆カメラは、防爆型の産業用モニタリング用カメラです。主に油田、掘削プラットフォーム、石油パイプライン、石油精製所、化学工場、爆発物倉庫など、石油化学工業における爆発性ガスや粉塵のある危険な環境で使用されます。

技術仕様

認証

認証 ATEX: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEX: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

環境

動作温度範囲 -60° C - +100° C

動作湿度範囲 ≤ 95%

保護性能 IP66 (防水・防塵性能)

構造


筐体 316Lステンレス鋼

寸法 1.5m


ネット重量 1.2kg

総重量 1.4kg

寸法(mm[インチ])

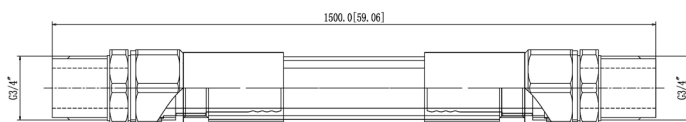

アプリケーション

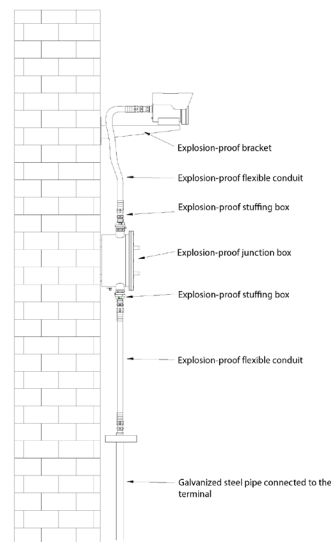

注文情報

種類	型番	詳細
防爆ホース	ZANXG-1.5	防爆ホース