

CZ300

防爆中継ボックス



- ・316Lステンレス鋼
- ・取り出し口仕様: M25 × 1.5
- ・防爆認定マーク: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80° C Db; Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80° C Db
- ・IP68 (防水・防塵性能)
- ・IECEX, ATEX国際認証



シーン

防爆カメラは、防爆型の産業用モニタリング用カメラです。主に油田、掘削プラットフォーム、石油パイプライン、石油精製所、化学工場、爆発物倉庫など、石油化学工業における爆発性ガスや粉塵のある危険な環境で使用されます。

技術仕様

認証

認証 ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80° C Db
IECEX: Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80° C Db

環境

動作温度範囲 -40° C - +60° C

動作湿度範囲 ≤ 95%

保護性能 IP68 (防水・防塵性能)

構造

筐体 316Lステンレス鋼

寸法 183mm × Φ310 mm


ネット重量 14.7kg

総重量 16.4kg

注文情報

種類	型番	詳細
防爆中継ジャンクボックス	CZ300	防爆中継ボックス

寸法(mm[インチ])

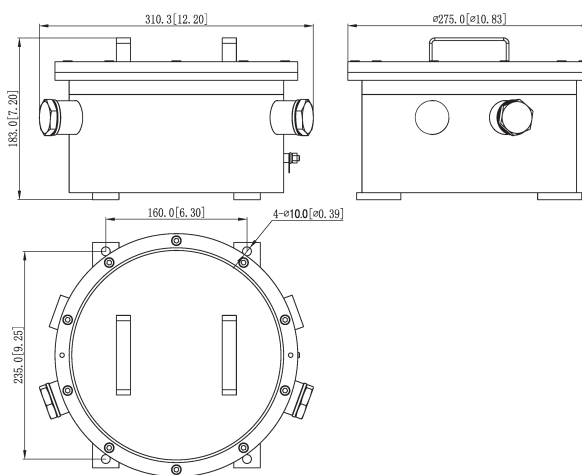

アプリケーション

