

DHI-NVR1104HS-W-S2-CE

4チャンネル コンパクト 1U 1HDD ネットワークビデオレコーダー



- ・New 4.0 ユーザーインターフェース
- ・ワンクリックでIPCにワイヤレスペアリング
- ・無干渉状態で、起動後120秒でIPCと自動ペアリング
- ・遠距離監視のためのIPCの自動カスケード接続
- ・4-ch@1080P (25FPS)、自己適応型復号機能搭載
- ・ONVIFプロトコルの主流カメラに対応
- ・Smart H.265/Smart H.264
- ・VGA/HDMI同時映像出力、HDMIの最大解像度は1080P
- ・IPCのパラメータ設定・情報取得・同一機種種のIPCの一括バージョンアップなどのIPCの遠隔設定と管理が可能
- ・DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)、HTTP (Hypertext Transfer Protocol)、NTP (Network Time Protocol)、DDNS (Dynamic Domain Name System)

シリーズ概要

Wi-Fiモジュールを内蔵したDahuaのLiteシリーズワイヤレスレコーダーは、AP機能をサポートし、Dahuaのワイヤレスカメラを自動的に検出して接続します。2つのアンテナを備え、共に強力な無線信号を生成し、IEEE 802.11 b/g/n (2.4G Hz) Wi-Fiを搭載しているため、より広い範囲をカバーすることができます。このNVRは、IPカメラへのアクセスもサポートしており、設置がより便利です。ネットワークケーブルによる制限がなく、Dahuaのワイヤレスカメラと組み合わせたワイヤレスレコーダーは、SMB監視システムに対して優れたソリューションを提供し、このNVRは住宅の安全、カフェ、スーパーマーケット、小売、教育などの業界など幅広い用途で理想的な製品です。

機能

新しいユーザーインターフェース

新しいWebインターフェースとGUIは、シンプルで操作しやすいフラットなデザインです。また、機能モジュールもよりわかりやすく配置されています。

自動ワイヤレスペアリング

わずか120秒で、システム起動後にワイヤレスNVRとワイヤレスIPCが自動的にペアリングされ、より速く、より効率的に動作します。

ワイヤレスカスケード接続

ワイヤレスNVRは、長距離監視のためにIPCを自動的にカスケード接続します。

技術仕様

システム

メインプロセッサ	産業用組み込みプロセッサ
OS	組み込みLinux
インターフェース	Web/Local GUI

音声とビデオ

アクセスチャンネル	4チャンネル
ネットワーク帯域幅	有線接続:40Mbps 受信、40Mbps 録画、20Mbps送信 無線接続:16Mbps 受信、16Mbps 録画
解像度	6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/720p/D1
デコーディング能力	1チャンネル 6MP@25fps/1チャンネル 5MP@25fps/ 2チャンネル 4MP@25fps/2チャンネル 3MP@25fps/ 4チャンネル 1080p@25fps
ビデオ出力	1 × VGA、1 × HDMI (同時)
マルチスクリーン表示	1、4ビュー
サードパーティカメラアクセス	Onvif

圧縮方式

画像圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726

ネットワーク

プロトコル	HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/RTSP/UDP/NTP/DHCP/DNS/Alarm Server/P2P
モバイル	Android/iOS

互換性	ONVIF (プロファイルT/S/G)/CGI/SDK
ブラウザ	Chrome/IE 9以降/Firefox

録画再生

マルチチャンネル再生機能	最大4チャンネル
録画モード	マニュアル/アラーム/モーション検知/スケジュール
ストレージ	ローカルHDD、ネットワーク
バックアップ方法	USBデバイス
再生モード	インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生 (モーション検知)

アラーム

一般アラーム	モーション検知/プライバシー/ビデオロス/PIRアラーム
異常アラーム	カメラオフライン、ストレージエラー、ディスク録画容量不足、IP不一致、MAC不一致、ログイン制限、セキュリティ異常
アラーム連携	記録、スナップショット、ブザー、ログ、プリセット、ツアー

ポート

音声入力	1
音声出力	1
HDDインターフェース	SATAポート1個搭載、最大16TB HDDの最大容量は環境温度により変化します。
USB	正面: USB 2.0 port×1、背面: USB 2.0 port×1
HDMI	1
VGA	1
ネットワークポート	1×RJ-45、10/100 Mbps自己適応型イーサネットポート


一般

電力供給	DC12V、1.5A
電力消費	NVRの総出力は10W以下 (HDDなし)
電力消費	0.824kg
総重量	1.56kg
寸法	260.3mm×247.3 mm×44.7mm (W × L × H)
パッケージ寸法	372mm×117mm×308mm (W × L × H)
動作温度範囲	-10 ° C - + 45 ° C
動作湿度範囲	10%-93% (RH)
取り付け方法	ラックまたはデスクトップ
認証	CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part15 SubpartB CE-RED: EN301489-1; EN301489-17; EN300328; EN300328; EN62311; FCC ID: 47 CFR PART 15 SUBPART C


注文情報

種類	型番	詳細
4チャンネルNVR	DHI-NVR1104HS-W-S2-CE	4チャンネル コンパクト 1U 1HDD ネットワークビデオレコーダー
	DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC	4チャンネル コンパクト 1U 1HDD ネットワークビデオレコーダー

寸法(mm[インチ])

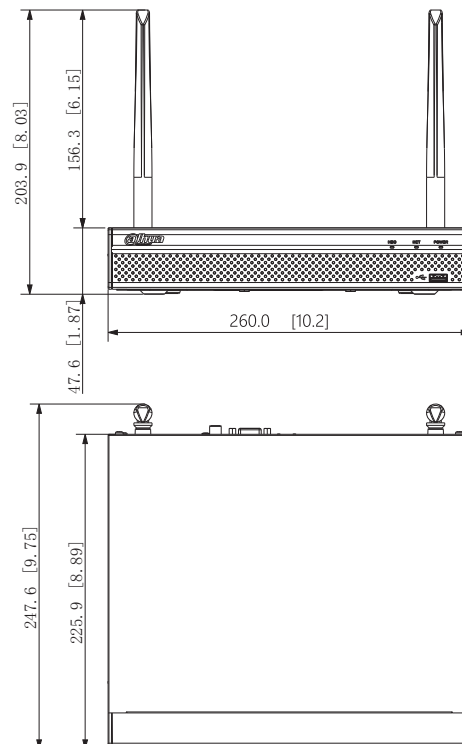

背面パネル

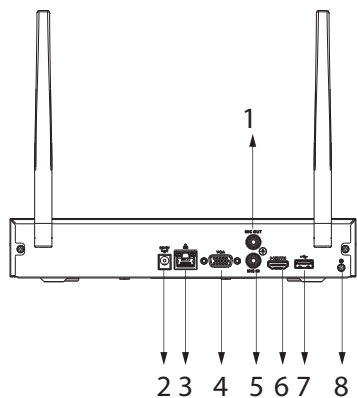

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1 AUDIO OUT, RCA Connector | 2 Power Input |
| 3 Network Port | 4 VGA Port |
| 5 AUDIO IN, RCA Connector | 6 HDMI Port |
| 7 USB Port | 8 Ground |