

LC-IP5B-6805B

5MP 威嚇機能搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ



- ◆ 光と音による威嚇機能
- ◆ 最大解像度：5MP (2880×1620)
- ◆ 1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f=2.8mm 視野角110.9° 固定レンズ
- ◆ カラー最低照度：0.01Lux
- ◆ IR LED照射距離：最大30m
- ◆ microSDカード録画対応
- ◆ マイク・スピーカー内蔵
- ◆ 防水・防塵：IP66
- ◆ 動作温度：-30°C ~ 60°C
- ◆ 消費電力：最大12.5W

概要

LC-IP5B-6805Bは、光と音による威嚇機能を搭載したバレット型ネットワークカメラ。LUCICAMネットワークレコーダーの顔認証機能と併用することで不審者だけに威嚇・発報を行うことができます。

高性能CMOSイメージセンサーを搭載し、最大5MP(2880×1620)の高解像度撮影に対応。レンズは2.8mmの固定焦点タイプ。水平視野角は110.9°をカバーします。

赤外線LEDの最大照射距離は30mで、夜間や暗所での監視が可能。IP66準拠の防水・防塵性能で屋外環境にも最適です。PoE対応により、LANケーブル1本で電源と通信をまかなえるので配線を簡素化することができ、また、microSDカード録画に対応しているため、カメラ単体での運用も行えます。さらにP2P機能を備えており、専用のPCソフトやスマートフォンアプリから、ライブ映像の確認、録画データの再生、各種設定の変更が行えます。

機能

標準機能

SMD2.0：○	侵入検知：○	ラインクロス：○	二重ラインクロス：○	人数カウント：○
複数徘徊検知：○	逆走検知：○	違法駐車検知：○	HLC：○	BLC：○
Defog：○	2D / 3D DNR：○	DWDR：×	True WDR：○	P2P対応

高度機能

走り検知：×	転倒検知：×	喧嘩検知：×	エリア人数警告：×	周辺領域検出：×
喫煙検知：×	火災検知：×	火災点検知：×	エリア侵入検知：×	エリア退出検知：×

LC-IP5B-6805B 5MP 威嚇機能搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7 インチ プログレッシブスキャン CMOS
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/5~1/20,000秒
最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC オン), 0 Lux @ (IR/暖色LED オン)
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)
IR/暖色LED照射距離	IR LED: 最大 30m 暖色LED: 最大 20m
IR/暖色LED切替制御	IRモード/ホワイトライトモード/AI分析モード/なし
パン/チルト/回転範囲	パン: 0° ~ 360° チルト: 0° ~ 90° 回転範囲: 0° ~ 360°
レンズ	
レンズタイプ	固定
アイリス	固定
焦点距離	2.8 mm
F値	F1.6
視野角	水平: 110.9° / 垂直: 60°
映像	
最大解像度	5MP (2880×1620)
ストリーム数	3
ストリーム/フレームレート	ストリーム1: 2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25/30fps ストリーム2: 1920 × 1080, D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3: D1, VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
ビットレート制御方法	CBR/BR
ビットレート	ストリーム1: 200kbps ~ 12Mbps ストリーム2: 100kbps ~ 12Mbps ストリーム3: 100kbps ~ 6Mbps
スマートエンコード	対応
関心領域(ROI)	オフ/オン(8エリア, 四角形)
画像	
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度
縦長撮影モード	対応
画像反転	対応
露光モード	オート/マニュアル/シャッター優先
ホワイトバランス	オート/マニュアル/白熱灯/蛍光灯/日光/影
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, 定期
ノイズ除去	2D/3D NR
画像補正	HLC, BLC, Defog
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
プライバシーマスク	対応 (4エリア)


AI機能	
マルチオブジェクト検出	顔、人、車両
AI分析	侵入検知, ラインクロス検知, 二重ラインクロス検知, 複数徘徊検知, 逆走検知, 違法駐車, スマート動体検知, 人数カウント 検知対象の種類によるアラーム連携が可能(人、車両)
アラームトリガー	IVS, 動体検知, アラーム入力, ネットワークアラーム, ディスクアラーム, デイナイト切替アラーム, 異常音検出
アラームイベント	アラームレコード, アラーム出力, FTPアップロード, SMTPアップロード, 音声アラーム出力, ホワイトライトアラーム出力, 赤青ライトアラーム出力
音声	
音声圧縮方式	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW PCM
ビットレート	64kbps (G.711), 128kbps (RAW_PCM)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast
互換性	ONVIF, SDK, CGI
最大ユーザーアクセス数	10
セキュリティ	IPアドレスフィルター, HTTPS, 不正ログイン防止, IEEE802.1x
WEBブラウザ	IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	日本語, 英語
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100Mbps) RJ-45 コネクター x 1
内蔵マイク	有
内蔵スピーカー	有
音声インターフェース	1入力 / 1出力
アラームインターフェース	1入力 / 1出力
microSDカードスロット	内蔵, 最大1TBまで対応
リセットボタン	有
電源	
電源供給	DC12V(-15% ~ +25%) / PoE(802.3af)
消費電力	通常: 2.2W(DC12V), 2.8W(PoE) 最大(IR/暖色LED+スピーカー+赤青ライト オン): 10W(DC12V), 12.5W(PoE)
動作温度	-30°C ~ 60°C
動作湿度	95%RH 以下
保護性能	IP66
認証	CE-EMC/FCC
材質	アルミダイキャスト(本体)
寸法	188.0×80×77 mm
重量	580g

LC-IP5B-6805B

5MP 威嚇機能搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ

寸法図

寸法(mm)

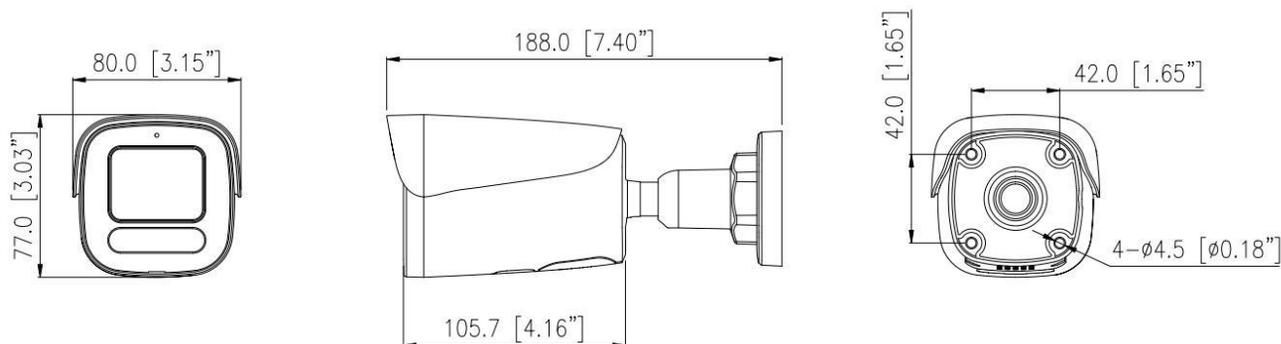

外観や仕様は改良のために予告なく変更される場合があります。
 画像はイメージであり、実際の製品とは異なる場合があります。