

LC-IP4P-9311T 4MP 光学30倍ズーム PTZ型ネットワークカメラ



- ◆ 光学30倍ズーム
- ◆ 最大解像度：4MP (2592 × 1520)
- ◆ 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f=5.3～159mm 最大視野角57.3°
電動ズームレンズ
- ◆ カラー最低照度：0.005Lux
- ◆ IR LED照射距離：最大200m
- ◆ microSDカード録画対応
- ◆ オートフォーカス・オートトラッキング対応
- ◆ 防水・防塵性能：IP66
- ◆ 動作温度：-40℃～60℃
- ◆ 消費電力：最大24W

概要

LC-IP4P-9311Tは、光学30倍ズームレンズを搭載したPTZ型ネットワークカメラです。高性能CMOSイメージセンサーを搭載し、最大4MP(2592×1520)の高解像度撮影に対応しています。遠隔からのパン・チルト・ズーム操作に加え、オートフォーカス機能やオートトラッキング機能によりカメラ操作なしでも被写体を見失わず撮影できます。赤外線LEDの最大照射距離は200mで、夜間や暗所での監視に対応。IP66準拠の防水・防塵性能により、屋外環境にも最適です。PoE対応により、LANケーブル1本で電源と通信をまかなえるので配線の簡素化が可能。また、microSDカード録画に対応しているため、カメラ単体での運用も行えます。さらにP2P機能を備えており、専用のPCソフトやスマートフォンアプリから、ライブ映像の確認、録画データの再生、各種設定の変更が行えます。

機能

● 標準機能

SMD2.0：○	侵入検知：○	ラインクロス：○	二重ラインクロス：○	人数カウント：○
複数徘徊検知：○	逆走検知：○	違法駐車検知：○	HLC：○	BLC：○
Defog：○	2D / 3D DNR：○	DWDR：×	True WDR：○	P2P対応

● 高度機能

走り検知：○	転倒検知：○	喧嘩検知：○	エリア人数警告：○	周辺領域検出：○
喫煙検知：×	火災検知：○	火災点検知：×	エリア侵入検知：×	エリア退出検知：×

LC-IP4P-9311T 4MP 光学30倍ズーム PTZ型ネットワークカメラ


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/5~1/100,000秒
最低被写体照度	カラー : 0.005 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒 : 0.001 Lux @ (F1.6, AGC オン), 0 Lux @ (IR LED オン)
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)
IR LED照射距離	最大 200m
IR LED切替制御	オート/マニュアル
レンズ	
焦点距離	5.3 ~ 159 mm
F値	F1.6 ~ F4.4
視野角	水平: 57.3° ~ 2.6° / 垂直: 33.9° ~ 1.5°
光学ズーム	30倍
デジタルズーム	16倍
アイリス制御	オート/マニュアル
フォーカス制御	オート/マニュアル/セミオート
PTZ	
パン/チルト範囲	パン: 0° ~ 360° エンドレス, チルト: -15° ~ +90°
手動コントロール速度	パン速度: 0.1° ~ 180° / 秒, チルト速度: 0.1° ~ 90° / 秒
プリセット速度	パン速度: 180° / 秒, チルト速度: 90° / 秒
プリセット	400
スキャン	6トラック, 12スキャン 12ツアー (ツアー一つにつき最大32個のプリセットの設定が可能)
電源オフ時メモリ	対応
3Dボジショニング	対応
PTZステータス表示	対応
アイドル時モーション	プリセットボジション, ツアー, スキャン, トラックなどの機能を時間設定(1~240分)して実行できます。
映像	
最大解像度	4MP (2592×1520)
ストリーム数	3
ストリーム/フレームレート	ストリーム1: 2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25/30fps ストリーム2: 1920 × 1080, D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3: D1, VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
ビットレート制御方法	CBR/VBR
ビットレート	ストリーム1: 200Kbps ~ 12Mbps ストリーム2: 100Kbps ~ 12Mbps ストリーム3: 100Kbps ~ 8Mbps
スマートエンコード	対応
関心領域(ROI)	オフ/オン(8エリア, 四角形)
画像	
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度
画像反転	対応
露光モード	オート/マニュアル/シャッター優先/アイリス優先
ホワイトバランス	オート/マニュアル/白熱灯/蛍光灯/日光/影
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, 定期
ノイズ除去	2D/3D NR
画像補正	HLC, BLC, Defog, 映像ブレ補正
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
プライバシーマスク	対応 (40ゾーン, 色設定が可能)

AI機能	
マルチオブジェクト検出	顔、人、車両
AI分析	侵入検知, ラインクロス検知, 二重ラインクロス検知, 複数徘徊検知, 逆走検知, 違法駐車検知, エリア人数警告, 周辺領域検出, 走り検知, 転倒検知, 喧嘩検知, スマート動体検知, 人数カウント, スマートトラック 検知対象の種類によるアラーム連携が可能(人、車両)
高度AI分析	火災検知
アラームトリガー	IVS, 動体検知, アラーム入力, ネットワークアラーム, ディスクアラーム, デイナイト切替アラーム, 異常音検出
アラームイベント	アラームレコード, アラーム出力, FTPアップロード, SMTPアップロード, 音声アラーム出力, スナップショット, 連動追跡
音声	
音声圧縮方式	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM
ビットレート	64kbps (G.711), 128kbps (RAW_PCM)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTp, 802.1x, SNMP, Multicast
互換性	ONVIF, SDK, CGI
最大ユーザーアクセス数	10
WEBブラウザ	IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	日本語, 英語
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100Mbps) RJ-45 コネクター x 1
内蔵マイク	有
音声インターフェース	1入力 / 1出力
アラームインターフェース	2入力 / 2出力
microSDカードスロット	内蔵, 最大1TBまで対応
リセットボタン	有
電源	
電源供給	AC24V / DC36V / PoE+ (802.3at) 標準: DC36V
消費電力	最大24W
動作温度	-40°C ~ 60°C
動作湿度	95%RH 以下
保護性能	IP66
認証	CE-EMC/CE-LVD/FCC
材質	アルミダイキャスト(本体)
寸法	φ176.0×303.9 mm
重量	4000g
同梱品	
ブラケット	ウォールマウントブラケット

LC-IP4P-9311T 4MP 光学30倍ズーム PTZ型ネットワークカメラ

寸法図

寸法(mm)

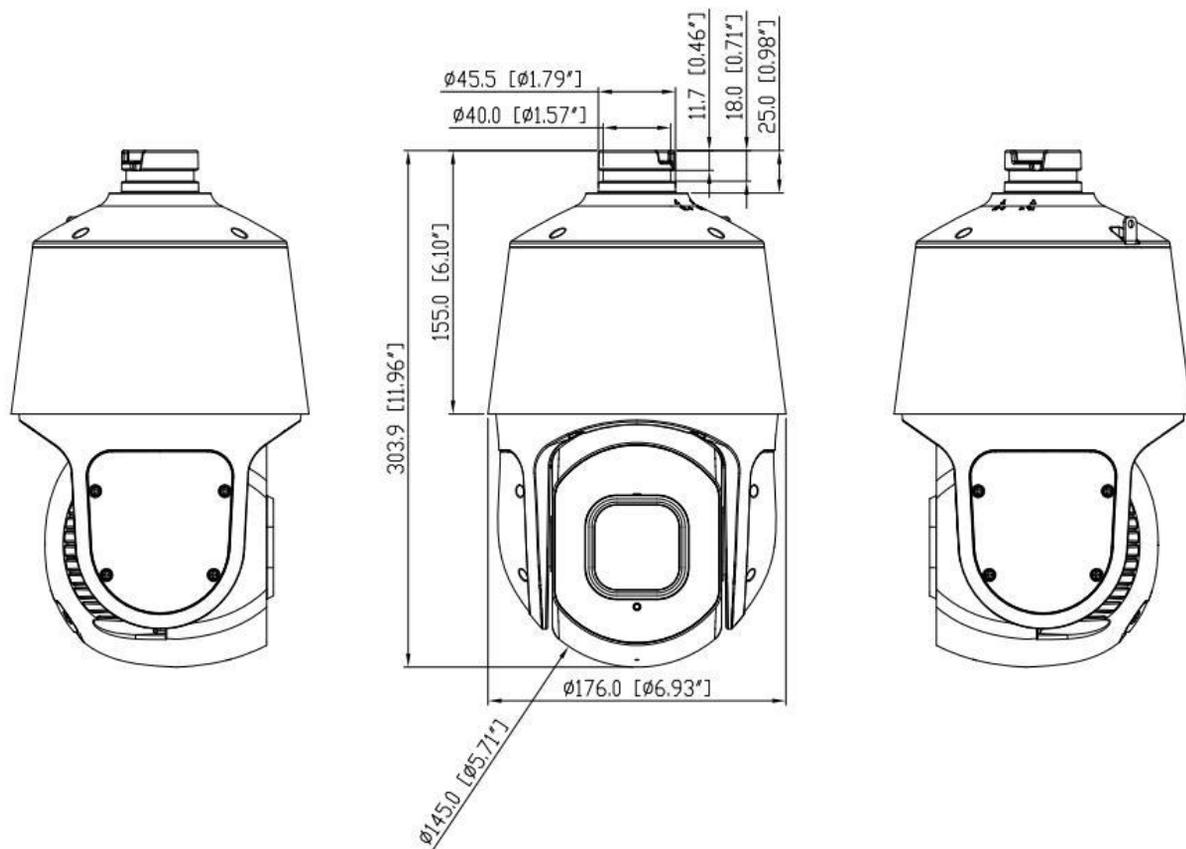

外観や仕様は改良のために予告なく変更される場合があります。
画像はイメージであり、実際の製品とは異なる場合があります。