

LC-IP2D-3506F 2MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ



- ◆ 最大解像度：2MP (1920×1080)
- ◆ 1/3インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f=2.8mm 視野角96.4° 固定レンズ
- ◆ カラー最低照度：0.05Lux
- ◆ IR LED照射距離：最大30m
- ◆ microSDカード録画対応
- ◆ マイク内蔵
- ◆ 防水・防塵・耐衝撃性能：IP67 IK10
- ◆ 動作温度：-25°C ~ 55°C
- ◆ 消費電力：最大4.4W

概要

LC-IP2D-3506Fは、LUCICAM ドーム型ネットワークカメラのエントリーモデル。

高性能CMOSイメージセンサーを搭載し、最大2MP(1920×1080)の高解像度撮影に対応しています。レンズは2.8mmの固定焦点タイプ。水平視野角は96.4°をカバーします。

赤外線LEDの最大照射距離は30mで、夜間や暗所での監視に対応。IP67準拠の防水・防塵性能とIK10準拠の耐衝撃性能で屋外環境にも最適です。PoE対応により、LANケーブル1本で電源と通信をまかなえるので配線の簡素化が可能。また、microSDカード録画に対応しているため、カメラ単体での運用も行えます。

さらにP2P機能を備えており、専用のPCソフトやスマートフォンアプリから、ライブ映像の確認、録画データの再生、各種設定の変更が行えます。

機能

標準機能

SMD2.0：○	侵入検知：○	ラインクロス：○	二重ラインクロス：○	人数カウント：○
複数徘徊検知：○	逆走検知：○	違法駐車検知：○	HLC：○	BLC：○
Defog：○	2D / 3D DNR：○	DWDR：○	True WDR：×	P2P対応

高度機能

走り検知：×	転倒検知：×	喧嘩検知：×	エリア人数警告：×	周辺領域検出：×
喫煙検知：×	火災検知：×	火災点検知：×	エリア侵入検知：×	エリア退出検知：×

LC-IP2D-3506F 2MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ


カメラ	
イメージセンサー	1/3 インチ プログレッシブスキャン CMOS
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/5 ~ 1/20,000 秒
最低被写体照度	カラー: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC オン) 白黒: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC オン), 0 Lux @ (IR LED オン)
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)
IR LED照射距離	最大 30m
IR LED切替制御	オート/マニュアル
パン/チルト/回転範囲	パン : 0° ~ 335° チルト : 0° ~ 75° 回転範囲: 0° ~ 350°
レンズ	
レンズタイプ	固定
アイリス	固定
焦点距離	2.8 mm
F値	F2.0
視野角	水平: 96.4° / 垂直: 53.8°
映像	
最大解像度	2MP (1920×1080)
ストリーム数	3
ストリーム/フレームレート	ストリーム1: 1920×1080, 1280×720 @25/30fps ストリーム2: D1, VGA, CIF @25/30fps ストリーム3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps
ビットレート制御方法	CBR/VBR
ビットレート	ストリーム1: 200Kbps ~ 12Mbps ストリーム2: 100Kbps ~ 6Mbps ストリーム3: 100Kbps ~ 3Mbps
関心領域(ROI)	オフ/オン(8エリア, 四角形)
スマートエンコード	対応
画像	
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度
縦長撮影モード	対応
画像反転	対応
露光モード	オート/マニュアル/シャッター優先
ホワイトバランス	オート/マニュアル/白熱灯/蛍光灯/日光/影
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, 定期
ノイズ除去	2D/3D NR
画像補正	HLC, BLC, Defog
ワイドダイナミックレンジ	DWDR
プライバシーマスク	対応(4エリア)

AI機能	
マルチオブジェクト検出	人, 車両
スマートイベント	侵入検知, ラインクロス検知, 二重ラインクロス検知, 複数徘徊検知, 逆走検知, 違法駐車検知, スマート動体検知, 人数カウント 検知対象の種類によるアラーム連携が可能(人, 車両)
アラームトリガー	IVS, 動体検知, ネットワークアラーム, ディスクアラーム, デイ/ナイト切替アラーム, 異常音検出
アラームイベント	アラームレコード, FTPアップロード, SMTPアップロード
音声	
音声圧縮方式	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW PCM
ビットレート	64kbps (G.711), 128kbps (RAW_PCM)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP
互換性	ONVIF, SDK, CGI
最大ユーザーアクセス数	4
セキュリティ	IPアドレスフィルター, HTTPS, 不正ログイン防止, IEEE802.1x
WEBブラウザ	IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	日本語, 英語
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100Mbps) RJ-45 コネクター x 1
内蔵マイク	有
microSDカードスロット	内蔵, 最大1TBまで対応
リセットボタン	有
電源	
電源供給	DC12V (-15% ~ +25%) / PoE (802.3af)
消費電力	通常: 1.5W(DC12V), 1.9W(PoE) 最大(IR LEDオン): 3.5W(DC12V), 4.4W(PoE)
動作温度	-25°C ~ 55°C
動作湿度	90%RH 以下
保護性能	IP67, IK10
認証	CE-EMC/FCC
材質	アルミダイキャスト(本体)
寸法	φ110×85.4 mm
重量	405g

LC-IP2D-3506F 2MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ

寸法図

寸法(mm)

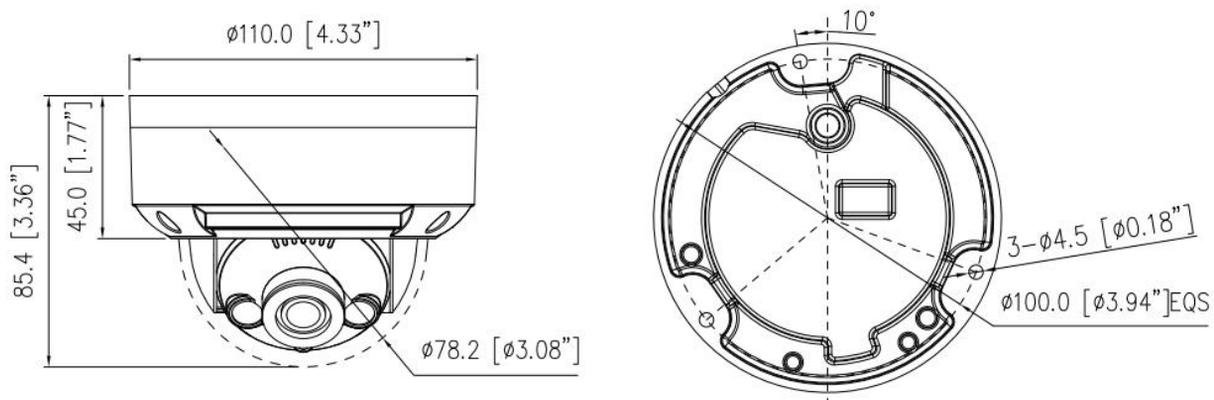

外観や仕様は改良のために予告なく変更される場合があります。
画像はイメージであり、実際の製品とは異なる場合があります。