

LC-IP4D-6511H 4MP 威嚇機能搭載 電動5倍ズーム アイボール型ネットワークカメラ



- ◆ 光と音による威嚇機能
- ◆ 最大解像度：4MP (2592×1520)
- ◆ 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f=2.7～13.5mm 最大視野角96.6°
電動ズームレンズ
- ◆ カラー最低照度：0.005Lux
- ◆ IR LED照射距離：最大40m
- ◆ microSDカード録画対応
- ◆ マイク・スピーカー内蔵
- ◆ 防水・防塵：IP66
- ◆ 動作温度：-40℃～60℃
- ◆ 消費電力：最大9.2W

概要

LC-IP4D-6511Hは、光と音による威嚇機能を搭載したアイボール型ネットワークカメラ。LUCICAMネットワークレコーダーの顔認証機能と併用することで不審者だけに威嚇・発報を行うことができます。

焦点距離2.7～13.5mm、最大視野角96.6°の電動ズームレンズを搭載し、最大4MP (2592×1520)の高解像度撮影に対応しています。

赤外線LEDの最大照射距離は40mで、夜間や暗所での監視が可能。IP66準拠の防水・防塵性能で屋外環境にも最適です。PoE対応により、LANケーブル1本で電源と通信をまかなえるので配線を簡素化することができ、また、microSDカード録画に対応しているため、カメラ単体での運用も行えます。さらにP2P機能を備えており、専用のPCソフトやスマートフォンアプリから、ライブ映像の確認、録画データの再生、各種設定の変更が行えます。

機能

● 標準機能

| | | | | |
|----------|---------------|----------|------------|----------|
| SMD2.0：○ | 侵入検知：○ | ラインクロス：○ | 二重ラインクロス：○ | 人数カウント：○ |
| 複数徘徊検知：○ | 逆走検知：○ | 違法駐車検知：○ | HLC：○ | BLC：○ |
| Defog：○ | 2D / 3D DNR：○ | DWDR：× | True WDR：○ | P2P対応 |

● 高度機能

| | | | | |
|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| 走り検知：○ | 転倒検知：○ | 喧嘩検知：○ | エリア人数警告：○ | 周辺領域検出：○ |
| 喫煙検知：× | 火災検知：× | 火災点検知：× | エリア侵入検知：× | エリア退出検知：× |

LC-IP4D-6511H

4MP 威嚇機能搭載 電動5倍ズーム アイボール型ネットワークカメラ

| カメラ | |
|---------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS |
| 電子シャッター速度 | オート/マニュアル, 1/5~1/20,000秒 |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC オン), 0 Lux @ (IR LED オン) |
| デイ/ナイト | 対応 (IRカットフィルター) |
| IR LED照射距離 | 最大 40m |
| IR LED切替制御 | オート/マニュアル |
| パン/チルト/回転範囲 | パン :0° ~ 355° チルト :0° ~ 80° 回転範囲:0° ~ 360° |
| レンズ | |
| レンズタイプ | バリオフォーカル(電動) |
| アイリス | 固定 |
| 焦点距離 | 2.7~13.5 mm |
| F値 | F1.6 |
| 視野角 | 水平:96.6° ~27° / 垂直:51.9° ~15.1° |
| 映像 | |
| 最大解像度 | 4MP (2592×1520) |
| ストリーム数 | 3 |
| ストリーム/フレームレート | ストリーム1: 2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25/30fps ストリーム2: 1920 × 1080, D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3: D1, VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps |
| ビットレート制御方法 | CBR/VBR |
| ビットレート | ストリーム1: 200kbps ~ 12Mbps ストリーム2: 100kbps ~ 12Mbps ストリーム3: 100kbps ~ 6Mbps |
| スマートエンコード | 対応 |
| 関心領域(ROI) | オフ/オン(8エリア, 四角形) |
| 画像 | |
| 画像調整 | 輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度 |
| 縦長撮影モード | 対応 |
| 画像反転 | 対応 |
| 露光モード | オート/マニュアル/シャッター優先 |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル/白熱灯/蛍光灯/日光/影 |
| デイ/ナイト設定 | オート, 日中, 夜間, 定期 |
| ノイズ除去 | 2D/3D NR |
| 画像補正 | HLC, BLC, Defog |
| ワイドダイナミックレンジ | True WDR |
| プライバシーマスク | 対応 (4エリア) |


| AI機能 | |
|----------------|---|
| マルチオブジェクト検出 | 顔、人、車両 |
| スマートイベント | 侵入検知, ラインクロス検知, 二重ラインクロス検知, 複数徘徊検知, 逆走検知, 違法駐車, スマート動体検知, 人数カウント, エリア人数制限, 周辺領域検知, 走り検知, 転倒検知, 喧嘩検知 検知対象の種類によるアラーム連携が可能(人、車両) |
| アラームトリガー | IVS, 動体検知, アラーム入力, ネットワークアラーム, ディスクアラーム, デイナイト切替アラーム, 異常音検出 |
| アラームイベント | アラームレコード, アラーム出力, FTPアップロード, SMTPアップロード, スナップショット, 音声アラーム出力, フラッシュライトアラーム |
| 音声 | |
| 音声圧縮方式 | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW PCM |
| ビットレート | 64kbps (G.711), 128kbps (RAW_PCM) |
| ネットワーク | |
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/ RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| 互換性 | ONVIF(Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| 最大ユーザーアクセス数 | 10 |
| セキュリティ | IPアドレスフィルター, HTTPS, 不正ログイン防止, IEEE802.1x |
| WEBブラウザ | IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| 言語 | 日本語, 英語 |
| インターフェース | |
| ネットワークインターフェース | イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター x 1 |
| 内蔵マイク | 有 |
| 内蔵スピーカー | 有 |
| 音声インターフェース | 1入力 / 1出力 |
| アラームインターフェース | 1入力 / 1出力 |
| microSDカードスロット | 内蔵, 最大1TBまで対応 |
| リセットボタン | 有 |
| 電源 | |
| 電源供給 | DC12V(-10% ~ +25%) / PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 最大9.2W |
| 動作温度 | -40°C ~ 60°C |
| 動作湿度 | 95%RH 以下 |
| 保護性能 | IP66 |
| 認証 | CE-EMC/FCC |
| 材質 | アルミダイキャスト(本体) |
| 寸法 | φ140×119.2 mm |
| 重量 | 925g |

LC-IP4D-6511H

4MP 威嚇機能搭載 電動5倍ズーム アイボール型ネットワークカメラ

寸法図

寸法(mm)

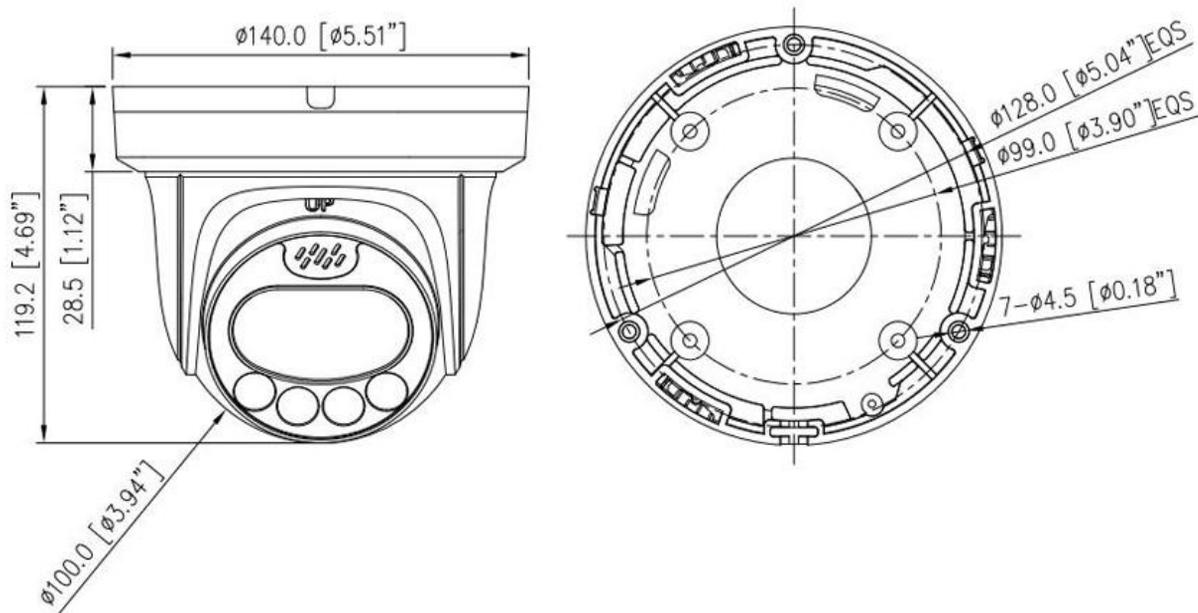

外観や仕様は改良のために予告なく変更される場合があります。
 画像はイメージであり、実際の製品とは異なる場合があります。