

CG,0ER2100,7FS,01/

8ポートPoEスイッチ(6!! - k¼çj)



) ĩ Ē i¼юц¼ĩ JU1-/udqrhnm 1-/(Є ĩ ĩ Ē р ф
 • г !! s†чж!! ĩ OnD
 • OnD - ¼ ĩ ~7 - ¼ ĩ
 • '14/I Ē OnD
 • OnDe и ĩ è j ĩ п
 • ,2/ í *54 í



システム概要

CG,0ER2100,7FS,01/ J ĩ 7Ð0/.0//.0/// LaorOnD - ¼ ĩ Ё ũ
 χ б !! - k¼çj OnDш р ĩ è Ē р ф
 7Ð0/.0//.0///Laor г ¼ ф k ĩ ĩ - ¼ ĩ 1Ð0/// Laor б ĩ W†
 !! oRE0 ĩ β C k0Ð0/.0// .0///Laor г ¼ ф k ĩ ĩ б ĩ W† !!
 o - ¼ ĩ Ё oóá3р ф Є J ĩ 1 ĩ =¼ j
 Ē =¼ j ĩ !! . =¼ j ĩ WĒ δ v Xóá3р ф
 á - ¼ ĩ J HDDD7/1-2asĒ Gh,OnD Є oóβу
 J01/VĒ р ф 3 χ ĩ OnDe и ĩ è j ĩ п Ё ф - ¼ ĩ oóβ
 у ĩ Є Cф—!! сль!! ш Н і ұ р ш ĩ Ё o ĩ г
 !! s†чж!! ĩ ĩ Ё Ё oóтш ĩ Ё Ē ε 3р ф

機能

インテリジェント PoE

- ¼ ĩ ĩ Ё ĩ б ĩ ю р —Є ĩ ĩ δ ĩ
 - ¼ ĩ Ё ĩ δ v Xф Є o ĩ ĩ
 Є C ũó ε λ v Xф Ё ζ ĩ HOB Є р
 ф λ Ē δ Ē ε 3р ф

BT 90W

0+1 - ¼ ĩ J ĩ HDDD7/1-2`e+HDDD7/1-2`s+HDDD7/1-2as k Gh,
 OnD Є oóβу ĩ Ũ - ¼ ĩ ĩ J8/VĒ р ф
 ŷ ĩ Θ ' ¼ ĩ ұ р ш Ё Є Л Ē р ф

PoEウォッチドッグ

ĩ OnDe и ĩ è j ĩ п Ё ф OnDe и ĩ è j ĩ п J ĩ
 - ¼ ĩ ш s¼юш Ё o ĩ Є o χ - ¼ ĩ Ё
 o ĩ HOB з „¼ ĩ ĩ Ё Ē o 3р ф λ XЄ C
 у ĩ !! s†чж!! ĩ ĩ k δ Ē ĩ у ĩ Ē
 ĩ тш ĩ Ё Є o 3р ф

長距離伝送 PoE

Ё Є р ф λ Ē Ē ĩ OnD - ¼ ĩ ĩ J
 14/I Ē ĩ у 3р ф ' J0/LaorĒ ĩ у 3р ф Ē

8ピン割り当て PoE電源

7 ĩ !! Ё ф - ¼ ĩ o 3р '0.1.3.4U* ĩ 2.5.6.7U,(ф
 Ē Є Ё o 3р ф HOBĒ ĩ δ v X
 óβу ĩ δ o 3р ф

シーン

J ĩ ĩ RNGN ĩ ĩ Wв ш ĩ _¼ ‡ Ē ĩ
 Є Ē р ф

仕様

ハードウェア 機能

イーサネットポート	Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) Port 11: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
PoE消費電力	Port1-2 90W以下, Port3-8 30W以下, 合計120W以下
消費電力	アイドル時: 5 W 最大負荷時: 120 W
標準	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/ IEEE802.3az/IEEE 802.3ab

PoE

PoE プロトコル	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / Hi-PoE/IEEE 802.3bt
電源 Pin	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
長距離伝送	250 m 長距離PoE伝送
PoE パワーマネジメント	対応
PoE ウォッチドッグ	対応


性能

スイッチング容量	33 Gbps
パケット転送速度	16.37 Mpps
パケットバッファメモリ	1.75 Mbit
フロー制御	デフォルトで有効
動作環境温度	-30℃～+65℃
機器動作湿度	RH 5%～95%

一般

電源	DC 48 V ~ 57 V
雷保護	コモンモード : 4 kV ディファレンシャルモード : 2 kV
静電気保護	気中放電 8 kV 接触放電 6 kV
壁掛け設置	対応
盗難防止ワイヤホール	対応
重量	0.67 kg
寸法	150mm × 110mm × 42mm

DINレール取付イメージ

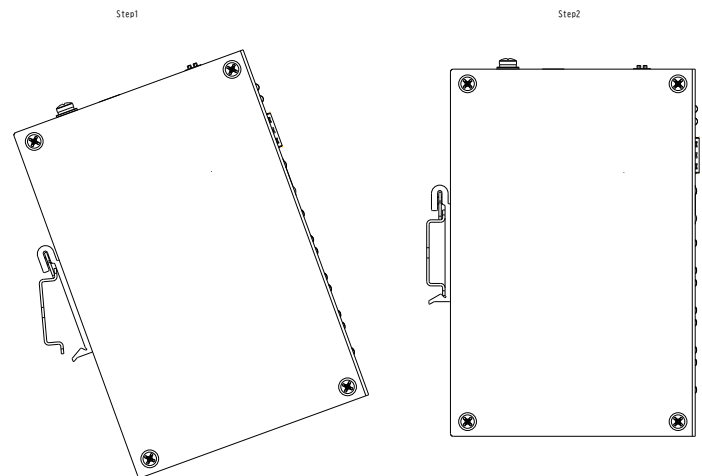

寸法 (mm[inch])

